

张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目

竣工环境保护验收意见

2026年7月28日，张家口德沃水泥制品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、监测单位、治理设备设计施工单位、报告编制单位和专业技术专家组成验收组（名单附后）。与专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告的汇报，监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目位于张家口市宣化区春光乡四方台村，中心地理坐标为东经115度2分25.507秒，北纬40度39分31.963秒。

本项目新建厂房6600平方米，设置搅拌机、滚焊机、制模机等设备及污染治理设施。年产水泥管10000个。

2024年1月委托中恒鼎信项目管理（河北）有限公司编制了《张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目环境影响报告表》，该报告于2024年3月29日通过张家口市行政审批局审批，文号：张行审立字（2024）202号。

2026年7月13日填报了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130705MADC3PBN4L001Y。

项目实际总投资800万元，其中环保总投资15万元。

项目于2025年7月开工建设，2026年7月开始试运营。

验收范围：本次为整体验收，主要验收内容为项目环评“三同时”及批复内容。

项目变动情况：经现场调查和建设单位核实，环评建设内容与环评及批复基本一致，不存在重大变更。

二、环境保护设施建设情况

1、废水

项目运营期产生的废水主要为本项目生活污水进入厂区防渗旱厕，定期由环卫部门清掏，不外排；

喷淋、抑尘用水自然蒸发；

1. 建设单位：张家口德沃水泥制品有限公司
2. 环评单位：中恒鼎信项目管理（河北）有限公司
3. 监测单位：河北德沃环保科技有限公司
4. 设计单位：河北德沃环保科技有限公司
5. 监理单位：河北德沃环保科技有限公司
6. 验收组：张家口德沃水泥制品有限公司、中恒鼎信项目管理（河北）有限公司、河北德沃环保科技有限公司、河北德沃环保科技有限公司、河北德沃环保科技有限公司、河北德沃环保科技有限公司

清洗废水进沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

2、废气

项目运营期产生的废气主要为搅拌工序产生的粉尘：经2套“集气罩+布袋除尘器”处理后通过1根15m高排气筒排放；

运输扬尘定时洒水抑尘；

原料堆存产生的粉尘：根据《河北省煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T 2352-2016）要求，原料采取防风抑尘网+苫盖+定时洒水抑尘的措施减少粉尘影响。

3、噪声

主要为设备运行噪声，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾经收集后，统一由环卫部门清运；

布袋除尘除尘灰收集后外售建材公司；

沉淀池污泥外售建材公司；

废水泥块用做建材厂原料或修路垫料，废钢筋等外售物资回收公司；

设备使用、保养、维修过程中产生的废机油、废液压油、废滤芯、及其包装物、沾油物暂存危废间，定期交由张家口市银泉物资回收有限公司处理。

三、环保设施监测结果

2026年7月4日至7日，建设单位委托张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司对本项目进行了废气、噪声检测并出具检测报告（编号：BTYS20260042）。

1、废气

①有组织废气

经检测，破碎工序经布袋除尘器处理后，废气由15m高排气筒排放。经检测颗粒物符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中颗粒物有组织排放浓度要求。

②无组织废气

经检测，企业周边无组织排放颗粒物结果最大浓度值为 $0.437\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织标准要求以及满足《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/2352-2016）要求。

沈忠飞 郑宝龙 胡艳娟 李洪明 王明水 刘锦河 等

2、噪声

经检测，该企业东、南、西、北各厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区噪声标准要求（昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ ）。

四、总量控制要求

本项目不涉及总量控制指标。

五、验收结论

项目落实了污染防治措施，根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复等要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求


- 1、加强各项环保设施运行管理维护，确保设施正常稳定运行；
- 2、建立和完善废气治理设备的运行管理台账，确保废气达标排放；
- 3、做好固体废物管理工作，做好一般固废和危险废物的规范化管理。

七、验收人员信息

见该项目竣工验收组人员名单。

验收组组长： 

2026年7月28日

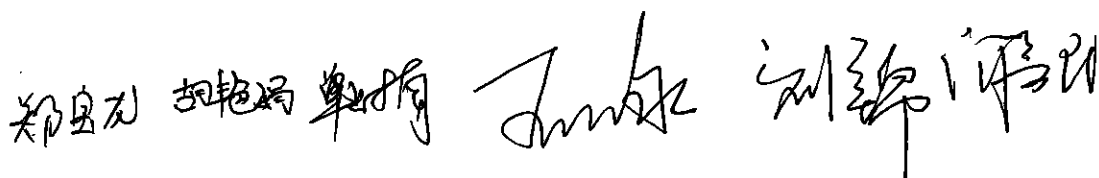

张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目竣工环境保护验收会签字表

组别	姓名	验收工作组	单位名称	职称	签字
成员	组长 沈燕飞	建设单位	张家口德沃水泥制品有限公司	经理	沈燕飞
	闫会民	专业技术专家	河北省环境科学学会	高工	闫会民
	王树永		河北省张家口生态环境监测中心	高工	王树永
	刘锦		河北省张家口生态环境监测中心	高工	刘锦
	郑宝龙	验收报告编制机构	中恒鼎信项目管理（河北）有限公司	经理	郑宝龙
	单亚楠	监测单位	张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司	经理	单亚楠
	沈燕飞	设计施工单位	张家口德沃水泥制品有限公司	经理	沈燕飞
	胡艳娟	环评报告编制单位	张家口浩研环保科技有限公司	经理	胡艳娟