

budatec

VS 160 S



新一代真空焊接系统

真空焊接

柏林精工

烧结



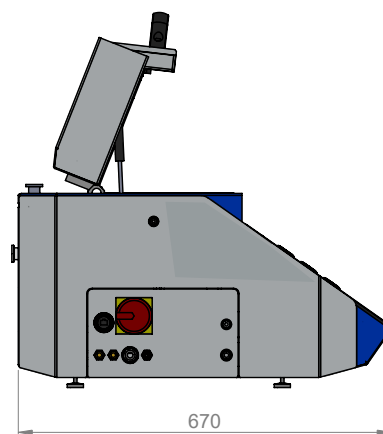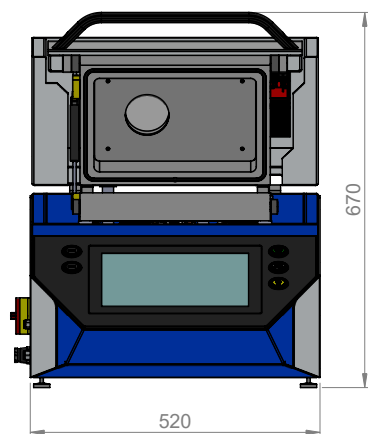

技术数据

板尺寸:	160 x 160 mm ²
腔室高度:	50 mm
最高焊接温度:	450 °C
加热/冷却斜坡:	3 K/s
最大载荷:	2,5 kg
工艺气氛:	N ₂
	N ₂ H ₂ (95/5)
电源:	400 V / 16 A
冷却水:	10 slm

功能；特性



气体流量可编程（进气口采用比例阀）
 通过独立热电偶进行过程控制
 工艺组件的图形概览
 软件中集成的数字手动操作界面
 维护提醒
 关于更换使用寿命末期必要组件的方案

budatec

VS 160 UG

新一代真空焊接系统



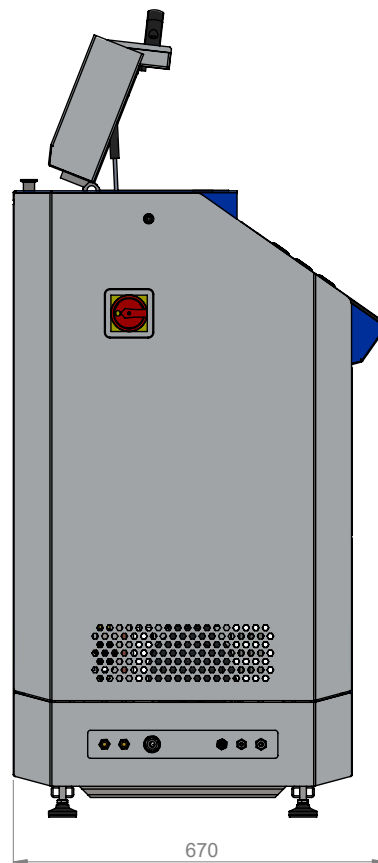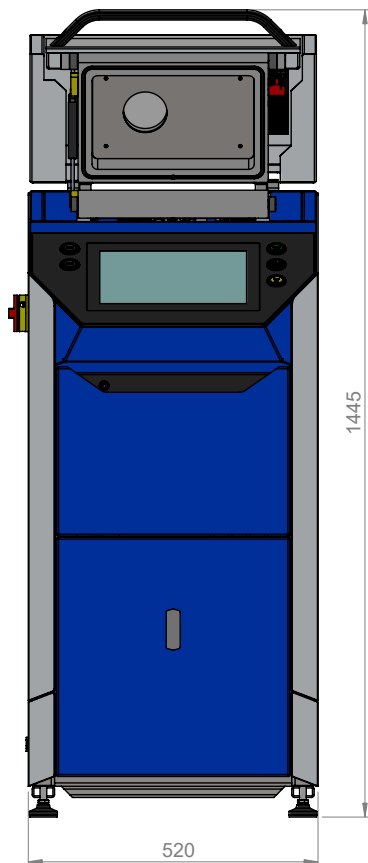

技术数据

板尺寸:	160 x 160 mm ²
腔室高度:	50 mm
最高焊接温度:	450 °C
加热/冷却斜坡:	3 K/s
最大载荷:	2,5 kg
工艺气氛:	N ₂
	N ₂ H ₂ (95/5)
	甲酸
电源:	400 V / 16 A
冷却水:	10 slm

功能；特性

气体流量可编程（进气口采用比例阀）
 通过独立热电偶进行过程控制
 工艺组件的图形概览
 软件中集成的数字手动操作界面
 维护提醒
 关于更换使用寿命末期必要组件的方案