



LED 10B路灯 (2835方案-经济款)

40-200W


- 专利私模, 一体化压铸铝外壳.
- 高光效, 光效可达140-160lm/w.
- 采用专业防眩全截止配光: T2.
- 0/1-10V调光, 时间控制, 光感应, 物联网控制等功能可选.
- 水平定位仪便于安装.
- 安装轴角度可安装调节90/180°(±15°).
- 防护等级IP66/IK08.

140lm/w
-160lm/w


颜色

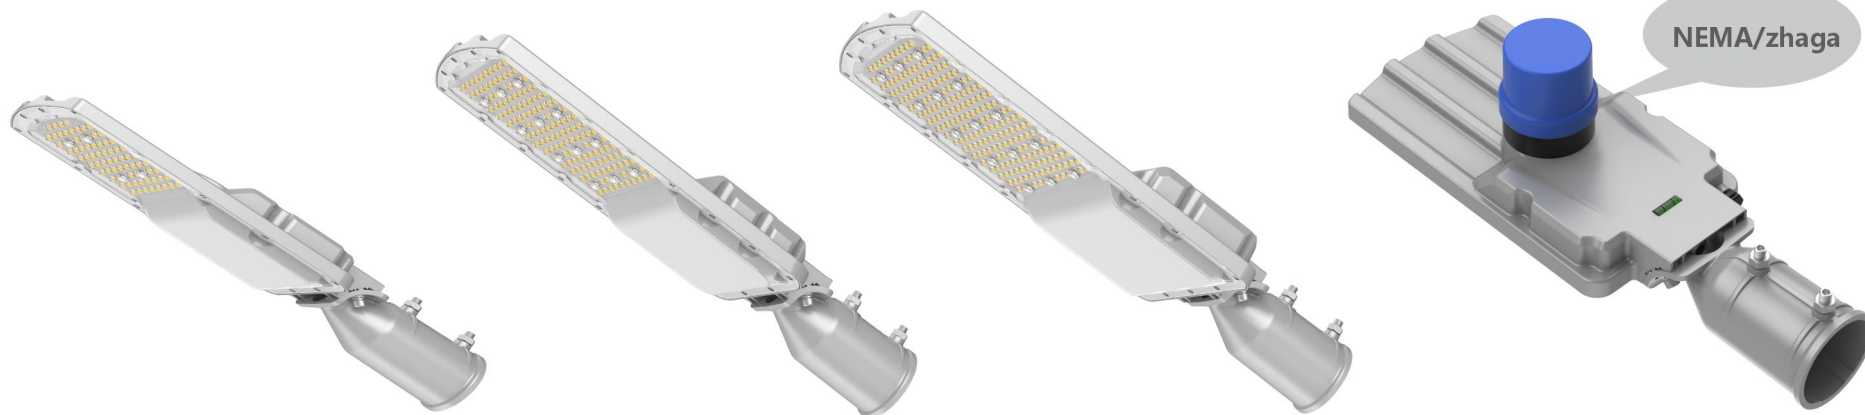


产品尺寸

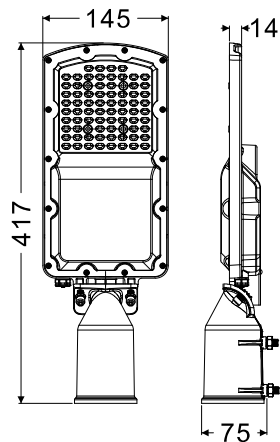


40-60W

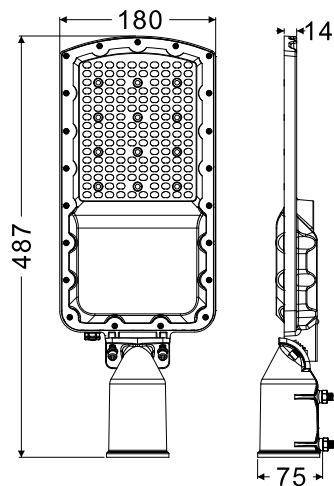


80-100W

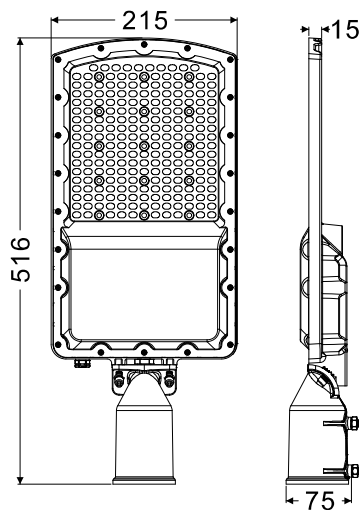


130-150W

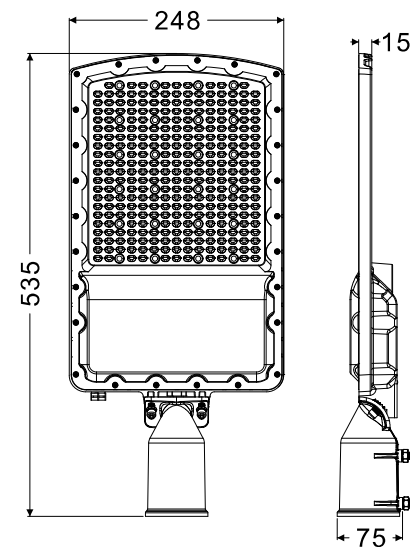


180-200W

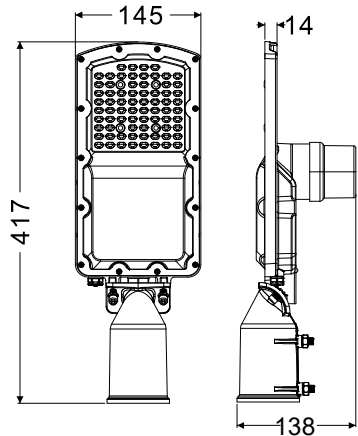


40-60W (带智控)

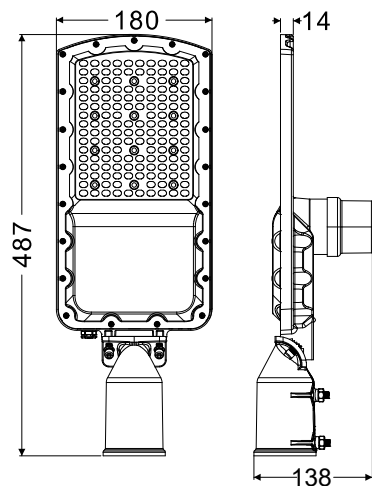

80-100W (带智控)

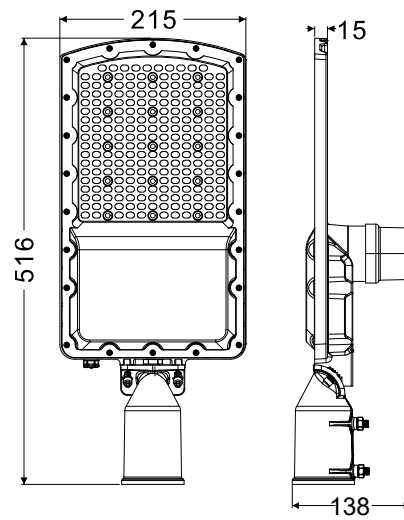


130-150W (带智控)

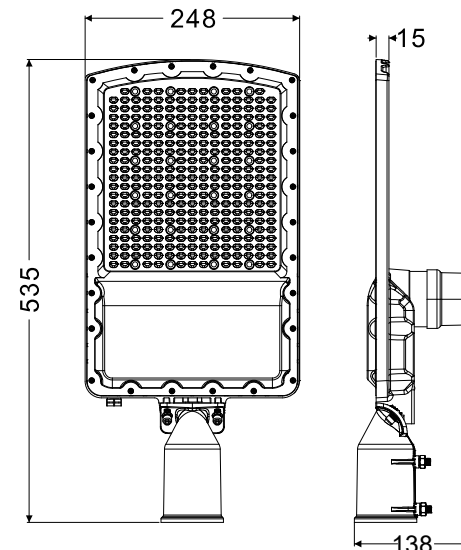

180-200W (带智控)

标注单位: mm

安装轴

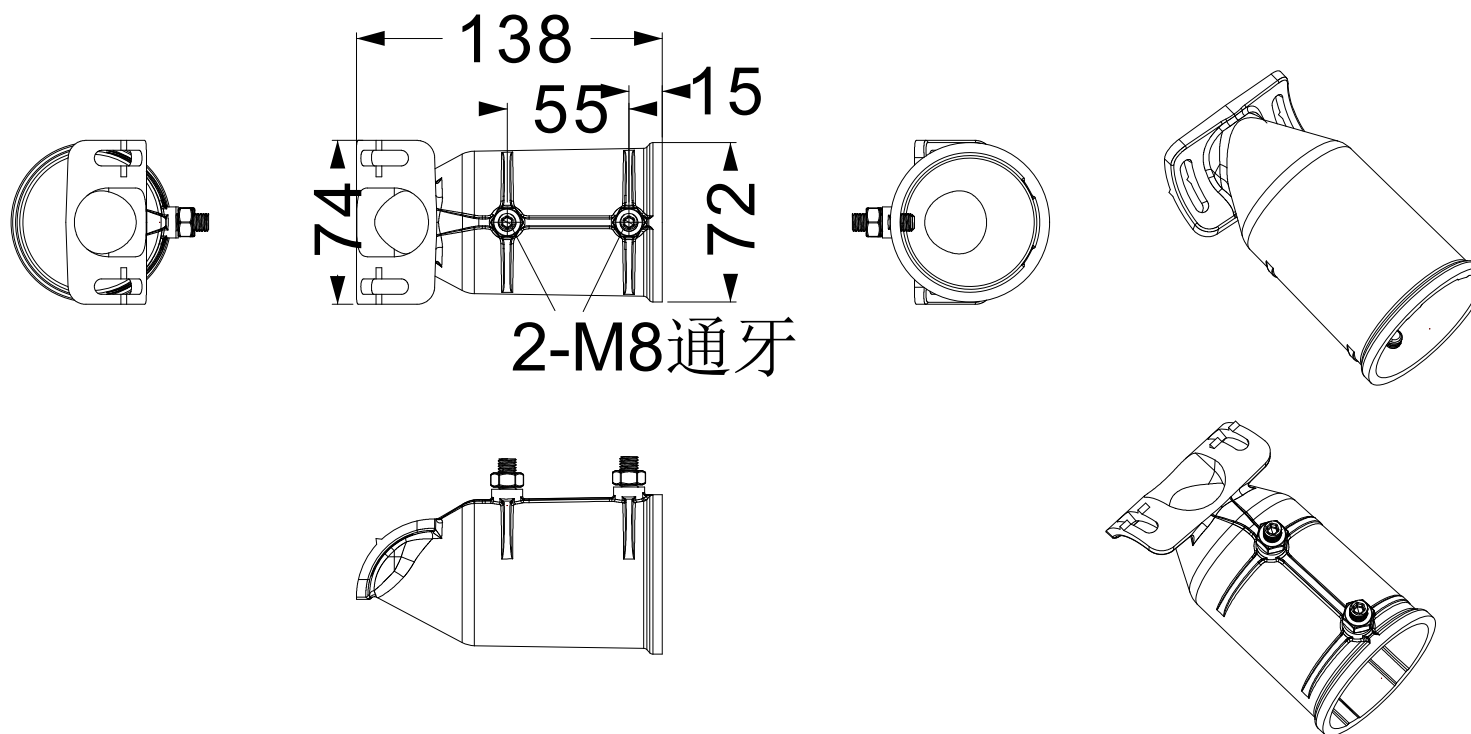


60MM安装孔

标注单位: mm

物料清单

17	螺母	2
16	螺杆	2
15	安装轴	1
14	M6*20-圆头螺丝	2
13	M3*8-圆头螺丝	14
12	透镜	1
11	透镜硅胶圈	1
10	3*6-圆头螺丝	4
9	灯珠	72
8	铝基板	1
7	防雷器	1
6	M4*5-圆头螺丝	4
5	电源	1
4	水平柱	1
3	防水接头	1
2	呼吸器	1
1	主体	1
序号	规格	数量

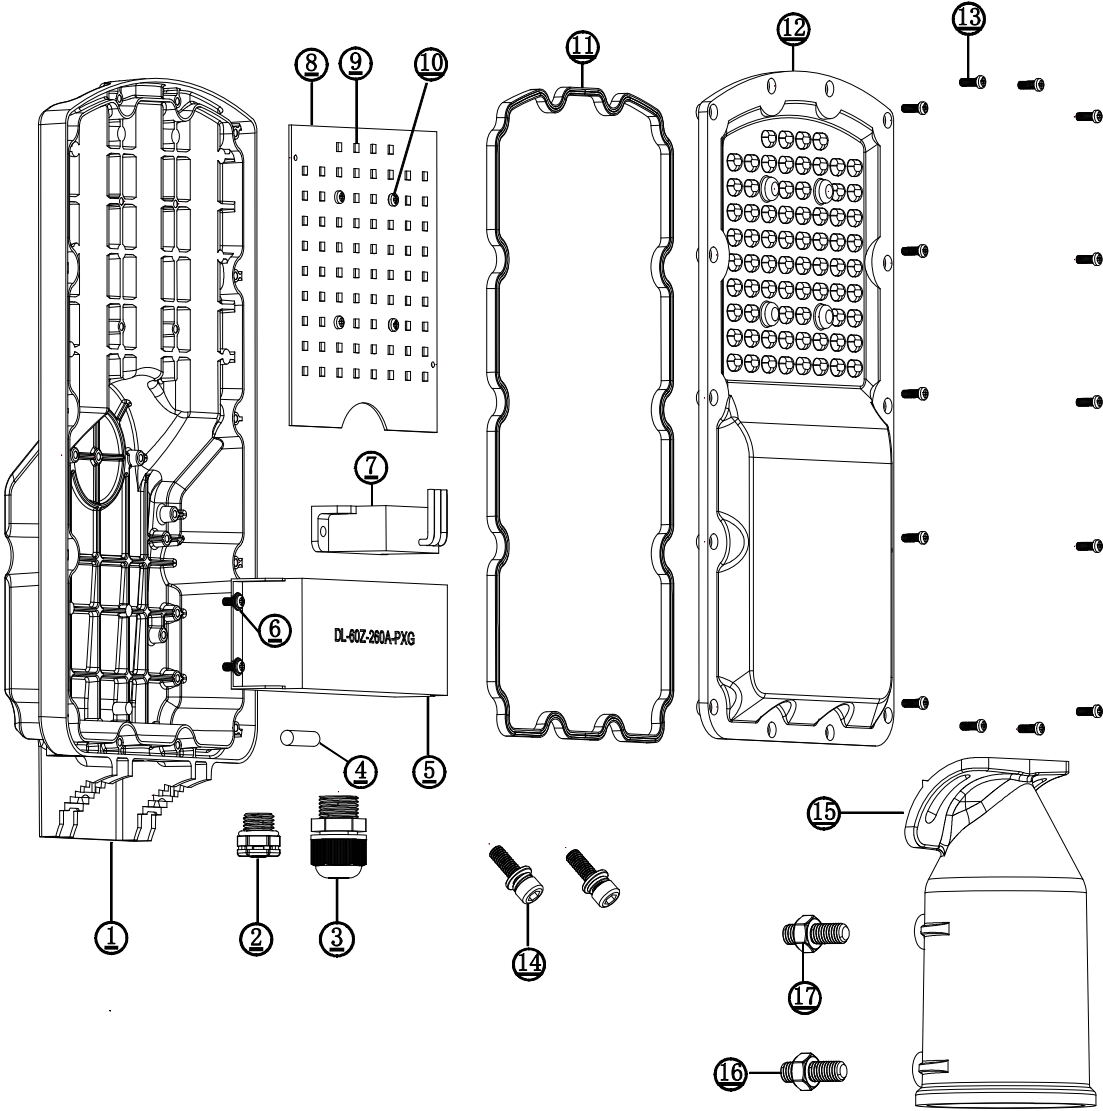


使用场所



使用场所

- 主干道
- 高速公路
- 立交桥
- 城市道路
- 天桥
- 人行道
- 广场
- 学校
- 居民区
- 工业园
- 公园

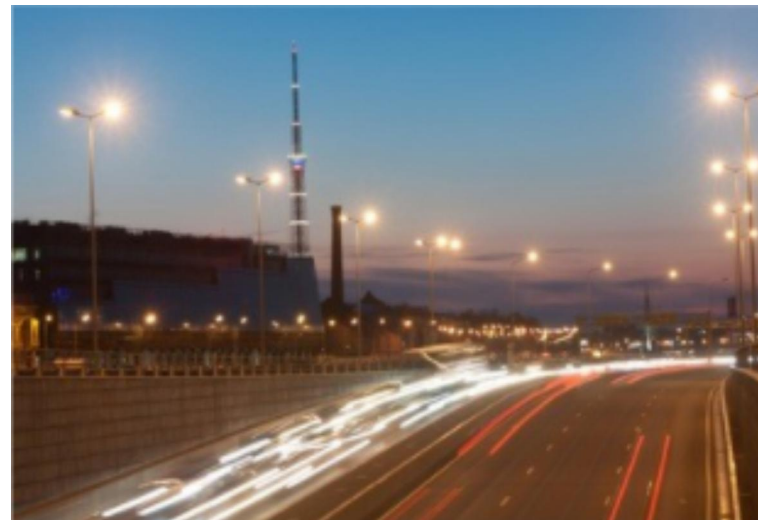

A: 技术参数

产品型号		RL-S10B-50W	RL-S10B-100W	RL-S10B-150W	RL-S10B-200W
产品尺寸		417*145*75mm	487*180*75mm	516*215*75mm	535*248*75mm
输入电压		AC100V-277V 50/60HZ			
功率		40-60W	80-100W	130-150W	180-200W
灯珠型号		EMC2835(防硫化)			
灯珠数量		72PCS	144PCS	216PCS	288PCS
亮度		5600-9600LM	11200-16000LM	18200-24000LM	25200-32000LM
	暖白	2700-3500K			
色温	自然白	4000-4500K			
	冷白	5000-6000K			
发光角度		T2			
显色指数		Ra>70			
电源效率		>90%			
灯具光效		140-160lm/w			
功率因数		>0.95			
谐波		≤15%			
防护等级		IP66/IK08			
产品净重		1.07kg	1.31kg	1.58kg	1.87kg

A: 技术参数(带光感)

产品型号		RL-S10B-50W	RL-S10B-100W	RL-S10B-150W	RL-S10B-200W
产品尺寸		417*145*138mm	487*180*138mm	516*215*138mm	535*248*138mm
输入电压		AC100V-277V 50/60HZ			
功率		40-60W	80-100W	130-150W	180-200W
灯珠型号					
灯珠数量		72PCS	144PCS	216PCS	288PCS
亮度		5600-9600LM	11200-16000LM	18200-24000LM	25200-32000LM
	暖白	2700-3500K			
色温	自然白	4000-4500K			
	冷白	5000-6000K			
发光角度		T2			
显色指数		Ra>70			
电源效率		>90%			
灯具光效		140-160lm/w			
功率因数		>0.95			
谐波		≤15%			
防护等级		IP66/IK08			
产品净重		1.67kg	1.91kg	2.18kg	2.47kg

技术规格




B:机械参数

电源	崧盛/东菱等
外壳加工	整体压铸外壳
材质	ADC12/铝

C:环境参数




使用温度范围	-40℃ ~ 50℃
工作湿度范围	20% ~ 95%
存储温度范围	-40℃ ~ 75℃
存储湿度范围	10% ~ 80%

配光曲线照度图

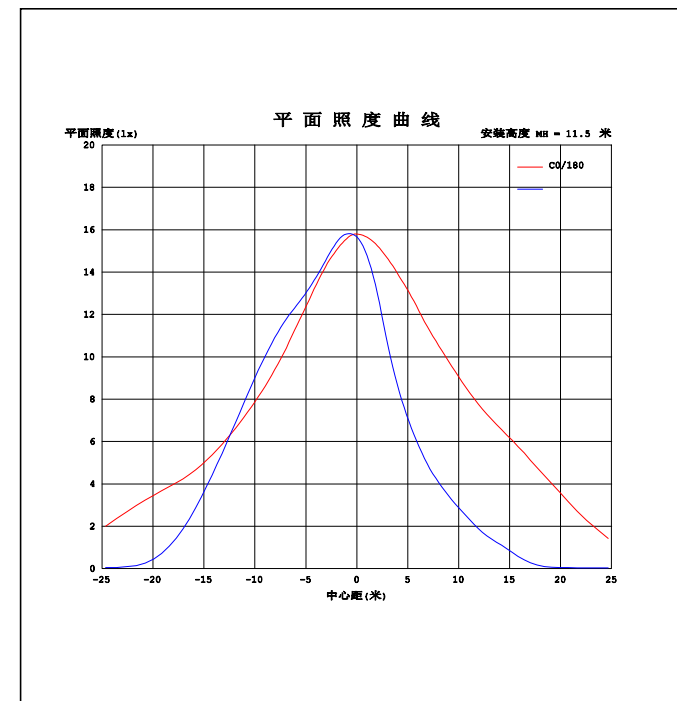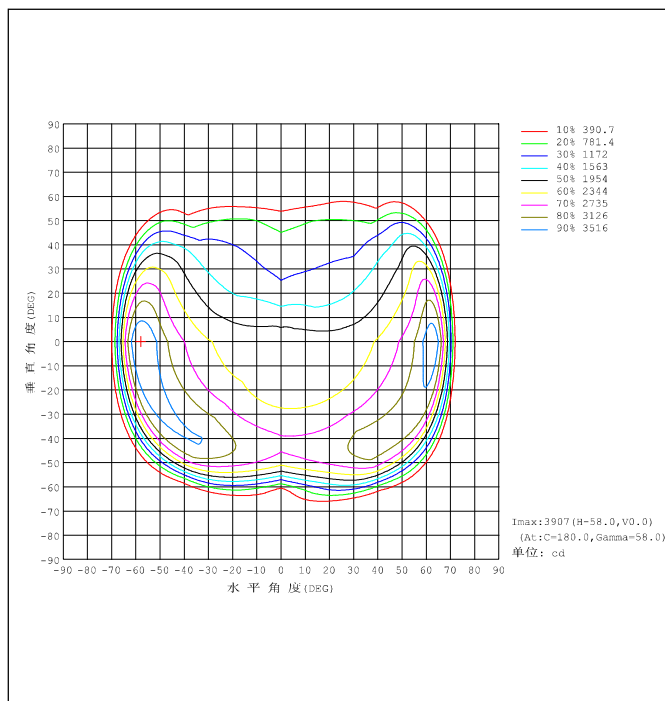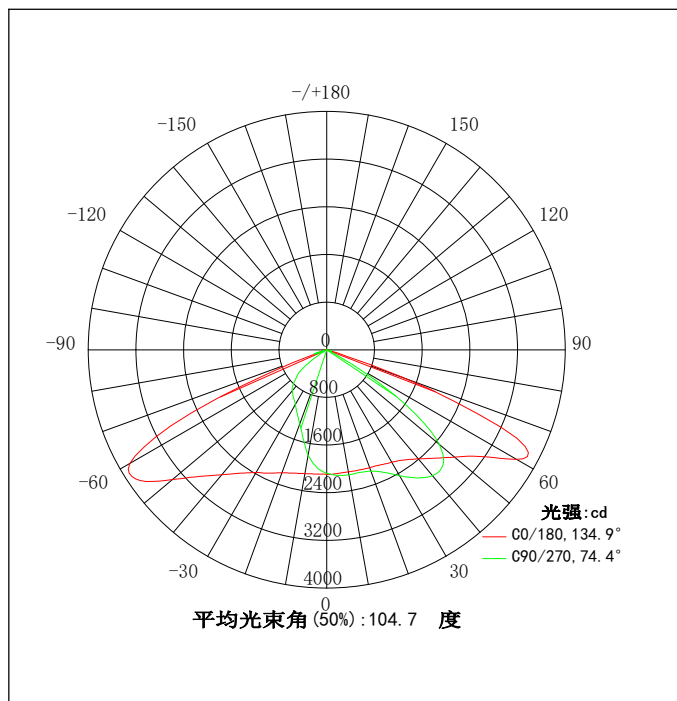


产品安装图

安装轴角度可安装调节 $90/180^{\circ}(\pm 15^{\circ})$.

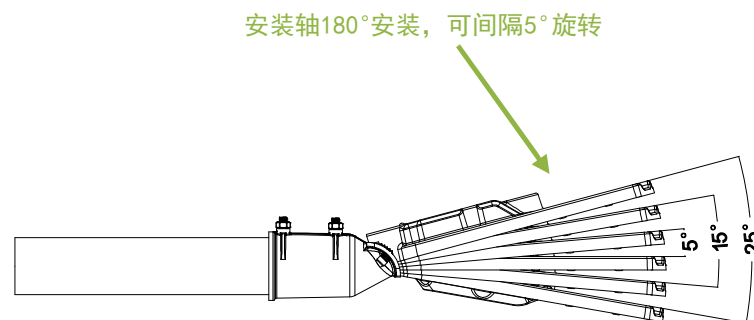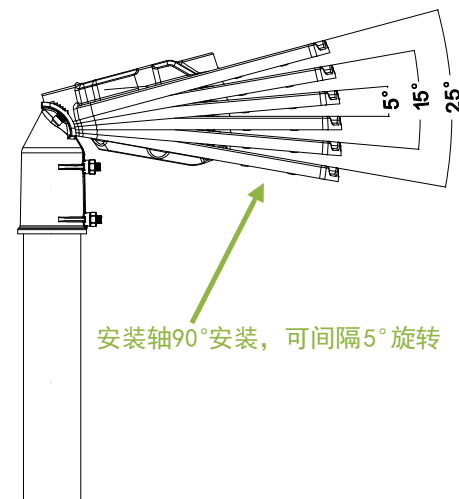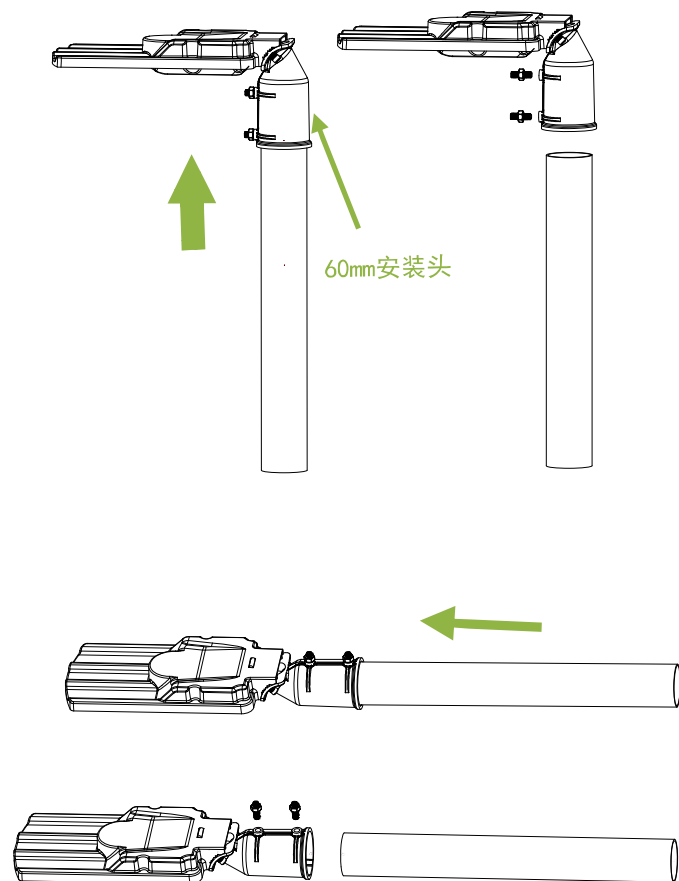

包装

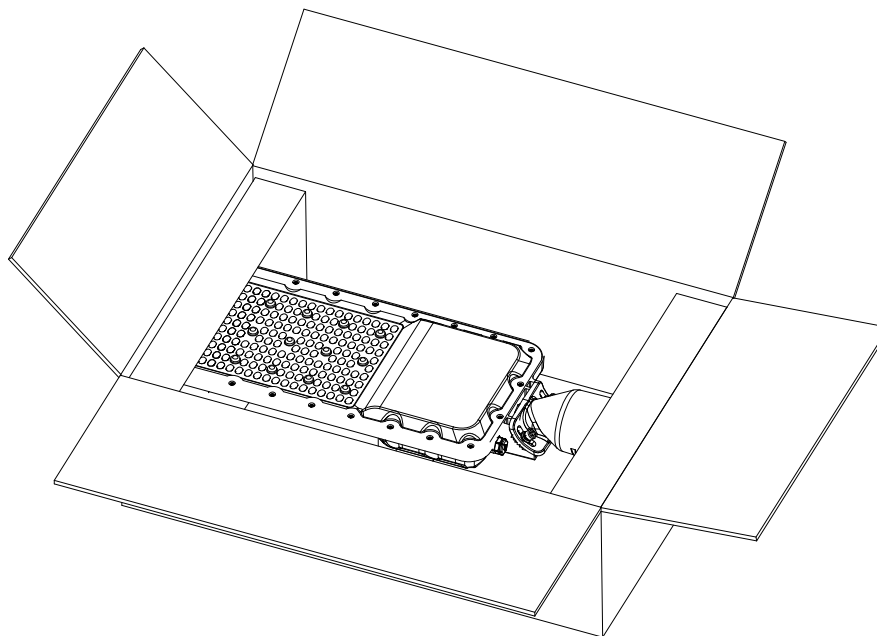

型号	外箱尺寸	数量	产品毛重	产品毛重
RL-S10B-50W	447X185X168mm	1pcs	1.67kg	2.27kg
RL-S10B-100W	517X213X168mm	1pcs	2.01kg	2.61kg
RL-S10B-150W	545X255X168mm	1pcs	2.38kg	2.98kg
RL-S10B-200W	565X278X168mm	1pcs	2.77kg	3.37kg

注意事项

1. 使用前应详细阅读使用说明书，以便正确安装和正确连接电源.
2. 使用前应该认真检查，使用中若发现异常现象，请与本公司联系.
3. 使用时，灯具表面有一定升温，属正常现象.
4. 灯具请勿私自拆解，否则视为自动放弃保修服务.
5. 对于定制特殊功能的产品，本说明书中相应的部分仅供参考.

所有路灯提供了自购买之日起5年的保修期

保修期限

1. 本保证的条款下，在保修期内如果该产品在正常使用下出现故障，公司将提供免费维修服务。
2. 在质量保证期内出现以下故障，公司会提供付费维修服务。
 - a. 故障或由于不可抗力损坏。
 - b. 通用电气故障或由于运输或卸货。
 - c. 故障或损坏由于不正确的使用或不符合该产品的使用规范。
 - d. 故障或损坏由于拆除、修理、改造在没有制造商的授权下。
3. 请客户把维修的产品包装好，如果客户使用非包装或包装不当导致产品出现任何故障或损坏，公司将不负责任。
4. 公司拥有对上述条款的最终解释权。