



E 3380




Kompaktschiebereinheit gekühlt

Cooled compact slide unit

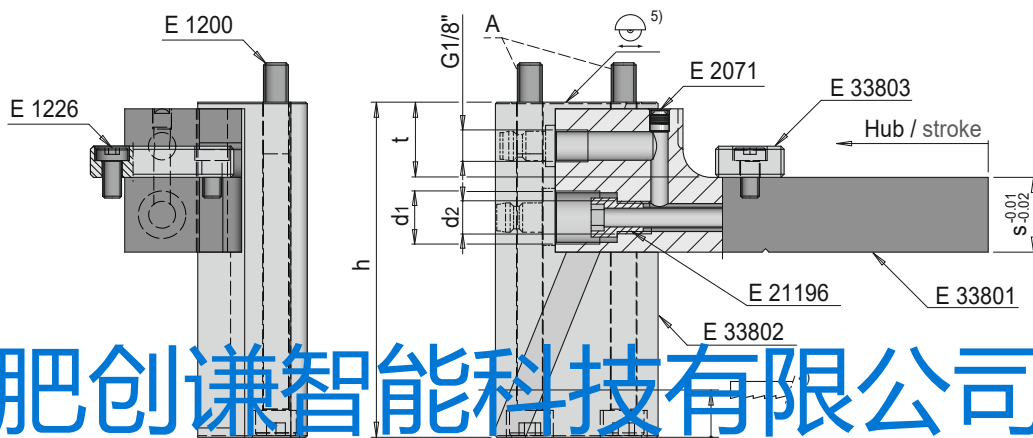

合肥创谦智能科技有限公司

www.meusburger-mold.cn



DLC beschichtet coated														
d1	2	z ¹⁾	z ²⁾	A	I	57	51.5	58	t3	t	18	18	Hub / Stroke	Nr. / No.
G 1/4"	M8	35	73	1	135	57	51.5	58	26	70	18	18	20	E 3380/18x18/20
		55	113	2		106	53.5	58					40	E 3380/18x18/40
G 3/8"	M10	40	79	1	142	57	56.5	39	23	75	24	24	20	E 3380/24x24/20
		60	119	2		106	58.5	59					40	E 3380/24x24/40
	M12	41	80	1	145	57	60.5	39	20	80	30	30	20	E 3380/30x30/20
		61	120	2		106	62.5	59					40	E 3380/30x30/40


1) z: Mindestmaß zur Formgebung, ausgehend von der Schieberaufnahmefläche / z: Minimum dimension for design, starting from the slide receiving surface

2) z1: Mindestmaß zur Formgebung, ausgehend von der Verriegelung / z1: Minimum dimension for design, starting from the lock

3) t3: Bei Bedarf Kühlbohrung in der Tiefe anpassen / t3: Increase cooling hole depth if necessary





4) Für kleineren Hub Schließkeil kürzen / To reduce stroke shorten cotter

5) Bei Bedarf abstimmen / Adjust if required

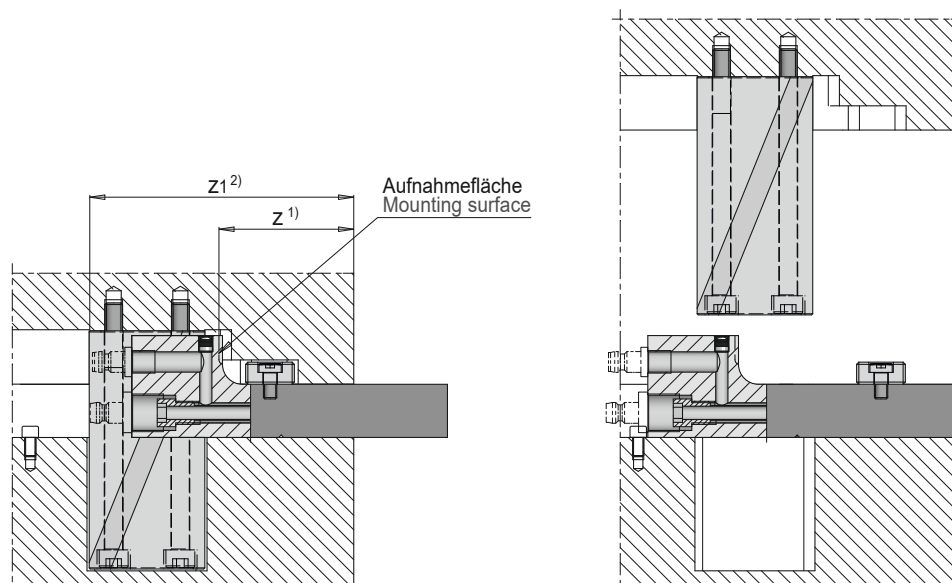

Keil / Verriegelung: Hub 20
Wedge / Locking: Stroke 20

Keil / Verriegelung: Hub 40
Wedge / Locking: Stroke 40

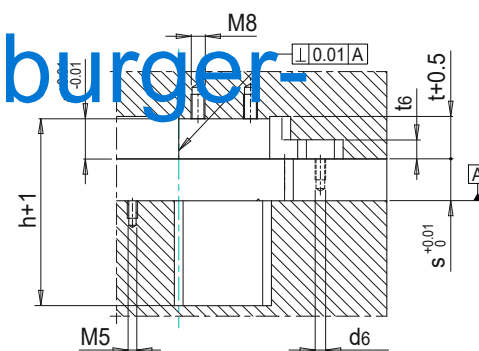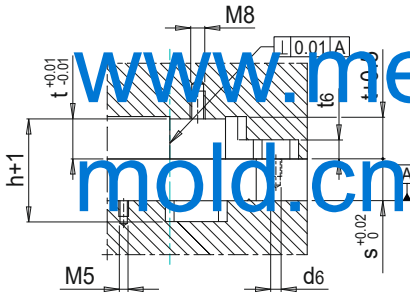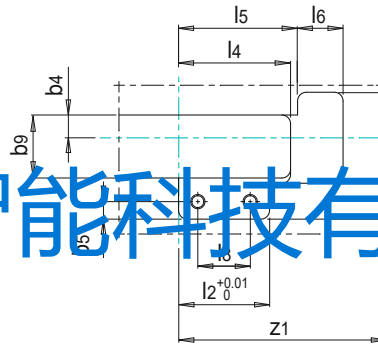
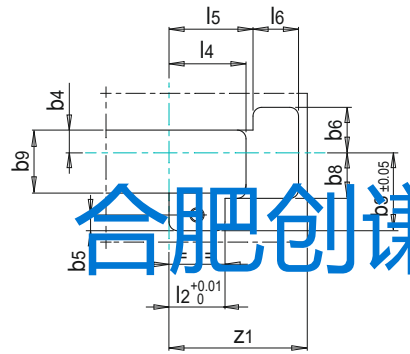


meusburger@126.com


s	b	Hub / Stroke	h	l2	l4	l5	l6	l8	z1	b3	b4	b5	b6	b8	b9	t	t6	d6
18	18	20	57	32	43	43	26	-	73	42.5	10	9	23	24	31	26	11	M6
		40	106	52	63	63		30	113	44.5		10						
24	24	20	57	32	44	48		-	79		13	9	26	26	36	23		
		40	106	52	64	68		30	119	46.5		10						
30	30	20	57	32	52	47	30	-	80	45.5	16	9	31.5	27.5	39	20	14	M8
		40	106	52	70	68		30	120	47.5		10						

Schieberführung: Hub 20
Slide guide: Stroke 20

Schieberführung: Hub 40
Slide guide: Stroke 40

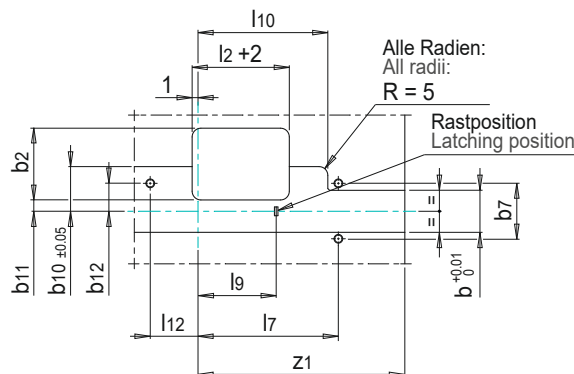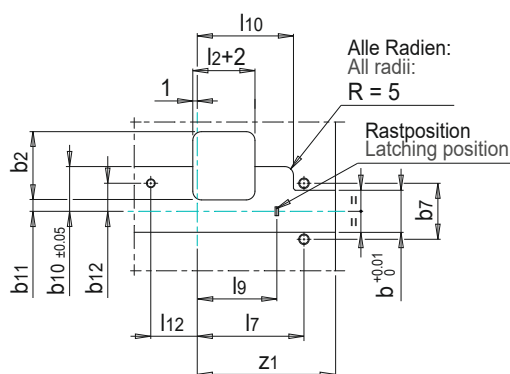

E 3380/18x18x40



s	b	Hub / Stroke	l2	l7	l9	l10	l12	z1	b2	b7	b10	b11	b12
18	18	20	32	56	46	49	25.5	73	39	26	23.55	4	16
		40	52	76		69		113	41				
24	24	20	32	61	44.3	55	26.5	79	39	32	25.55	6.5	
		40	52	81		75		119	41				
30	30	20	32	62	54.3	56	26	80	39	42	26.55	7.5	15
		40	52	83		76		120	41				