




304不锈钢机顶排气扇 | 304 STAINLESS STEEL TOP FAN



PRF175/190/220/225 | Number

- *搭配德国ebmpapst风机
- *Equipped with Germanebmpapst fan
- *304不锈钢材质
- *304 stainless steel

技术参数 | PARAMETER

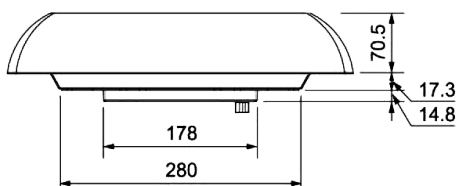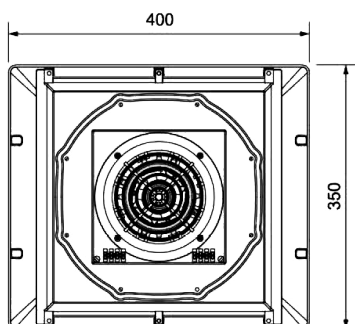

开孔剖面
Opening profile

型号 (Model)	PRF175	PRF190	PRF220	PRF225
电压/频率 (Voltage/Frequency)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
功率 (Power)	46/57W	58/75W	140W	135/200W
电流 (Electric current)	0.24A	0.26A	0.6A	0.86A
外观尺寸 (Dimension)	400x350x87.5mm	400x350x87.5mm	400x350x87.5mm	400x350x87.5mm
标准安装开口尺寸 (Opening size)	180*180mm	180*180mm	180*180mm	180*180mm
噪声水平 (Noise)	62dB (A)	65dB (A)	70dB (A)	78dB (A)
风量 (Air volume)	570m³/h	620m³/h	720m³/h	870m³/h
电容 (Capacitance)	1.5uF	2uF	4uF	4uF
转速 (Speed)	2450-2700m³/h	2500-2700m³/h	2600-2700m³/h	2650-2950m³/h
重量 (Weight)	3.9kg	4.0kg	4.1kg	4.2kg
工作温度 (Operating temperature)	-25~+55°C	-25~+55°C	-25~+55°C	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035
可配风机 (Available fan)	φ175	φ190	φ220	φ225
寿命 (Life)	50000h	50000h	50000h	50000h
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54	IP54




机顶排气扇 | TOP FAN



PTF30000 | Number

- *卡扣式设计，安装更快速牢固
- *Snap-fit design for quick and secure installation
- *顶部开关让过滤垫更换快捷高效
- *Top-mounted switch enables quick and efficient filter pad replacement

技术参数 | PARAMETER

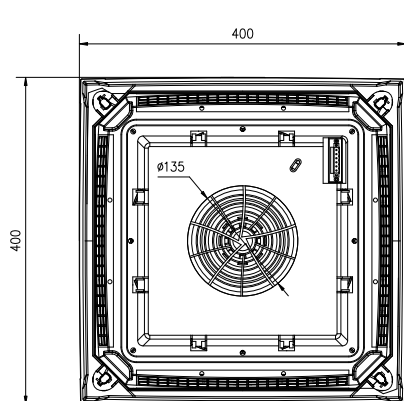

开孔剖面
OPENING PROFILE

型号 (Model)	PTF30000.230(175)	PTF30000.230(190)	PTF30000.48(190)
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC230V 50/60Hz	AC230V 50/60Hz	DC48V
功率 (Power)	46/57W	58/75W	51W
电流 (Electric current)	0.25A	0.34A	1.0A
外观尺寸 (Dimension)	400*400*94mm	400*400*94mm	400*400*94mm
内置风机 (Fan)	φ175	φ190	φ190
噪声水平 (Noise)	42dB(A)	68dB(A)	33dB(A)
风量 (Air volume)	570m³/h	570m³/h	570m³/h
电容 (Capacitance)	2μF	2μF	~
工作温度 (Operation temperature)	-25~+55°C	-25~+55°C	-25~+55°C
重量 (Weight)	4.8kg	5.2kg	5.2kg
转速 (speed)	2500-2700rpm	3200rpm	3200rpm
寿命 (life)	50000h	50000h	50000h
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035	RAL7035
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54


机顶排气扇 | TOP FAN



PTF40000 | Number

- *卡扣式设计，安装更快速牢固
- *Snap-fit design for quick and secure installation
- *顶部开关让过滤垫更换快捷高效
- *Top-mounted switch enables quick and efficient filter pad replacement

技术参数 | PARAMETER

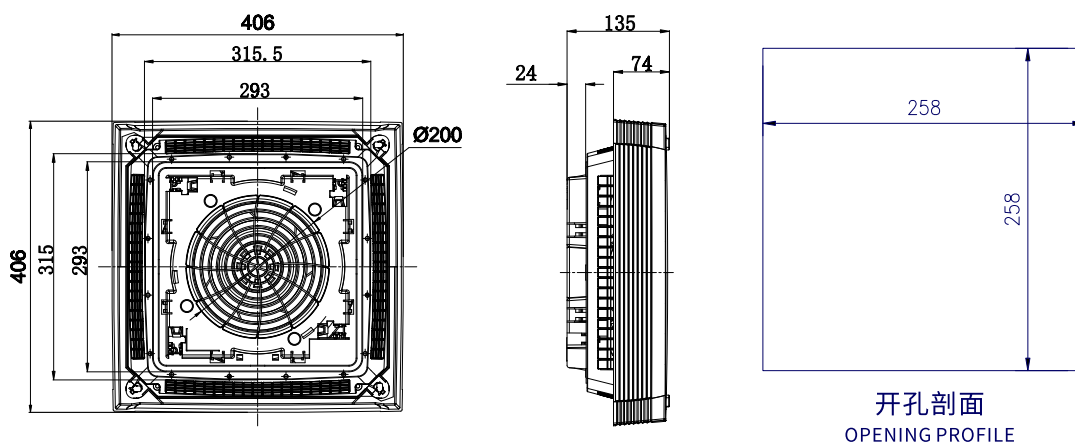

型号 (Model)	PTF40000.230(220)	PTF40000.230(225)	PTF40000.48(190)
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC230V 50/60Hz	AC230V 50/60Hz	DC48V
功率 (Power)	135W	135/200W	58/75W
电流 (Electric current)	0.61A	0.6/0.88A	0.26A
外观尺寸 (Dimension)	406*406*135mm	406*406*135mm	406*406*135mm
内置风机 (Fan)	φ220	φ225	φ190
噪声水平 (Noise)	67dB(A)	57dB(A)	62dB(A)
风量 (Air volume)	570m³/h	570m³/h	570m³/h
电容 (Capacitance)	4μF	~	2μF
工作温度 (Operation temperature)	-25~+55°C	-25~+55°C	-25~+55°C
重量 (Weight)	6.5kg	6.5kg	5.5kg
转速 (speed)	2650-2950rpm	2200rpm	2500-2700rpm
寿命 (life)	50000h	50000h	50000h
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035	RAL7035
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54




机顶排气扇 | TOP FAN



PTF35110 | Number

- *可调节卡扣式设计，适应不同机柜厚度
- *Adjustable snap-fit design, suitable for different cabinet thicknesses
- *顶部开关让过滤垫更换快捷高效
- *Top-mounted switch enables quick and efficient filter pad replacement

技术参数 | PARAMETER

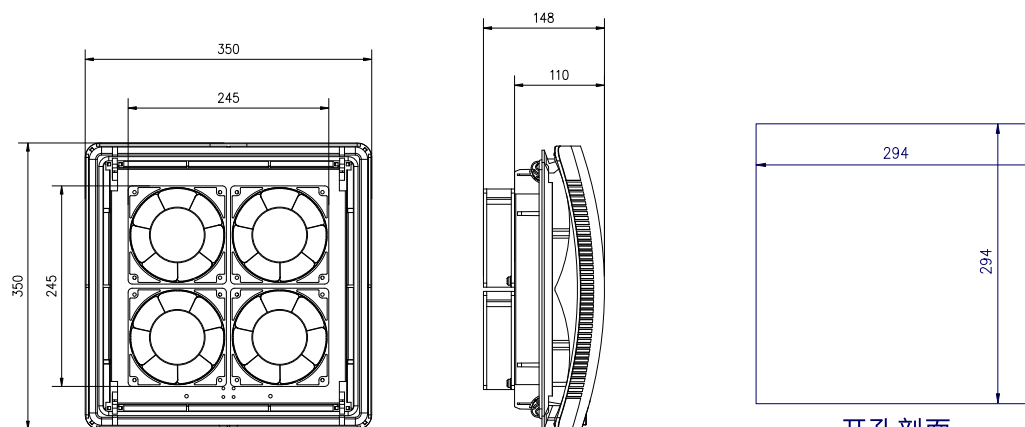

开孔剖面
OPENING PROFILE


型号 (Model)	PTF35110.230	PTF35110.24
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC230V 50/60Hz	24V
功率 (Power)	75W	24W
电流 (Electric current)	0.6A	1.0A
外观尺寸 (Dimension)	350*350*148mm	350*350*148mm
内置风机 (Fan)	120*120	120*120
噪声水平 (Noise)	65dB(A)	50dB(A)
风量 (Air volume)	640m³/h	650m³/h
电容 (Capacitance)	~	~
工作温度 (Operation temperature)	-25~+55°C	-25~+55°C
重量 (Weight)	2.8kg	2.8kg
转速 (speed)	2600rpm	3000rpm
寿命 (life)	37500h	50000h
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
防护等级 (IP code)	IP54	IP54



PTF35170 | Number

- *可调节卡扣式设计，适应不同机柜厚度
- *Adjustable snap-fit design, suitable for different cabinet thicknesses
- *顶部开关让过滤垫更换快捷高效
- *Top-mounted switch enables quick and efficient filter pad replacement

技术参数 | PARAMETER

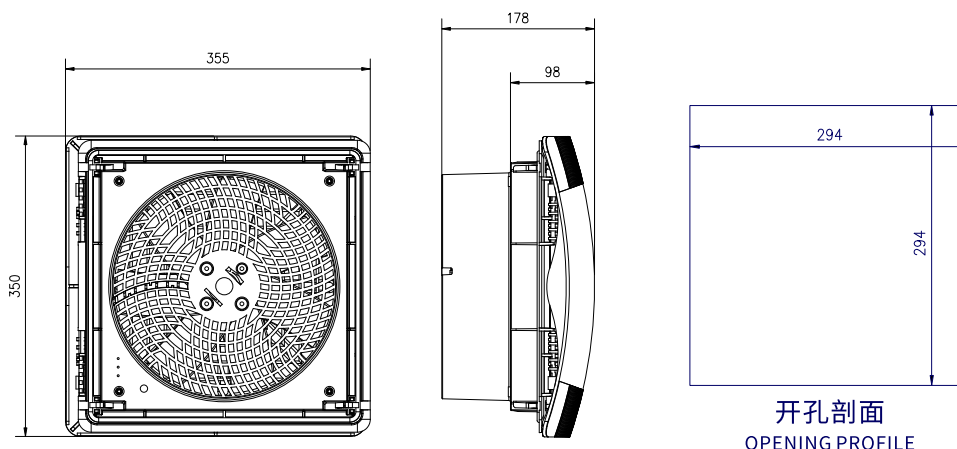

开孔剖面
OPENING PROFILE

型号 (Model)	PTF35170.230(250)
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC230V 50/60Hz
功率 (Power)	115W
电流 (Electric current)	0.51A
外观尺寸 (Dimension)	355*350*178mm
内置风机 (Fan)	Φ250
噪声水平 (Noise)	65dB(A)
风量 (Air volume)	850m ³ /h
电容 (Capacitance)	3μF
工作温度 (Operation temperature)	-25~+55°C
重量 (Weight)	3kg
转速 (speed)	2600rpm
寿命 (life)	50000h
颜色 (Colour)	RAL7035
防护等级 (IP code)	IP54

机顶排气扇 | TOP FAN



PTF36110 | Number




*条纹导流外盖,防尘防水防异物

*Striped drainage cover, dust-proof, water-proof and foreign object-proof

*内置离心风机与通风格栅,高效排出柜内热空气

*Built-in centrifugal fan and ventilation grille, effectively expelling the hot air inside the cabinet

技术参数 | PARAMETER

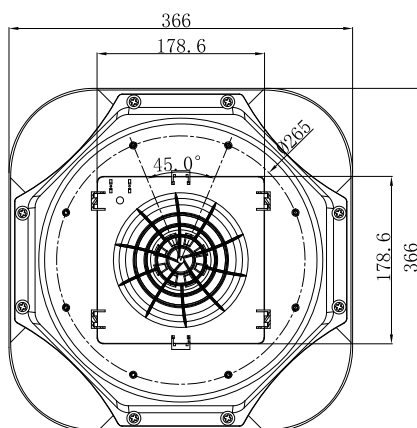

开孔剖面
OPENING PROFILE

型号 (Model)	PTF36110.230(190)	PTF36110.48(190)
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC230V 50/60Hz	DC48V
功率 (Power)	58/57W	51W
电流 (Electric current)	0.26A	0.23A
外观尺寸 (Dimension)	366*366*113mm	366*366*113mm
内置风机 (Fan)	φ190	φ190
噪声水平 (Noise)	62dB(A)	62dB(A)
风量 (Air volume)	570m³/h	570m³/h
电容 (Capacitance)	2μF	~
工作温度 (Operation temperature)	-25~+55℃	-25~+55℃
重量 (Weight)	6.5kg	6.5kg
转速 (speed)	2500-2700rpm	3200rpm
寿命 (life)	50000h	50000h
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
防护等级 (IP code)	IP54	IP54

机顶排气扇 | TOP FAN



PTF36140 | Number




*条纹导流外盖,防尘防水防异物

*Striped drainage cover, dust-proof, water-proof and foreign object-proof

*内置离心风机与通风格栅,高效排出柜内热空气

*Built-in centrifugal fan and ventilation grille, effectively expelling the hot air inside the cabinet

技术参数 | PARAMETER

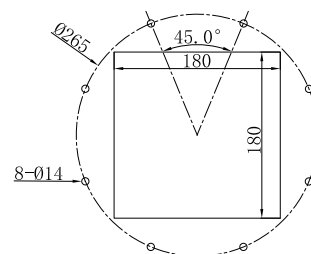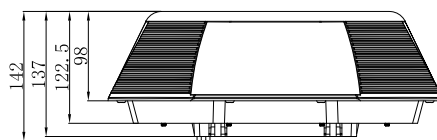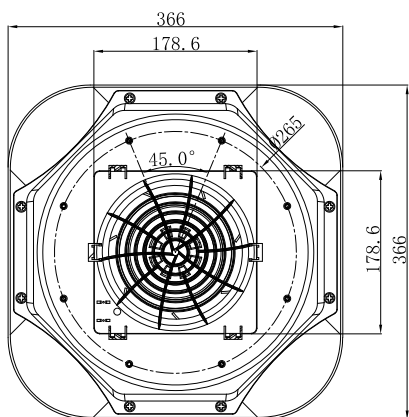

开孔剖面
OPENING PROFILE



型号 (Model)	PTF36140.230(225)	PTF36140.48(225)
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC230V 50/60Hz	DC48V
功率 (Power)	135/200W	50W
电流 (Electric current)	0.6/0.88A	1.0A
外观尺寸 (Dimension)	366*366*142mm	366*366*142mm
内置风机 (Fan)	φ225	φ225
噪声水平 (Noise)	65dB(A)	65dB(A)
风量 (Air volume)	750m ³ /h	750m ³ /h
电容 (Capacitance)	4μF	~
工作温度 (Operation temperature)	-25~+55°C	-25~+55°C
重量 (Weight)	7kg	7kg
转速 (speed)	2650-2950rpm	2200rpm
寿命 (life)	50000h	50000h
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
防护等级 (IP code)	IP54	IP54

机顶排气扇 | TOP FAN

PTF31045 | Number

- * 小尺寸和轻重量
- * Small size and light weight
- * 采用高性能、工业级球轴承风扇，在短时间内完全降低柜内温度
- * Adopting high-performance, industrial grade ball bearing fans, Completely reduce the internal temperature of the cabinet in a short period of time

技术参数 | PARAMETER

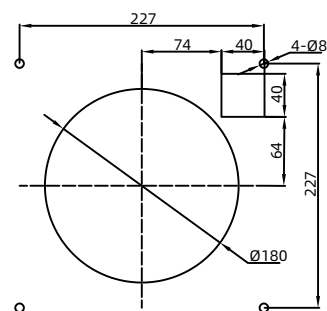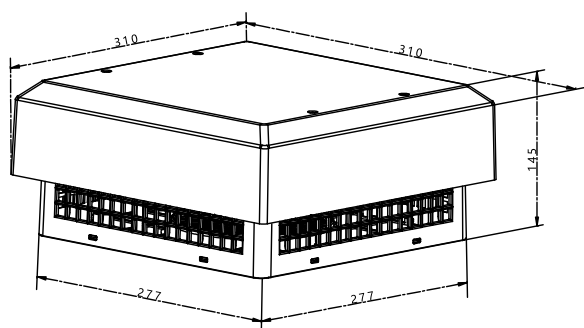

开孔剖面
OPENING PROFILE

型号(Model)	PTF31045(190)	PTF31045(220)	PTF31045(225)
电压/频率(Voltage/Frequency)	AC230 V 50/60Hz	AC230 V 50/60Hz	AC230 V 50/60Hz
功率(Power)	58/75W	85/115W	135/200W
电流(Electric current)	0.26-0.34A	0.38/0.51A	0.6/0.88A
外观尺寸(Dimension)	310x310x145mm	310x310x145mm	310x310x145mm
内置风机(Fan)	φ190	φ220	φ225
噪声水平(Noise)	68dB(A)	72dB(A)	74dB(A)
风量(Air volume)	570m ³ /h	720m ³ /h	970m ³ /h
电容(Capacitance)	2μF	2.5μF	4μF
工作温度(Operation temperature)	-25~+55°C	-25~+45°C	-25~+55°C
重量(Weight)	3.23kg	3.78kg	4.31kg
转速(speed)	2500-2700rpm	2700-3050rpm	2650-2950rpm
寿命(life)	50000h	50000h	50000h
颜色(Colour)	RAL7035	RAL7035	RAL7035
防护等级(IP code)	IP54	IP54	IP54
安规认证(Certificate)	CE、ROHS	CE、ROHS	CE、ROHS




机顶/侧装排气扇 | TOP FAN/SIDE FAN



PTF39170 | Number

- *支持机顶安装和侧装两种方式
- *Support both top-mounted and side-mounted installation methods.
- *高效散热, 气流优化
- *Efficient heat dissipation, airflow optimization

技术参数 | PARAMETER

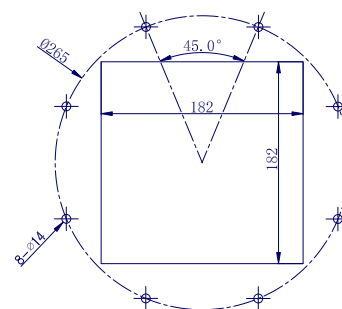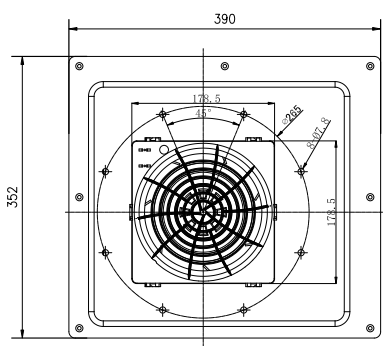

开孔剖面
OPENING PROFILE

型号 (Model)	PTF39170.230(225)	PTF39170.48(225)
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC230V 50/60Hz	48V
功率 (Power)	135/200W	51W
电流 (Electric current)	0.6/0.88A	0.23A
外观尺寸 (Dimension)	390*352*136mm	390*352*136mm
内置风机 (Fan)	Φ225	Φ225
噪声水平 (Noise)	67dB(A)	46dB(A)
风量 (Air volume)	750m ³ /h	750-1000m ³ /h
电容 (Capacitance)	4μF	~
工作温度 (Operation temperature)	-25~+55°C	-25~+55°C
重量 (Weight)	4.8kg	4.8kg
转速 (speed)	2650-2950rpm	2700rpm
寿命 (life)	50000h	50000h
颜色 (Colour)	RAL7035	RAL7035
防护等级 (IP code)	IP54	IP54