



通风过滤网组 | FILTER FAN

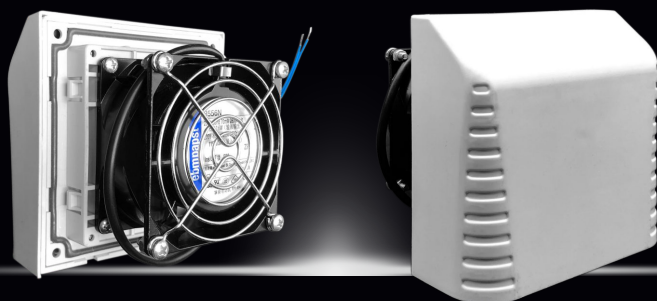

PFVS9802 | Number

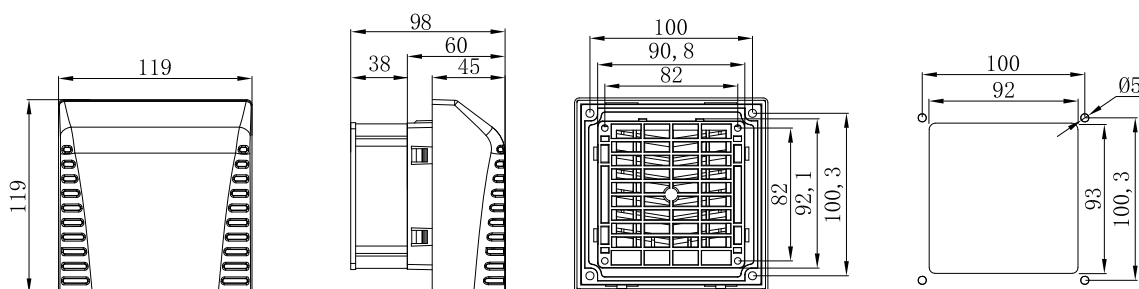

开孔剖面
OPENING PROFILE


技术参数 | PARAMETER

型号 (Model)	PFVS9802.220	PFVS9802.110	PFVS9802.024
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC220V 50/60Hz	AC110V 50/60Hz	DC 24V
功率 (Power)	13/14W	13/14W	6W
电流 (Electric current)	0.1/0.09A	0.17/0.18A	0.25A
外观尺寸-含风机 (Dimension-Including fan)	119*119*98mm		
外观尺寸-不含风扇 (Dimension-Excluding fan)	119*119*60mm		
噪声水平 (Noise)	35/37dB(A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	85/93.5m³/h		
组合风量 (Combined air volume)	41/46m³/h		
工作温度 (Operating temperature)	-15~+55°C		
单滤网重量 (Single weight)	0.191kg		
含风机重量 (Combination weight)	0.551kg		
可配风机 (Available fan)	92*92		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP55		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

通风过滤网组 | FILTER FAN



PFVS9803 | Number

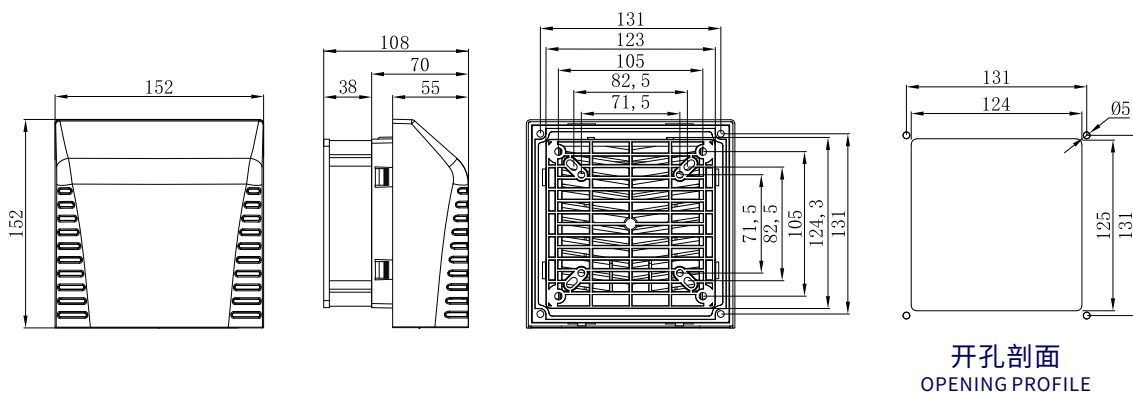


技术参数 | PARAMETER

型号 (Model)	PFVS9803.220	PFVS9803.110	PFVS9803.024
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC220V 50/60Hz	AC110V 50/60Hz	DC 24V
功率 (Power)	20/18W	20/18W	8.4W
电流 (Electric current)	0.12/0.10A	0.25/0.23A	0.35A
外观尺寸-含风机 (Dimension-Including fan)	152*152*108mm		
外观尺寸-不含风扇 (Dimension-Excluding fan)	152*152*70mm		
噪声水平 (Noise)	43/46dB(A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	158/187m ³ /h		
组合风量 (Combined air volume)	75/90m ³ /h		
工作温度 (Operating temperature)	-15~+55°C		
单滤网重量 (Single weight)	0.314kg		
含风机重量 (Combination weight)	0.848kg		
可配风机 (Available fan)	120*120		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP55		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		



PFVS9804 | Number

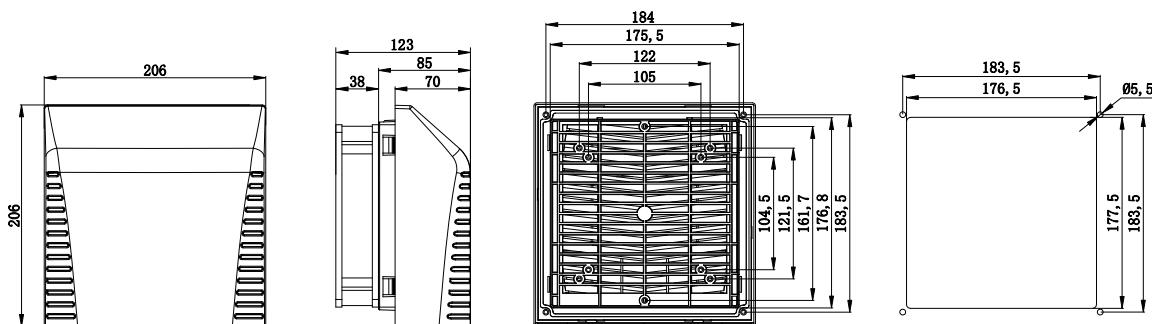


开孔剖面
OPENING PROFILE

技术参数 | PARAMETER

型号 (Model)	PFVS9804.220	PFVS9804.110	PFVS9804.024
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC220V 50/60Hz	AC110V 50/60Hz	DC 24V
功率 (Power)	32/30W	32/30W	14.4W
电流 (Electric current)	0.22/0.20A	0.42/0.40A	0.6A
外观尺寸-含风机 (Dimension-Including fan)	206*206*123mm		
外观尺寸-不含风扇 (Dimension-Excluding fan)	206*206*85mm		
噪声水平 (Noise)	56/60dB(A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	400/433.5m ³ /h		
组合风量 (Combined air volume)	182/210m ³ /h		
工作温度 (Operating temperature)	-15~+55°C		
单滤网重量 (Single weight)	0.55kg		
含风机重量 (Combination weight)	1.085kg、0.954kg、1.417kg		
可配风机 (Available fan)	120*120、150*150、172*150		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP55		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		




PFVS9805 | Number

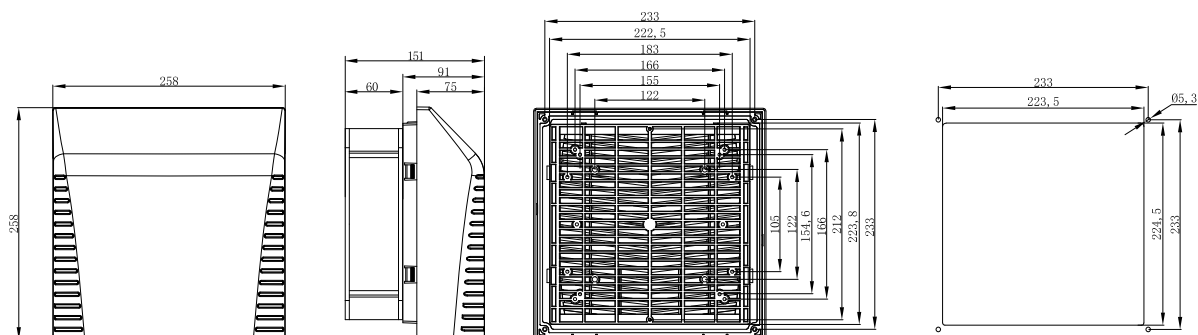


开孔剖面
OPENING PROFILE

技术参数 | PARAMETER

型号 (Model)	PFVS9805.220	PFVS9805.110	PFVS9805.024
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC220V 50/60Hz	AC110V 50/60Hz	DC 24V
功率 (Power)	50/55W	50/55W	36W
电流 (Electric current)	0.35/0.33A	0.70/0.66A	1.5A
外观尺寸-含风机 (Dimension-Including fan)	258*258*151mm		
外观尺寸-不含风扇 (Dimension-Excluding fan)	258*258*91mm		
噪声水平 (Noise)	60/63dB(A)		
无组合风量 (Non resistance air volume)	646m ³ /h		
组合风量 (Combined air volume)	452m ³ /h		
工作温度 (Operating temperature)	-15~+55°C		
单滤网重量 (Single weight)	0.8kg		
含风机重量 (Combination weight)	1.7kg、2.26kg、2.5kg		
可配风机 (Available fan)	172*150、180*180、200*200		
除尘率 (Dust removal rate)	87%		
颜色 (Colour)	RAL7035		
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4		
防护等级 (IP code)	IP55		
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS		

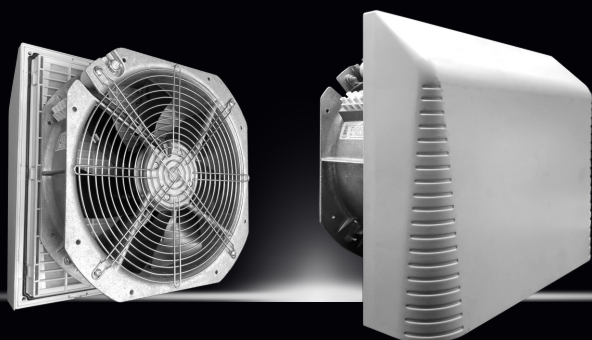

PFVS9806 | Number

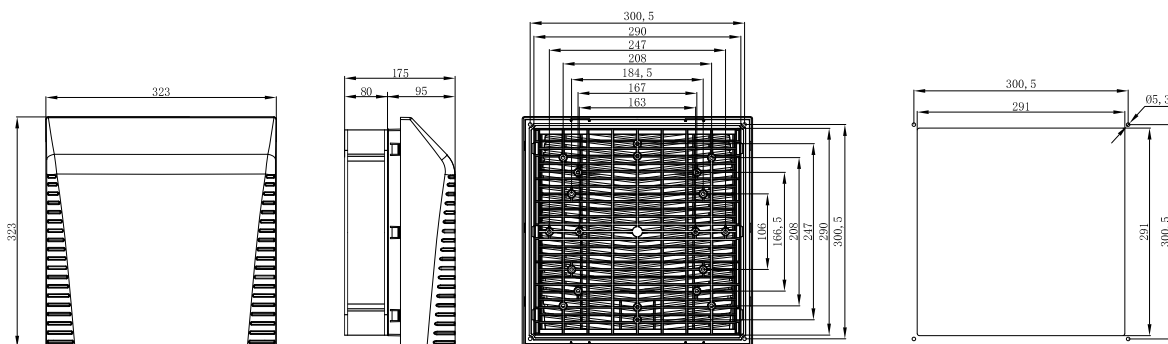

开孔剖面
OPENING PROFILE

技术参数 | PARAMETER

型号 (Model)	PFVS9806.220	PFVS9806.110
电压/频率 (Voltage/Frequency)	AC220V 50/60Hz	AC110V 50/60Hz
功率 (Power)	95W	97W
电流 (Electric current)	0.44A	0.88A
外观尺寸-含风机 (Dimension-Including fan)	323*323*175mm	
外观尺寸-不含风扇 (Dimension-Excluding fan)	323*323*95mm	
噪声水平 (Noise)	68dB(A)	
无组合风量 (Non resistance air volume)	1860m ³ /h	
组合风量 (Combined air volume)	918m ³ /h	
工作温度 (Operating temperature)	-15~+55℃	
单滤网重量 (Single weight)	0.96kg	
含风机重量 (Combination weight)	1.827kg、 3.872kg	
可配风机 (Available fan)	172*150、 280*280	
除尘率 (Dust removal rate)	87%	
颜色 (Colour)	RAL7035	
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4	
防护等级 (IP code)	IP55	
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS	