



160009010661



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0494

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号(No.): JY210118

产品名称:
Name of the Product

72芯单模室外层绞式光缆

型号规格:
Type of the Product

GYTS-72B1

委托单位:
Committing Unit

上海贝普通信设备有限公司

检验类别:
Classification of the test

委托检验

中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心

The Electronic 23rd Research Institute Test Center of CETC

信息产业信息传输线质量监督检验中心

Information Transmission Lines Quality Inspect Test Center of Information Industry

报告日期 (Report Date): 2021年03月25日

地址: 上海市铁山路230号
网址: www.itl-lab.com

电话: 021-33792735
邮箱: itltest@vip.126.com

传真: 021-33792736
邮编: 201900

声 明

1. 本报告结果仅对来样负责。
2. 本报告（包括复印件）未加盖公章一律无效。
3. 报告无编制、复核、批准人签字无效。
4. 本报告涂改无效。
5. 样品名称、型号规格以及委托单位信息由委托方提供并承当相应责任。
6. 对报告有异议，应在收到报告之日起十五日内以书面方式向本实验室提出。
7. 实验室对检测样品的保管期为自发送报告之日起，保存1个月。

地址(Add): 上海市铁山路230号

邮政编码(Zip): 201900

电话(Tel): 021- 33792735

传真(Fax): 021- 33792736

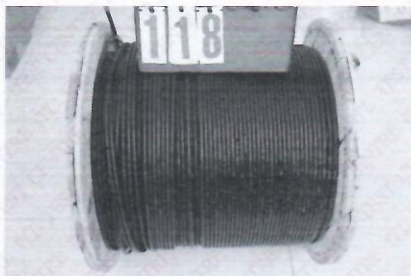
网址(Web): www.itl-lab.com

邮箱(Email): itltest@vip.126.com

检验报告

TEST REPORT

报告编号(No.): JY210118

样品名称 Name of Sample	72芯单模室外层绞式光缆	样品型号规格 Type of the Sample	GYTS-72B1
委托单位 Committing Unit	上海贝普通信设备有限公司	委托单位地址 Manufacturer Unit add	上海市大渡河路2155号151室
样品接收日期 Date of Gained	2021-03-19	样品标识 Mark of the Sample	——
取样方法 Method of Sampling	送样	样品数量 Quantity of the Sample	1盘
样品照片 Sample photograph		产品商标 Product Mark	——
检验环境温度 Temperature of the Environment	22℃	检验相对湿度 Relative Humidity	51%
检验日期 Date of the Test	2021. 03. 23		
检验标准 According as	YD/T 901-2018 通信用层绞填充式室外光缆		
判定依据 Judging by	YD/T 901-2018 通信用层绞填充式室外光缆		
检验结果 Result	本次检验仅涉及YD/T 901-2018 《通信用层绞填充式室外光缆》标准的部分项目，所检项目符合标准要求。		
备注 Remark	1. “——”表示不涉及或不提供相关信息。		
检验单位 (盖章) Unit of the Test	信息产业信息传输线质量监督检验中心 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心		
编制 Edit	陈瑜	复核 Verified	马磊
		批准 Authorize	吕钢

检验结果

Test Result

报告编号(No.): JY210118

序号 No.	检测项目 Test Parameters		单位 Unit	技术要求 Specifications	线芯编号 No. of Sample	检测结果 Test Results	结论 Conclusion
1	衰减系数	$\lambda = 1310\text{nm}$	dB/km	≤ 0.36	蓝管蓝纤	0.335	合格
					蓝管橙纤	0.345	
					蓝管绿纤	0.360	
					蓝管棕纤	0.339	
					蓝管灰纤	0.347	
					蓝管白纤	0.339	
					蓝管红纤	0.334	
					蓝管黑纤	0.342	
					蓝管黄纤	0.335	
					蓝管紫纤	0.341	
					蓝管粉纤	0.338	
					蓝管青绿纤	0.337	
		$\lambda = 1550\text{nm}$	dB/km	≤ 0.22	蓝管蓝纤	0.186	
					蓝管橙纤	0.209	
					蓝管绿纤	0.202	
					蓝管棕纤	0.193	
					蓝管灰纤	0.205	
					蓝管白纤	0.197	
					蓝管红纤	0.195	
					蓝管黑纤	0.199	
					蓝管黄纤	0.182	
					蓝管紫纤	0.193	
					蓝管粉纤	0.197	
					蓝管青绿纤	0.215	
备注							
以下空白							

