

BEISHUN

江苏贝瞬应急装备科技有限公司



江苏贝瞬应急装备科技有限公司

联系人：沈子辰

电话：13382151708

邮箱：mike@bs-rescue.com

地址：江苏省东台市三仓镇西环路168号

专注专业 目标集聚
品质第一 持续创新

MENU

CONTENTS

汇报 目录

01

公司简介与核心优势

02

产品手册

水域救援系列

冰面救援系列

抛投器设备系列

漂浮载具救援系列

特定场景设备救援系列

水下救援系列

智能救援系列

03

企业文化与核心价值观

公司简介与核心优势

江苏贝瞬应急装备有限公司是一家集研究、设计、生产、销售、服务为一体的专业生产水域装备的企业。公司主打产品有抢险救援系列、水域救援系列、消防救援系列、冰面救援系列等产品。

江苏贝瞬应急装备有限公司成立于2020年，注册资本为1000万元，公司现在拥有一支专业优秀的销售团队和专业的生产队伍，为江苏贝瞬应急装备科技有限公司的发展起到了决定性的作用。公司现有10000平方米办公区域及仓库，公司从2020年开始组建时，积极自主研究创新，把关产品质量，坚持以高质量产品服务消费者。从2020年至2021年，总体销售稳步上升达到数千万元，得到国内外客户的众多好评。公司已取得多个产品的生产许可证及检测认证，很多产品在同行业都得到很好的认可。

江苏贝瞬应急装备有限公司正逐步建立自主涉及生产多种产品，用创新核心技术引领产品走向前沿；建设适应未来全球化业务大规模发展的研究、生产、销售的综合性平台；与伙伴共赢未来，作为永恒的追求。



水面救援系列

01



水域救援系列



产品覆盖个人防护到专业装备，满足不同水域救援场景需求，全方位保障救援人员安全。



激流救生衣

大浮力设计，激流专用



核心装备

救援防护服

全封闭防护，保温寒



全场景

救援头盔

高强度防护，抗冲击



牛尾绳

防滑耐磨，灵活操作



救援手套/靴

防刺穿，高强防护



救援抛绳

防滑耐磨，灵活操作



救援刀

快速切割，安全锁定



救援套杆

覆盖救援、打捞、固定等全场景需求



横渡救生衣 HDJSY-BS09

核心配置与特性



设计亮点：HDJSY-BS09专为复杂水域横渡救援设计，是专业救援人员的理想装备。

分类	核心关键词
产品定位	PFD 救生衣、多功能横渡系统、激流救生衣、悬挂吊运、坠落辅助、水面救援
结构设计	背心式、可拆卸浮力模块、TPU 热合密封、全身安全吊带、环绕式腿带、插扣调节、T 型织带收纳
挂点配置	316L 不锈钢、腰部 D 型挂点、胸部双吊环、吊环收纳、肩部 V 型环、背部 D 型环、后腰部 D 型环
面料性能	尼龙双面复合材料、经向≥2200N、纬向≥2100N、网格切割、工具包挂载
外观颜色	黑色、红色
技术参数	浮力≥100N、浮力损失≤5%、挂点拉力≥500N、金属环拉力≥35KN、腿带扣具≥15KN、不锈钢螺丝



激流救生衣 JJSY160-BS

核心配置与特性



水面救援装备

 可搭配配件

✓ 弹力牛尾

✔ 抛绳包

✔ 专为激流救援场景优化，兼顾安全性与战术灵活性。

参数类别 (核心配置)	具体参数 (关键规格)
适用场景	消防救援人员专用，适用于河流、湖泊、海洋防护
面料	方形针织压力点、1230D防水面料；前侧口袋海帕龍材料（抗撕拉、透气自漏水）
拉链	YKK塑钢开尾拉链，上部配有弹性保护套索
调节设计	通码设计，胸围75-142cm可调；肩部、腋下、腰带、裆带双向可调；不少于7点调节（腰部≥4条、肩部2条、底部1条）
肩带设计	通道式可调肩带（多余织带可隐藏），外侧2个对称挂点（可挂割绳刀、口哨）；通道带高亮反光片
安全装置	前胸PFD自救装置；后背牵引绳连接拉环（破断力1200kg）；环绕胸部快速释放救生带（带不锈钢O型环）；腰部2个快速释放带（可挂2套抛绳包）
置物/挂点	前端2个防割排水口袋；救援战术外挂点>10个；后背可脱卸大口袋（带排水网孔，可放通讯设备/水袋，带魔术贴队标）；背面荧光棒插槽
反光设计	逆向反光条（胸襟两侧增设）；通道带高亮反光片，便于夜间辨识
浮力	>150N
特殊设计	后领手提式松紧提拉带、轻型可拖拽把手；可选择性搭配弹力牛尾和20米抛绳包；胸襟双插扣+拉链加强

SEISHUN

销售经理：沈子辰
联系电话：13382151708

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网：www.bs-rescue.com

扫二维码
添加微信

激流救生衣 BS-Y27

核心配置与特性

水面救援装备

专业激流救援型：专为复杂水域环境设计，确保在极端条件下提供可靠的安全保障。

参数类别 (核心配置)	具体参数 (关键规格)
产品类型	重型水域激流救援PFD，全水面适用，可作为双人浮力救援装备
面料	600D 防水抗撕裂面料，PU防水涂层，缝制套结加固，适配复杂救援环境
拉链	胸襟#10YKK塑钢开尾拉链，搭配塑料拉头
调节设计	胸围75-145cm，8条可调固定带（稳固舒适）；腋下带防上浮，腿带环可选购
浮力配置	NBR浮力泡沫（≥150N），支撑>90KG成年人；浮力片藏于夹层，后领松紧设计
安全装置	胸前快速脱离系统（遇险速脱）；后背316#不锈钢牵引拉环；下摆连接点（腿带可选购，防冲脱）；衣领塑钢拖拽把手
置物/挂点	3个快拆排水口袋（前2后1），可放救援工具及简易物品；4个前置挂点+魔术贴，便于固定装备
反光/可视	前后4处SOLAS海事标准高亮荧光带，提升夜间及昏暗环境可视性
定制化	背部2组魔术贴支持LOGO定制，标配反光救援标贴（应急救援/RESCUE二选一）

第7页

BSHUN

BS

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

激流救生衣 BS-Y28

核心配置与特性

水面救援装备

提供强劲浮力支持，确保激流环境下的安全性

参数类别 (核心配置)	具体参数 (关键规格)
产品类型	激流救援PFD，全水域，双人浮力
面料	1680D，PU防水，套结加固
拉链	胸襟#10YKK塑钢拉链；口袋5#YKK双头拉链
调节设计	胸围81-142cm，11条可调带（腋下+胯下防上浮）
浮力配置	NBR泡沫，浮力>190N，支撑>90KG，可拆卸浮领
安全装置	UIXB快脱系统，316#不锈钢拉环，ITW连接点，塑钢拖拽把手
置物/挂点	快拆排水口袋，背部口袋（≥255cm²魔术贴+UTX），4个前置UTX挂点
反光/可视	前后荧光带，前置2处反光贴，夜间可视
定制化	支持队标/LOGO定制，魔术贴贴合标识
配套配置	≥100分贝哨1只，PFD牛尾绳（铝卡扣+316钢环）

第8页

BS

SHUN

激流救生衣

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码

添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

激流救生衣

JJSY150-BS

核心配置与特性

水面救援装备

产品类型

重型水域激流救援PFD，全水面适用，可作为双人浮力救援装备

面料

600D 抗撕裂面料，PU防水涂层，缝纫套结加固，适配复杂救援环境

拉链

胸襟#10YKK塑钢开尾拉链，搭配塑料拉头

调节与系固

胸围75-145cm，8条可调固定带（稳固舒适）；系固采用扣件+拉链形式；配有裆带（防上浮窜动）

浮力配置

固有浮力177N（NBR泡沫）；淡水浸泡24h浮力损失2.3%；支撑>90KG成年人；浮力片藏于夹层，后领松紧设计

安全装置

胸前快速脱离系统（10s内解开，开启力≤110N）；快脱带闭合状态可承受≤2500N拉力；后背316#不锈钢牵引拉环；衣领塑钢拖拽把手

结构强度

衣身可承受3200N作用力30min不损坏；肩部可承受900N作用力30min不损坏；裆带与衣体连接可承受900N作用力不脱离、不损坏

反光/可视

逆向反光带总面积≥300cm²，胸腹部、肩部、背部外表面均粘贴；前后4处SOLAS海事标准高亮荧光带

属具配件

无尖角、毛刺（防划伤）；配细索系牢哨笛1只（单手可取放）、细索系牢示位灯1只

浸水性能

任意方式下水，自由漂浮时人嘴高出水面≥120mm；落水/跳水后无明显移位、无破损、不损坏属具，不影响浮力与姿态

外观颜色

红色

定制化

背部2组魔术贴支持LOGO定制，标配反光救援标贴（应急救援/RESCUE二选一）

专业激流救援型：专为复杂水域环境设计，确保在极端条件下提供可靠的安全保障。

第9页

BS

SHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码

添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

激流救生衣 JJSY200-BS

核心配置与特性

水面救援装备

专业激流救援型：专为复杂水域环境设计，确保在极端条件下提供可靠的安全保障。

参数类别 (核心配置/性能)	具体参数/数值 (关键规格)
产品类型	重型水域激流救援PFD，全水面适用，可双人浮力救援
面料	600D 抗撕裂面料，PU防水涂层，缝纫加固
拉链	胸襟#10YKK塑钢开尾拉链，塑料拉头
调节与系固	胸围75-145cm，8条可调带；扣件+拉链系固，配裆带（防上浮）
固有浮力	186N（NBR泡沫）
浮力损失	淡水浸泡24h，损失2.2%
浮力支撑	支撑>90KG，浮力片夹层隐藏，后领松紧
快脱带开启力	≤110N，10s内可解开
快脱带承受拉力	≤2500N（闭合状态，扣件完好）
其他安全装置	后背316#不锈钢牵引拉环，衣领塑钢拖拽把手
衣身结构强度	3200N作用力30min不损坏
肩部结构强度	900N作用力30min不损坏
裆带连接强度	900N作用力不脱离、不损坏
反光/可视	逆向反光带≥300cm²（胸肩背均有），4处SOLAS高亮荧光带
属具配件	无尖角毛刺；细索系哨笛（单手可取）、示位灯各1只
浸水性能	自由漂浮人嘴≥120mm高出水面；落水跳水无移位、无破损
外观颜色	红色
定制化	背部2组魔术贴支持LOGO定制，标配反光救援标贴（二选一）

第10页

BSHUN

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

激流救生衣NRS款

核心配置与特性

水面救援装备

专业激流救援型：专为复杂水域环境设计，确保在极端条件下提供可靠的安全保障。

参数类别 (核心配置/性能)	具体参数/数值 (关键规格)
产品类型	NRS款激流救生衣，适配激流救援场景
面料	500D尼龙布，耐磨抗扯，不易破损
拉链	YKK拉链，顺滑不卡壳，使用寿命长，适配激流救援场景
浮力配置	采用PVC泡棉浮力材料，整体浮力>100N，保障救援浮力需求
安全解脱装置	PFDD快速解脱装置，遇到危险时可拉动装置快速解脱，提升救援安全性
属具配件	配备哨笛，方便易取、声音响亮，为安全救援提供保障
反光设计	正面口袋均配有反光条，醒目易识别，提升求救系数，便于被发现
口袋设计	多功能口袋设计，可存放各类小配件，满足救援实用需求
适配尺寸	胸围75-145cm，可调节固定带，适配不同体型穿戴者

第11页

BEISHUN

销售经理：沈子辰
联系电话：13382151708

 扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网：www.bs-rescue.com



消防用救生衣 XJSY80/120/150-BS

核心配置与特性



参数类别 (核心配置)	具体参数/数值 (关键规格)
产品类型	消防专用救生衣
面料	500D尼龙布，耐磨抗扯
拉链	YKK拉链，顺滑耐用
系固方式	扣件+拉链，系固牢固
外观颜色	橘红色，醒目易识别
属具配件	无尖角毛刺；细索系哨笛，单手可取
反光设计	反光带总面积≥400cm²，水中水面以上≥200cm²
口袋设计	多功能口袋，可存小配件
适配尺寸	胸围75-145cm，可调节
裆带配置	配裆带，防入水后上浮窜动
安全解脱装置	PFD快速解脱，遇险可快速拉动

水面救援装备

第12页

BS

SHUN

销售经理：沈子辰
联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网：www.bs-rescue.com

干式水域救援防护服

SY-FS-SF6BS BS-SYF01

核心配置与特性

水面救援装备

阻燃款

戴帽款

可个性定制

参数类别 (核心配置/性能)	具体参数/数值 (关键规格)
产品类型	救援服一体式
面料材质	防水透气三层复合材质，防刮耐用，内置高聚酯涂层，防抓划
拉链配置	前胸斜入室防水气密拉链（速穿速脱）；裆部防水拉链（无需全脱如厕）
外观颜色	红色，鲜艳醒目，救援易识别
反光设计	SOLAS认证高强反光嵌带，夜间易被发现
防渗漏设计	缝合处胶质压合，颈袖乳胶橡胶贴合，确保无渗漏
耐磨补强	肘、膝易磨损区加补强，延长使用寿命
一体式设计	防水鞋套一体式，防浸水、保体温
人体工学	符合人体工学，穿着行动自由

专业级防护 全天候保障

Dry Suit Rescue System

第13页

BEISHUN

销售经理：沈子辰
联系电话：13382151708



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网：www.bs-rescue.com



摇粒绒内胆 BLND01-BS

核心配置与特性



水面救援装备

类别	详细参数/说明
面料材质	加厚双面保暖保温科技绒，柔软舒适，防寒保暖性好；自带弹性，穿着方便
工艺工艺	一体式成型，不含胶水、无甲醛，可贴身穿着；精密缝纫走线，防止开线，牢固耐用
版型设计	默认连体式，支持分体式定制
结构配置	优质前置拉链，方便穿脱；手部有松紧收口，脚部带有脚蹬，外穿干式服可防止内衬上滑
适用场景	主要与水域救援防护服配套使用
产品特点	不易脱绒、不易掉色、不易起球、不易变形
注意事项（洗涤保养）	需低温洗涤，不可漂白，需悬挂晾干

第14页



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网: www.bs-rescue.com



湿式水域救援防护服（连体） SY-FS-LT-BS

核心配置与特性



产品面料

采用3mm氯丁橡胶面料
高弹力三层复合面料
表层采用弹力尼龙布
内层采用复合织物
材质柔软舒适



自锁拉链

采用YKK进口自锁
拉链，收缩自如
不易滑的基础上
大大增强了保暖性



口袋设计

采用大口袋设计
可收放物品
舒适方便
Pocket Design



页口设计

【口。拉链和
术贴有很好
包裹性，能
很好的保温



反光条

服的前后面多处
利用夜间反光带
设计,在低光线
上获得好的反光



1厚耐磨

处采用加厚
耐磨楼梯
耐刮耐磨
有利于防
伤碰伤膝盖



类别	详细参数/说明
面料材质	3mm潜水料、氯丁发泡橡胶、防寒、保暖、热反射、耐磨
工艺特点	四针六线或盲缝缝制、车线平坦、加厚耐磨布拼接（肩部/肘部/臀部/膝盖）、表面平整、无脱层、无割伤、无撕裂、无渗胶
结构配置	YKK拉链（前胸/裤口/袖口）、领口魔术贴（可调节）、反光条印刷（前胸/后背/裤口）、腿部大口袋
适用场景	消防员水域救援
核心功能	防护、穿脱便捷、高可见性、储物便捷、灵活舒适

BSHUN

BSHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

湿式水域救援防护服（分体）

SY-FS-FT-BS

核心配置与特性

水面救援装备

类别	详细参数/说明
产品版型	分体式、上衣+中腰裤两件套
面料材质	高弹性铁涂层氯丁橡胶（厚度3mm）、外层尼龙弹性针织面料（防泼水处理）、内层混纺/羊毛面料
面料性能	拉伸强度≥150N（10s无断裂）、接缝强度≥100N（10s无断裂）、面料撕破力≥100N、补强材料撕破力≥140N、面料耐磨2000次不磨穿、补强部位耐磨6000次不磨穿
结构配置	无级调节战术腰带（5cm尼龙织带、高强度塑钢快插扣）、右侧大腿装备袋（魔术贴闭合、泄水孔、钢142环加固、装备固定环、弹性挂绳）、YKK拉链（袖口、裤口）、O型密封圈（袖口、裤口）、徽章魔术贴（右胸前）、反光带（前胸/后背/衣袖/裤腿）
工艺特点	臀部/护膝/护肘补强设计（补强厚度5mm）
其他特性	颜色可定制
适用场景	水域救援

第16页

BEISHUN

水母服 BS-SMF01

核心配置与特性



水
面
救
援
装
备

销售经理：沈子辰
联系电话：13382151708



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网：www.bs-rescue.com



类别	详细参数/说明
产品版型	连体式
面料材质	高弹性铁涂层氯丁橡胶（厚度3mm）、外层尼龙弹性针织面料（防泼水处理）、内层混纺/羊毛面料；水母服：高弹性速干面料
面料性能	拉伸强度≥150N（10s无断裂）、接缝强度≥100N（10s无断裂）、面料撕破力≥100N、补强材料撕破力≥140N、面料耐磨2000次不磨穿、补强部位耐磨6000次不磨穿；水母服：速干、透气、保暖
结构配置	无级调节战术腰带（5cm尼龙织带、高强度塑钢快插扣）、右侧大腿装备袋（魔术贴闭合、泄水孔、钢142环加固、装备固定环、弹性挂绳）、YKK拉链（袖口、裤口）、O型密封圈（袖口、裤口）、徽章魔术贴（右胸前）、反光带（前胸/后背/衣袖/裤腿）
工艺特点	臀部/护膝/护肘补强设计（补强厚度5mm）
其他特性	颜色可定制；水母服：扩张贴紧皮肤、水分子易通过纤维
适用场景	水域救援；水母服：岸上、水下通用

第17页



水域救援头盔

核心配置与特性



水域救援抢险头盔

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
水域救援头盔-材质	ABS树脂、发泡EVA
水域救援头盔-材质性能	抗冲击强度高、稳定性好、耐腐蚀性强、耐性好
水域救援头盔-结构配置	发泡EVA粘结（内壳与外壳）、悬挂调节装置（顺时针锁紧、逆时针放松，适配各种头围）、前后透孔>10个（透气散热）、多功能侧导轨（可安装手电）
水域救援头盔-适用场景	水域救援

类别	详细参数/说明
材质	壳体：PC/EPS；衬垫：EVA；佩戴装置：PET织物
工艺	一体式高温高压发泡复合工艺
规格尺寸	均码；头围连续可调；外形尺寸（长×宽×高）适配现有规格
产品颜色	多色可选（按现有配置）
标识配置	弧形条标识（含反光功能）；字体标识可定制
核心功能	适配水域救援场景，衬垫可拆洗，头围连续可调

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

水面救援装备

核心配置与特性

牛尾绳

类别	详细参数/说明
材质工艺	双股弹力绳编织、织带；两端加厚塑胶塑封
尺寸参数	平铺长度100cm，伸展长度约160cm
力学性能	头部断裂强力5.5KN；织带抗拉强度好、延展效果佳；内置高强度弹力绳，抗拉性能强
结构配置	两端带O型环、D形钩、专业挂扣；可快速与救生衣分离
核心特点	结实耐用，紧急情况下保障人员安全
适用场景	水域救援（搭配救生衣使用）

第19页



水域救援手套 SY-T-ST8BS

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
佩戴特性	紧贴舒适，手腕带固定，手腕配有配对按扣
材质配置	手心：合成皮革+芳香尼龙纤维（加强）；手背：2mm厚氯丁橡胶+2mm厚衬垫；手掌/手指：结实弹性合成皮革（带涂层）
核心功能	增强耐磨性、保暖、提供额外保护
适用场景	水域救援

水域救援手套 BS-ST01

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
材质配置	手背：≥3mm氯丁橡胶+2mm厚衬垫（热反射保温）；手心：合成皮革+芳香尼龙纤维（加强）；手掌/手指：结实弹性合成皮革（带涂层）；连接处：暗针缝制+压胶处理
佩戴特性	五指分离式，手套长度环形延伸且超出腕骨83mm；手腕处有魔术贴搭扣（加强固定）；可限制杂物进入；穿戴时间9s
性能参数	重量130g；91Pa压力下8000次循环摩擦未磨穿；灵巧性能（徒手控制百分比105%）；抓握性能（102~104）；可对9.5mm、12.5mm、16mm绳索进行结绳作业
核心功能	耐磨、保暖、固定牢固、防杂物进入，适配消防员水域救援作业，操作灵活
适用场景	消防员水域救援



■ 水域救援靴 BS-SYX01

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
整体设计	高鞋帮、中筒鞋帮；由靴头、靴外底、靴跟、靴帮、靴内底组成；靴鼻防杂物进入；主体颜色黑色；防滑外底，脚掌侧面有排水功能
材质配置	鞋帮：5mm附钴涂层氯丁橡胶+一体合成皮革（双层结构）；内垫：7mm氯丁橡胶+弹性潜水材料内胆；外底：防滑、吸气底盘，毛毡底（内置均匀不锈钢钢钉）；前帮/后帮：≥3mm橡胶护片补强
佩戴特性	穿着舒适、长时间不磨脚；BOD快速穿脱系统（单手快速穿脱）；靴内底厚度>3cm
性能参数	靴底10万次弯折试验未断裂（裂缝≤6.2mm）；靴帮材料最大抗刺穿力≥45N；靴内底具备减震、防臭、抗菌、透气功能
核心功能	保暖、减震、耐穿刺、耐切割、防滑、抓握性好；漏水孔周围、携带固定孔及后脚部有反光带（昏暗环境夜视性好）
适用场景	各种复杂水域救援环境

■ 水域救援靴 SY-X-JYX8BS

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
整体设计	中帮款式；由靴头、靴外底、靴跟、靴帮、靴内底组成；靴鼻防杂物进入；鞋两侧滤水孔（方便排水）；鞋后凸起设计（可与脚蹼搭配）
材质配置	鞋面：合成革+优质氯丁橡胶；鞋垫：优质氯丁橡胶；鞋底：耐用无痕橡胶凹凸底；鞋头：合成皮革+橡胶加固（防磨防穿刺）
佩戴特性	保暖安全舒适；系带式+踝部魔术贴（靴口贴合、支撑脚踝）；行走轻松
性能参数	质量1133g/双；防水性能优良，经试验无渗漏；鞋底适配各种地形
核心功能	保暖、减震缓冲、防磨防穿刺、排水便捷、防滑，可搭配脚蹼使用
适用场景	消防员水域救援、各种复杂地形水域作业

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

水面救援抛绳包

核心配置与特性

水面救援装备

类别	详细参数/说明
整体设计	结构紧凑、重量轻；包体中部有5CM宽网布（快速干燥）；顶端有收紧拉绳（便于开合、填充收紧绳索）；侧面有魔术贴挂点；配备魔术贴多功能大口袋（放置随身物品）；围绕腰间加强设计
材质配置	包体：高强耐磨500D尼龙（颜色：红色/橙色，警示性强）；绳索：聚丙烯漂浮材质、专用水面救援漂浮绳索（标配直径9.5MM）
佩戴/使用特性	配置D型环（方便提拉挂物，可手提、腰挂、与PFD结合）；配备快速脱卸装置（水中快速脱离，便于快速救援）
性能参数	标配绳索承受力9KN；绳子拉力测试强度≥500KG；绳索直径、长度可定制，尺寸规格任选
核心功能	警示性强、快速干燥、绳索漂浮易识别；夜晚/大雾天可挂闪光棒/荧光棒（保持可视性）；保护尾椎骨；可定制规格，适配多种救援需求
适用场景	水面救援、水上作业

第22页



水域救援刀 BS-SYD019/BS-D006

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
整体设计	流线外观，双面使用（刀面+锯齿面）；独特刀鞘设计（稳定固定）；一按式开关（防止滑落）；平头款：刀面与锯齿面同侧；尖头款：水陆两用设计
手柄特性	平头款：加强摩擦与握力；尖头款：防滑刀柄，化学性质稳定、耐热、耐低温、耐化学侵蚀，手感舒适
平头款专属特性	平状保护头（防误伤）；功能多样（开瓶器、一字螺丝刀）；激流救生衣最佳伴侣，适配不同作业需求
尖头款专属特性	结实耐用、刃口锋利；刀强度高、韧性强；功能多样（刮、切、刺、削、砍、割绳）；可作为户外应急刀、水域割绳刀
核心功能	固定牢固、防滑落；适配水域救援各类作业需求；平头款侧重安全多功能，尖头款侧重高强度多场景使用
适用场景	水域救援；尖头款额外适配户外应急场景

水域救援刀 SY-D180-BS

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
材质配置	刀片：钛合金；刀柄：透明材质，内填充蓄光发光材料（使用前需接触光源激活夜光功能）
整体设计	刀头：平头；刀身：直形，弧形刀刃+锯齿状刀背；刀柄：波浪形设计；刀鞘：带自动锁紧装置，背部有卡扣可与PFD固定
规格参数	刀长约18cm，刃长约7cm；刀身设有绳索切割钩
切割性能	可切断直径9.5mm、12.5mm、16mm的尼龙制消防安全绳
核心功能	具备绳索切割功能，刀鞘固定便捷，夜光刀柄提升昏暗环境使用安全性，适配水域救援场景
适用场景	主要用于水域救援，可完成绳索切割等救援相关操作，适配昏暗环境使用

BS

SHUN

救援杆套装

救援设备

救援伸缩杆

打捞杆

弹力捕获器

浮力圈

身体套索

勾型钩

三爪钩

浮球

浮力棒

救援绳

安全锁钩

单钩

割绳刀

采用国际最轻先进碳纤维材料，展开后最长可达18米左右，而自重只有5公斤左右，并在前端配有任意更换连接的各种救援工具，适合在各种水域岸边、洪灾遇险地带、山涧峡谷、冬季冰面、泥潭沼泽、码头船上使用，发现落水 and 遇险被困人员后，救援人员在岸上或船上开展安全的远距离施救。针对不同的救援情况，设备配置的救援工具多样，既可对水域、山地遇险人员施救，也可用来打捞尸体或者漂浮物、捕捞落水小动物等。和传统救生设备相比，特点突出，配置丰富、便携轻巧、不占空间、使用简单、无维护、安全性高

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

类别	详细参数/说明
救生伸缩杆	材料：超轻碳纤维，可漂浮；5米：展开5m±0.2m，折叠1.2±0.1m，重量0.71kg±0.2kg；6米：
U型/D型安全挂钩	锁口内宽：70mm±30mm，长度320mm±50mm，外宽度：115mm±30mm，重量：680g±50g， 钳口闭合装置长度110mm±50mm，拉力≥10KN
单钩	内孔径：130mm±50mm，长度320mm±20mm，重量230g±50g
三爪钩	长度330mm±50mm，爪钩开口：120mm±50mm，重量570g±50g
勾型钩	长度：1000mm±50mm，宽度：700mm±20mm，重量：500g±50g
D型弹力捕获器	张开距离：450mm±50mm，重量：350g±50g
浮力棒救生圈	浮力：≥90N，直径:550mm±50mm，重量:300g±50g（配锁扣500g±50g）
浮力救生环	浮力：≥88.2N，直径:550mm±50mm，重量:500g±50g
大浮球	浮力≥98N，重量:1200g±50g
救援绳	长度30m±1m，直径:8mm±0.5mm
割绳器	重量:280g±50g，开口尺寸:50mm±10mm，长度:200mm±50mm
船钩	长度:195mm±5mm，重量:210g±10g
单刃锯	长度:490mm±10mm，重量:245g±10g
双刃锯	长度540mm±10mm，重量:310g±10g
破窗锤	宽度:150mm±20mm，重量:480g±50g
碳纤维穿绳器	长度:410mm±50mm，开口:150mm±20mm，重量:510g±50g
收缩捕捞网	张开长度:1100mm±50mm，收缩长度:900mm±50mm，开口:500mm±50mm，重量:410g±20g， 网深:600mm±50mm
绕绳器	两头均可打开和闭合，U型支架内宽度：160mm±50mm，U型支架内高度：300mm，高度可变
破窗冲头	冲头机油收缩回弹性能，冲头长度：130mm±50mm（不含连接件），重量：250g±20g
身体套索	长度800mm±50mm，重量:250g±50g，尺寸可变
可视系统	可显示深度、温度、气压

第24页

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com



水面漂浮绳 SY-S9.5T-BS

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
材质配置	主承重部分：高强轻质纤维（强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面）；绳皮：编入1股贯穿全绳的发光纤维
结构配置	末端系有救生浮环、安全钩
规格参数	可选直径4~16mm；可选反光/常规不反光款，尺寸规格任选，支持定制
核心功能	可漂浮水面，发光纤维提升识别性，反光款适配昏暗环境，抗拉性能优良，可快速连接救援装备
适用场景	水域搜救、水域救援、户外探险等领域

滚钩 GG01-BS

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
工作原理	采用倒刺抓钩原理，用于水下搜索溺水人员
结构组成	由三角拉杆、不锈钢锁链、三爪锚钩、搭扣连接器组成；主体可拆卸（便于运输和保管）；含1个支架和6个滚钩
材质配置	支架和滚钩均采用不锈钢材质，可防止生锈，耐用性强
核心功能	水下搜索溺水人员，结构可拆卸，便于携带、运输和保管，不锈钢材质防生锈，适配水域救援场景
适用场景	水域救援、水下溺水人员搜索等场景



第25页



水域救援拦截网

核心配置与特性

救生拉网演示图解及介绍



漂浮担架

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
功能特点	多角度斜拉拦截、缓流/急流适用、有坡度适用、两端固定、漂浮拦截、操作简单、省力、提升救援效率、增强救援信心
材质工艺	聚酯纤维织带、抗拉强度高、耐磨性好、物理结构稳定、耐腐蚀性好、抗uv处理、双带叠合、双环形缝合
适用场景	静水、激流、操艇救援、搜救机构、激流运动

类别	详细参数/说明
产品材质	TPU 单面涂层气密布
结构形式	充气软质结构、均匀提手、多人抬运
使用要求	检查放气阀、防刺破、防明火、防尖锐物
浮力性能	常温水中漂浮、承载成人、稳定漂浮
安全性能	承重不沉、快速充气、抗冲击、耐压力
验收要点	结构完整、提手易用、浮力测试、安全测试

冰面救援系列

02



冰面救援装备



产品覆盖个人防护到专业装备，保障救援人员在复杂冰面环境下的方向安全，应对突发状况。



冰面救援服

提供浮力与保暖，防止冰水浸入



救援滑板

大浮力设计



漂浮救援板

稳定水面、转运救援、防止二次溺水



船型担架

确保担架与伤员在水面稳定漂浮



冰面锚尖

提供稳定的受力固定点



攀冰冰爪

增强抓地力，确保行动稳健。



冰锥挂环

快速取放、防脱落固定




爬行辅助器

辅助低姿态爬行接近落水者



冰锥/雪锥

固定安全绳索，建立稳固的锚点。



冰雪锯

切割冰面障碍



冰镐

坚固耐用、高抓地力、便携易带



冰杆

评估冰面安全性，规避塌陷风险。



冰面救援服 BS-BMF001

核心配置与特性

细节展示 DETAIL DISPLAY

1

面料

外部材质为带有聚氨酯涂层的尼龙。



2

内衬

内衬为保温且有浮力的热反射材料（可拆卸清洗）。



3

工具袋

设有携带冰面流行绳扣（手套）的口袋。



4

反射区

前部4处反光条，后部2处反光条，头部1处反光条。



5

补强

膝盖部位额外覆盖有2.5mm厚的氯丁橡胶用于耐磨防滑。



穿戴说明

①

脱掉鞋子，
穿上冰面救援服作为工作服。
先把两只脚伸进去，
再把手臂伸进去，
两只手互相协助
调整好手套。



②

戴上顶头帽子，
拉上拉链。



③

调整大腿带及腕带
至合适舒适的位置。



④

系好腰间安全带



折叠说明

①

1. 将衣服平放，解开安全带
并解开前拉链。
2. 将衣服整体翻转过来。



②

将两只靴子叠在一起，
抓住两只靴子，
在顶部脚踝处将其折叠。




③

继续
1. 如图所示将其折叠到腰部。
2-3. 双臂交叉胸前，
将整个衣服卷起来。



④

把折叠好的服装装入装备包内。



BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

冰面救援滑板（充气式）

BS-JYHB01

核心配置与特性

类别	详细参数/说明
前端配置	多个加粗 D 型环，可连接摩托艇、船艇，固定趴板
充气设计	高压密闭气阀芯，防漏气
建议充气气压	12-15PSI
安全配件	周身设有 12 个救生拉手
板面材质	中间配备 EVA 纹路防滑垫，防滑舒适、站立平稳
适用场景	救援、漂流、游泳、冲浪

冰面救援滑板（一体式）

BS-PFB001

核心配置与特性

类别	详细参数/类别
产品结构	一体成型设计，非多层压制，不易分解
材质特性	材质完全不吸水，总是可以浮出水面
把手配置	带有4个把手，把手长度不小于25cm（把手可定制）
底部设计	底部平滑，可以增强耐用性
正面设计	正面带有两个导流槽，防止积水
颜色	柠檬绿的颜色，增强可视性
适用场景	救援、漂流、游泳、冲浪

第30页

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

船型救生担架

BS-CXDJ001

核心配置与特性

承重参数

结构设计

框架材质

内部配置

浮力系统

适用场景

尺寸规格

吊装系统

自重 14kg，承重 454kg；配吊装系统额定负重 2500 磅（约 1134 千克）

2 片折叠式船型结构、插销拼装、可背负、便于存储搬运

不锈钢金属框架、高分子聚乙烯包裹成型

软式非吸收型泡沫衬垫、4 条束缚固定带、1 个可调节脚踏固定板

5 合 1 式漂浮模块系统，提供充足浮力

水域救援、陆地转运、高空转运（需另购吊装系统）

装配后尺寸：215×61×19cm

高强度织带 + 不锈钢连接环（另购）

冰面救援装备

第31页

联系电话: 13382151708



公司官网: www.bs-rescue.com



冰雪锚尖 BS-BXMJ001



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
适用场景	岸边雪地受力锚点、平地 / 坡面 / 深浅雪面、冰雪极限运动、冰雪救援
核心特性	超轻量化、坚韧结实、抗腐蚀耐磨、扁平 V 字结构（高强度）、符合 UIAA 标准
结构配置	自带连接钢缆、两侧各 3 处开孔（可穿绳索 / 扁带）
工艺处理	抛光
规格参数	尺寸 36×15cm、重量 296g

攀冰冰爪 BS-PBBZ001



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
可选规格	10 齿、12 齿
绑带系统	专业双层丙纶纱绑带（抗结晶、防吸水）、安全扣（可调节、耐用）
齿部设计	可拆卸立式前齿、防滑倒勾、冰爪厚度 2.75mm
调节结构	中央金属片、高密度锰钢双排孔调节板（15 档位，适配多型号专业靴）
阻雪板	GPU-AA 阻雪板（光滑有弹性、不粘冰雪、硬地防滑、耐磨、耐腐蚀、抗低温）
重量	约 0.9kg
核心优势	防滑性强、适配性广、耐复杂户外环境、使用寿命长

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue



爬行辅助器

BS-FZQ010



冰锥挂环

BS-BZGH001



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
组成结构	2 个带可弹出冰锥头的把手 + 反光浮绳
冰锥设计	内置可伸缩冰锥尖头，配弹簧保护装置
连接方式	把手间用挂绳连接，绳体带反光丝
把手长度	12.5 cm
锥尖长度	2.5 cm
标识要求	带有永久性标志及产品数据标识
检测资质	需提供带 CNAS/CMA 标识的第三方检测报告

核心配置与特性

分类	详细参数 / 说明
核心材质	塑料
外观颜色	黑色
规格参数	开门径 23mm、重量 32g
承重能力	最大承重 5kg
设计特性	橡胶部分固定挂架防旋转、顶部鼻状突起用于调整转换装备、易固定于安全带且易拆卸

冰面救援装备

第33页



冰锥 BS-BZ001



核心配置与特性

类别	参数详情/说明
工具配置	速摇折叠把手+冰锥套装，含长度10/13/16/19/22cm各1个
把手设计	不同长度对应不同颜色，便于快速识别
工具袋	带专用工具袋，可保护锥尖与螺纹；6个独立冰锥插槽袋+≥1个拉链网格袋（放冰锥帽）
破断强度	18KN

雪锥 BS-BXZ001



核心配置与特性

类别	关键词 / 详情
材质	高强度航空铝合金
适用场景	冰雪环境极限运动、冰雪救援
结构设计	工字型结构、铝合金冲压成型
核心特性	高强度重量比、冰雪接触面积大、稳定性高、多孔设计、可多件组合提升安全系数
连接配置	多孔设计（可连绳索 / 钢缆）、上下各 1 个扁孔（可穿 1 英寸尼龙扁带）
规格参数	尺寸约 61×5cm、重量 361g

BS

SHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

冰镐 BS-MZBG001

核心配置与特性

雪锯 BS-BXJ01

核心配置与特性

类别	详细参数/说明
外观颜色	橙色
手柄材质	7075-T6 级铝合金
镐尖材质	镍铬合金
结构设计	弯曲镐柄、T型冰镐、可换镐头/镐背、尖端镐柄尾部
核心特性	可模组化替换（镐尖/镐背）、适配冰攀/混攀/高角度攀爬、全地形通用
配件功能	可快速拆卸卡扣式防脱手卡位器（可卡于镐柄任意位置）
规格参数	长度 57cm，重量 463g
可选镐头	通勤镐尖（全地形通用）、冲锋镐尖（高角度攀爬）
可选镐背	镐铲、镐锤


类别	详细参数/说明
材质	航空铝
尺寸	53*4.5cm
重量	152g
可选颜色	冷酷蓝、银灰色、大红色
产品特点	人体工程学把手设计、体积轻盈、轻便易携带；航空铝合金打造、表面耐腐蚀处理、手感光滑、轻便耐用
适用范围	冰雪环境极限运动、救援等

第35页



充气救生筏

核心配置与特性

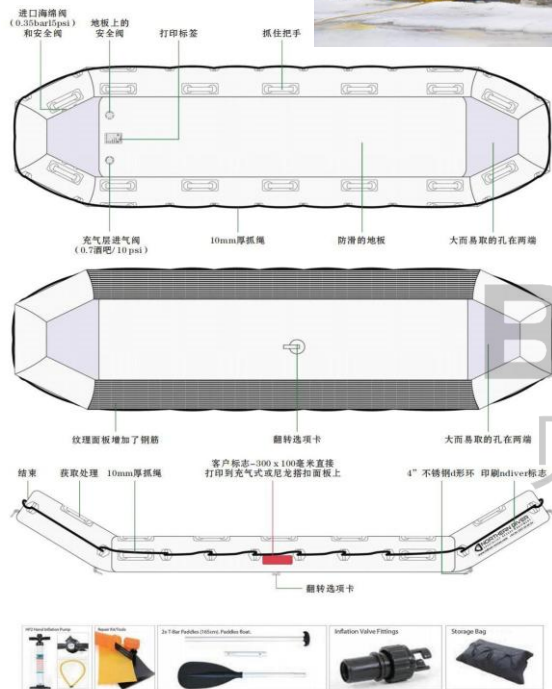

类别	关键参数/说明
适用场景	冰面救援、冷水救援、快速反应救援
核心功能	超强浮力防护圈，可承载1~多名救援人员，可在冰面行进、穿越开放水域/碎冰区
气室设计	一体多气室结构，单气室漏气仍可保持足够浮力
船底特性	气压低，结实耐用，可自漂浮
便携性	体积小巧，可放入多数车辆后备箱
下水条件	无需船坡道，可现场直接下水
产品特点	坚固耐用、稳定性好、多功能、低维护
可选颜色	5 种颜色可选



抛投器装备系列

03



抛投器装备系列



产品覆盖个人防护到专业装备，实现远程、快速、安全的水上救援，大幅降低救援人员下水风险。



韩式抛投器

大幅提升救援效率与安全性



美式抛投器

适配复杂环境、快速响应



便携式抛投器

便携套装、多弹种通用



远距离抛投器

强锚定、多环境通用



韩式抛投器 PTQ20-Y110S70

核心配置与特性



水面抛投器

分类	关键词 / 详情
外观颜色	橙色
核心材质	7075-T6 级铝合金、镍铬合金
重量	29kg
工作压力	70bar
发射初速	30m/s
救援绳参数	规格 $\Phi 3mm \times 110M$ 、拉力 $\geq 2000N$
抛投距离	水上自动充气救生圈距离可达 120M；陆地抛投距离可达 150M（经国家消防装备质量监督检验中心检测）
动力与安全	采用CO2或高压空气为发射动力，无明火；水救弹入水 5 秒内自动充气成救生圈，产生 8kg 以上浮力
性能特点	携带方便、便于连发、抗风性好、发射初速高、发射距离远、精度高、全地形适用
成本优势	救援弹、救援绳及水保护套可反复使用，发射成本低
适用场景	不同目的的救援弹抛投选择、水陆两用应急救援
基本配置	1 个内置气缸折叠枪体 + 抛投弹体、2 个水救救援弹（带自动充气救生圈）、1 个训练弹、1 个训练绳包； 配置详情：150 米救援绳 1 个、吹枪 1 个、33g CO2 压缩气瓶 8 个、16g CO2 压缩气瓶 4 个、触发器 4 个、水保护套 2 个、空绳包 1 个、充气接头 1 个、6.8L 气瓶 1 个、收绳器 1 个



美式拋投器 PTQ20-Y125S100

核心配置与特性



水面抛投器

类别	详细参数/说明
核心参数	工作压力 20MP，总重量≤13KG，抛射质量≤1.5KG
抛投性能	抛绳距离最高 130 米，水用救生圈抛投 110 米，陆用消防抛射 125 米；空中飞行时间 3-5 秒
绳索规格	两种抛绳，拉力不小于 4000N；救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用
动力与安全	高压压缩空气为动力，无明火；水用救援弹入水 5 秒内自动充气，产生 8KG 以上浮力；主体有防爆装置，超压自动泄气；可折叠式枪体支撑杆
核心特性	体积小、质量轻、组装简单、便携背负；配备收绳器，可快速回收绳索；使用方便、快捷、简单，发射距离稳定、准确度高
适用场景	消防救援、水域救援、易燃易爆区域作业
标准配置	手提包 1 个、发射枪 1 个、黑色发射气瓶 1 个、发射气瓶保护套 1 个、充气导管 1 个、红色救生圈 5 个、自动充气救生圈 1 个、二氧化碳气瓶 5 个、气瓶接口 5 个、触发发 5 个、扳手 1 个、说明书 2 份、使用光盘 1 份、3mm 直径绳索 150 米 1 根、塑料小绳桶 1 个、8mm 直径绳索 100 米 1 根、塑料大绳桶 1 个、抛射锚钩 1 个



便携式抛投器 PTQ7-Y150S100



核心配置与特性

便携式抛投器

产品名称	整套救生抛投器（含全套配件）
发射主机	1套，含折叠枪托及收绳器；工作压力7.0MPa；主机重量3KG
动力源及气瓶	普通压缩空气充气装置1套；便携式CO ₂ 气瓶8只；CO ₂ 压缩气瓶4只
救援弹配置	陆地救援弹2套、水用救援弹2套；材质为高强度工程塑料，颜色为醒目橙色（与发射主机一致）；尾翼为固定尾翼（内置铝合金骨架，飞行稳定、抗风）；可重复使用，入水5秒自动充气为救生圈（浮力8kg）
投射距离	陆用救援弹：185m；水用救援弹：122m
连接与监控	发射枪体与压缩气瓶导气管采用快接方式；配有压力表，可实时监控、调整发射压力
救援绳参数	直径3mm，长度180m；最大破断拉力3160N
配套配件	防锈剂1瓶、训练抛射头1个、触发剂4个、水用保护套2个
适用场景	陆地救援、水域救援，适配各类需要抛投救生装备的场景

类别	详细参数/说明
发射主机	含折叠枪托；工作压力7.0MPa；主机重量3KG
动力源	标配普通压缩空气充气装置+便携式CO ₂ 气瓶充气装置；CO ₂ 气瓶容量33g
救援弹参数	材质：高强度工程塑料；颜色：醒目橙色（与发射主机一致）；尾翼：固定尾翼（内置铝合金骨架，飞行稳定、抗风）；可重复使用（含自动充气救生圈）；入水5秒自动充气为救生圈（浮力8kg）
投射距离	陆用救援弹：185m；水用救援弹：122m
连接与监控	发射枪体与压缩气瓶导气管采用快接方式；配有压力表，可实时监控、调整发射压力
救援绳参数	直径3mm，长度180m；最大破断拉力3160N
适用场景	陆地救援、水域救援，适配各类需要抛投救生装备的场景

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

远距抛投器 PTQ8.5-Y300S210

核心配置与特性

水面抛投器



类别	详细参数/说明
标准要求	符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准，需提供国家级检测机构出具的、与产品型号一致的完整有效型式试验报告/全性能委托检测报告
基础性能	压缩空气工作压力8.5MPa；抛设器材本体重量25KG，抛投质量1.7KG
抛射距离	水用时抛射救生圈距离211m；陆用抛射距离302m
浮具与抛绳参数	浮具充气时间5s，浮力8Kg；救生圈24小时浮力损失5%；陆用抛绳φ3mm（拉力2350N），水用抛绳φ5mm（拉力6880N），绳长不低于额定抛绳距离的1.15倍
安全与便捷设计	配备安全阀，充气压力超额定工作压力时可自动泄压；主体设置角度与抛射距离对应标识，便于瞄准
适用场景	河边、湖边、海边等救生场所的抛绳作业

第42页



漂浮载具装备系列

04



漂浮载具装备系列



产品覆盖个人防护到专业装备，为江河激流、海上风浪等复杂救援场景设计



救援拖车

提升救援响应速度



船外机

大马力推进、高可靠性



不倒翁橡皮艇

自扶正防翻、高速航行



潜水打捞系统

高浮力承载、快速部署



冲锋舟

高速航行、抗风浪、高稳定性



救援浮桥

高承重保障、防滑安全作业



橡皮艇

高承重抗冲击、快速部署响应



漂浮救援板

快速关联救援指令、传递紧急信号

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

水面救援拖车

核心配置与特性

水面漂浮载具



参数类别	具体参数	规格详情
基础性能	额定载重	400kg
	外形尺寸	4050mm × 1550mm
车身结构	车架材质	50×70×2.75mm 方管（侧梁 / 横梁 / 拉杆）
	挡泥板	加强型钢制热镀锌车瓦
牵引配件	手摇绞盘	1200 磅（洛基）
	导轮式千斤顶	1200 磅
行走系统	轮胎	165/70R13 轻卡真空胎
	轮毂	HL 专用热镀锌钢圈
	轴承	高速轴承（误差≤10 丝）
	润滑	美孚润滑油
滚轮系统	滚轮规格	5 寸加大
	滚轮材质	内 PP + 外 EVA
	滚轮布局	4-4-4-4
电气系统	尾灯	通用 LED 防水尾灯
	线束	拖挂车专用尾灯线束
防锈处理	螺栓	热镀锌防锈
	螺帽	不锈钢注塑防松
备注	不含配件	拖钩等牵引车配件

第45页



■ 船外机

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
总长	≥1073mm×402mm×1364mm
重量	≤78KG
最高转速	5500r/min
额定输出功率	≥29.4kW（需中国船级社检测认证及型式认可证书）
缸数	二缸（需中国船级社检测认证及型式认可证书）
排量	≥703cm ³
缸径×行程	80×70mm（需中国船级社检测认证及型式认可证书）
点火系统	CDI
冷却系统	水冷
控制系统	后操舵
起翘系统	手动
换档位置	F-N-R（前进-空挡-后退）
齿轮比	26：13
燃油箱容量	≥24L
齿轮油油量	≥430ml
超负荷参数	转速≥5500rpm、功率≥30.8kw（需中国船级社检测认证及型式认可证书）
标★项检测要求	所有标★项需通过中国船级社检测认证，并持有中国船级社型式认可证书

BSHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

不倒翁橡皮艇

核心配置与特性

水面漂浮载具

不倒翁橡皮艇

参数类别	关键词	具体要求
适用场景	适用水域	激流、海中巨浪、滚水坝等极端恶劣水域
船体结构	船体结构	充气式、可折叠、三角形、宽船身、两侧双压水圆筒
船体结构	核心功能	自扶正、实时定位、耐磨防割、一体化船身、接缝多层加固
船体结构	船底设计	可拆分，两侧带一体式条形分水器
船体结构	充气配置	220v电动充气泵，快速充气
材料工艺	主材工艺	PVC橡胶涂覆织物，热熔合工艺，耐腐蚀抗老化
尺寸规格	艇长/宽高	≥460cm/≥235cm/≥235cm
尺寸规格	气囊直径/数量	≥60cm/12个
性能载重	载员/载重	10-11人/≥1500kg
性能载重	最大航速	≥60km/h
试验要求	耐压性试验	气囊、船底均50KPa静放15min无异常
试验要求	气密性试验	气囊50KPa/120min≥49.5KPa；船底60KPa/120min≥59.5KPa
材料性能	材料强度	经向≥89kN/m，纬向≥80kN/m，撕裂≥555N，粘合≥4.6kN/50mm
材料性能	耐高低温	-50℃~72℃放置≥24h，外观完好（符合GB/T2423.1-2008等标准）
材料性能	抗UV老化	UV照射≥24h，无褪色变形（符合GB/T16422.3-2022标准）
材料性能	抗穿刺/耐磨性	抗穿刺≥160N，耐磨≤20m³/1.61km
材料性能	扯断伸长率	≥70%
材料性能	盐雾试验	336h中性盐雾，外观完好
船外机参数	船外机参数	60马力、≤105KG、5500r/min、≥44kW、二冲程三缸、≥849cm³

第47页



潜水打捞系统

核心配置与特性

潜水打捞系统



参数类别	关键词	具体要求
组成部件	核心组成	浮力袋、安全排气阀、充气/泄气阀、承重带、固定链条、潜水气瓶及充气管、空压机等
打捞袋配置	小型打捞袋	≥2个，单个提升能力≥2000kg，配可拉式排气阀，压力过高可自动泄压
打捞袋配置	中型打捞袋	≥2个，单个提升能力≥4000kg，配可拉式排气阀，压力过高可自动泄压
材料性能	浮力袋材质及强度	高强度PVC涂层布；经向拉伸≥102kN/m，纬向≥95kN/m；粘合拉伸≥4kN/50mm
工作环境	适用水域	可用于海水、淡水两种水域
安全要求	吊带、卸扣、吊环	须标注工作强度标志，确保使用安全
充气方式	浮力袋充气口	两种方式：3/4"BSPT螺纹不锈钢球阀、气瓶快接充气

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

冲锋舟

核心配置与特性

水面漂浮载具

参数类别	关键词	具体要求
适用场景	适用用途及水域	江河、水库、湖泊等内河淡水水域，防汛抢险、水域救援
舟体外观	舟体外观	内壳乳白、外壳橙色，色泽一致；表面有防滑纹、顺平光洁，无划痕、起皱等缺陷；金属牵引/吊装环无锈斑毛刺，螺丝有防松线（需CCS检验证书）
舟体结构	挂机垫板	铝制、表面有防滑纹，与舟体连接无缺陷（需CCS检验证书）
材料工艺	主材	玻璃钢（通用型不饱和聚酯树脂、十层玻璃纤维等，增强耐用性）
尺寸规格	总长、总宽	总长≥530cm，总宽≥180cm
尺寸规格	型深、尾板高度	型深≥73cm+8cm(栏杆)，尾板高度≥57cm（需CCS检验证书）
尺寸规格	挂机板、护舷	挂机板≥33*50cm，护舷长度≥1220cm（需CCS检验证书）
性能载重	乘员、载重、吃水	乘员≥9人，载重≥1000kg，吃水≥30cm
材料性能	老化测试	高温70°C/20h外观完好（GB/T2423.2-2008）；UV照射无变化（GB/T16422.3-2022），需带CMA、CNAS标识检测报告
检测要求	检测要求	标★项需CCS检验证书；原材料老化测试需省级以上带CMA、CNAS标识报告
船外机参数	基本参数	40马力、二冲程二缸、重量≤78KG、最高转速5500r/min
船外机参数	动力参数	额定功率≥29.4kW、排量≥703cm³、缸径*行程80*70mm
船外机参数	超负荷参数	超负荷转速≥5500rpm、功率≥30.8kw，需CCS检测认证及型式认可证书

第49页

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

救援浮桥

核心配置与特性

水面漂浮载具

类别	详细参数/说明
核心结构与性能	产品放气可折叠、可漂浮水面；四周设扩展结构，可多产品串联；充气后硬实，双层非空心结构，行走无塌陷感
稳定与防滑设计	底部两侧装稳定条，提升水中稳定性；表面采用EVA防滑设计，提高防滑安全系数
救生与操控配件	产品两侧设救生绳、反光标识；前端设有4个把手和D型环
主材与尺寸	材料选用橡胶涂覆织物、拉丝气垫、EVA；尺寸≥500cm×125cm×15cm
抗拉强度	经向抗拉强度≥74Mpa/50mm，纬向抗拉强度≥68Mpa/50mm
撕裂强度	撕裂强度≥550N
延伸率	经向延伸率≥27%/50mm，纬向延伸率≥36%/50mm
载重浮力	载重浮力≥9000N
核心标准与检测报告	橡胶涂覆织物、气密性及耐压性须符合SL297-2004防汛储备物资验收标准，需持有国家级检测机构出具的检测报告
耐高低温、抗UV、有毒物质检测	耐高低温：-50℃~70℃放置≥24h外观完好（GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008）；抗UV：照射≥24h无褪色变形（GB/T16422.3-2022）；邻苯4项检测均低于0.005%（CPSC-CH-C1001-09.3），需提供带CMA、CNAS标识的省级以上第三方检测报告
全套配套配件	配有电动充放一体气泵、维修筒、手动打气筒、产品永久性标识

第50页

BSHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

橡皮艇

核心配置与特性

水面漂浮载具

参数类别	关键词	具体要求
尺寸规格	船长、船宽、气囊直径	船长≥425cm，船宽≥183cm，气囊直径≥45cm
尺寸规格	气囊数、船头翘首高度	气囊数3+3+2个，船头翘首高度≥75cm
船体结构	艇净重、船底结构	艇净重≤70KG；船底为“V”型充气拉丝底板、M型艇底，水阻低、破水效果好
试验要求	耐压性	气筒充气65KPA，静放60分钟不透气、无异常
试验要求	气密性	气筒充气至65Kpa，静置130min后剩余压力仍为65Kpa
材料强度	粘合及抗拉、延伸率	船体粘合强度≥4.5kN/50mm；把手抗拉强度≥3.8kN；经向延伸率≥27%/50mm，纬向≥36%/50mm
配套设备	各类配套配件	油箱及油管固定装置、底部稳定水刀、翻船自救绳包、医疗包等，含牵引环、固定环、抬船把手等
标准要求	核心标准	橡胶涂覆织物、气密性及耐压性符合SL297-2004防汛储备物资验收标准
材料性能	耐高低温	依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008，-50℃~72℃放置≥24h，外观完好
材料性能	抗UV老化	依据GB/T16422.3-2022，UV照射≥24h，无褪色、无变形
材料性能	其他性能	抗穿刺≥160N，耐磨≤20m³/1.61km，扯断伸长率≥70%；336h中性盐雾外观完好
材料性能	耐油性	与≥65℃高温矿物油接触24h，外观、结构、色泽无明显变化
检测要求	检测报告	原材料需持有省级以上检测机构出具的检测报告

第51页



漂浮救援板

核心配置与特性



关键词	具体要求
核心结构与材质	高强度PVC材质，双层非空心结构带支撑连接体；中间EVA防滑设计，提升摩擦及安全系数
收纳、漂浮与充气压力	可折叠收纳、携带方便，可漂浮水面；产品充气压力可达20psi
D形环、充气阀、把手	前端设3个D形环、充气阀；整体设12个尼龙把手，方便抓握
全套配套配件	整体配备收纳包、打气筒、维修筒、永久性标识
外形尺寸、重量、载重浮力	长≥170cm，宽≥90cm，高≥16cm；重量≤8kg；载重浮力≥2.11kN
折叠尺寸	折叠尺寸≤100×30×18cm
气密性、耐压性试验	气密性：充气120kpa静置130min剩余压力≥118kpa；耐压性：充气120kpa静置60min不透气无异常
橡胶涂覆织物物理性能	经向拉伸≥89.9kN/m，纬向≥81.9kN/m，撕裂≥558N；粘合≥4.6kN/50mm；把手抗拉≥3.5kN；经向延伸≥27.3%/50mm，纬向≥36.3%/50mm
核心标准与检测报告	橡胶涂覆织物、气密性及耐压性符合SL297-2004防汛储备物资验收标准，并持有国家级检测报告
耐高低温、抗UV、有毒物质检测	耐高低温：-50℃~70℃放置≥24h外观完好（GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008）；抗UV：照射≥24h无褪色变形（GB/T16422.3-2022）；邻苯4项检测均低于0.005%（CPSC-CH-C1001-09.3），需提供带CMA、CNAS标识的国家认监委认可第三方检测报告

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

第53页

水域救援设备

吊篮式船型担架

核心配置与特性

【应用领域】：适用于崎岖的山区、空中、海上等复杂状况下的救援，性能可靠，灵活易操作，可平行转运、垂直吊运，使用更安全。

类别	关键参数 / 说明
主体材质	ABS 工程塑料（无毒、质轻、抗压、防火、耐磨、防侵蚀）
加固结构	边缘铝合金管加固
把手	12 处弧状圆润把手
担架垫层	EVA 缓冲垫
固定装置	保险带 + 可调节脚部安全装置
绑带细节	尼龙绑带，系扣金属包边
连接结构	背面铝合金连接件，两侧铝合金保险扣
拼接方式	可分离式，多根橡胶棒连接
吊运配置	4 处加厚吊环
浮力配件	可选配 5 根浮力棍，防水高密牛津布包裹



特种设备装备系列

05



特定场景装备系列



属于绳索救援体系的核心装备，分别解决“垂直起吊”与“地面锚固”两大核心需求，是专业救援班组的标准配置



滩涂固定器

快速搭建稳定锚点系统，支撑激流救援



三脚架

适用于水域、滩涂、深井等复杂环境



■ 滩涂固定器 BS-MGTZ01

核心配置与特性




产品介绍:

滩涂固定器在山岳救援和水域救援都可以用到。在救援过程中,想搭建绳索滑轮组的时候发现没有合适的物体建立锚点,传统的简易锚点系统无法提供持续牢固的支撑且容易晃动。便携式金属锚点系统(滩涂固定器)让您告别

这种烦恼。1根, 2根, 3根皆可使用, 搭建迅速, 易于调节, 方便收纳, 超高承重, 多重特性使其成为一套高效的锚点系统。与套装内提供配套的绳索、滑轮、抓绳器、金属扣锁等结合起来即可搭建完整的高强度锚点系统。

序号	产品名称	规格 / 数量
1	便携式金属锚点	3 个
2	救援滑轮	3 个
3	铝合金手动 D 型锁	4 个
4	抓绳器	1 个
5	静力绳	100 米 × 1 条
6	普鲁士结辅绳	1.8 米 × 3 条
7	可拖拽收纳箱	1 个
8	使用说明书	1 份

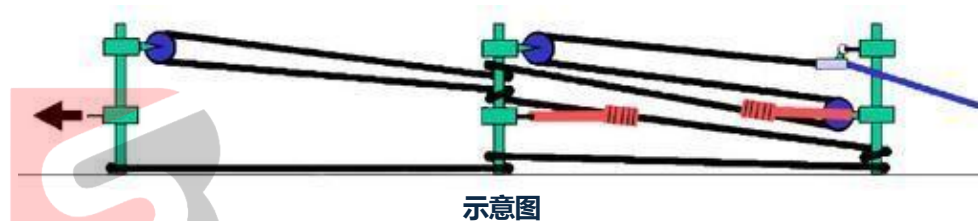

类别	详细参数/说明
产品用途	水域救援，解决无可靠高拉力天然锚点问题
结构设计	钎杆式，尖头可插入地下
尺寸	长度 89cm，直径 2.5cm
连接结构	2 个可拆卸螺栓固定 U 型连接环，可自由转向
使用方式	多根配合使用，斜插地面约 20° 作锚点
单根拉力（理想土壤）	约 1500KG
多根共同设立	单根可承受超 3000KG 拉力

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com



三角架 JSJ-1

三角架

核心配置与特性



项目	关键参数与特性
主体材质	高强度轻质合金
支脚结构	可伸缩支脚，适配高低不平地面，适用于井口、坑洞场景
安全系数	安全系数>10
绞盘装置	带上升、下降自锁功能，保障吊索安全
吊索配置	特制钢丝吊索，柔韧性好，防锈、不易损坏
底脚防护	底脚配有环形保护链

第57页

潜水装备救援系列

06



潜水装备



产品覆盖个人防护到专业装备，保障潜水员安全返航。



潜水服

防寒保暖、防水隔温



潜水面具/头套

防寒保暖、防水隔温



BCD浮力背心

集成浮力控制、装备挂载



呼吸器/管

备用供气、应急救援呼吸



潜水手套

保暖不束缚、防滑抓附力强



潜水箱包

防水防潮、高承重



指南针

水下方位定位、导航寻路



潜水鞋

防滑抓地、耐磨抗冲击



潜水刀

防锈耐腐蚀、高硬度、锋利耐用



电脑表

数据精准、操作便捷



潜水脚蹼

高强度快卸搭扣、轻量化设计



潜水铅块

高承重、耐腐蚀

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

BS-WSF3

核心配置与特性

潜水救援设备

类别	详细参数/说明
核心材质与保暖性能	采用Elaskin 3毫米氯丁橡胶，内层为抓绒面料，可有效增加保暖度；高弹性设计提升水下运动自由度，适配寒冷和温和水域潜水场景
设计风格与人体工学	夹克式黑色底+灰色镶边设计，凸显运动风格；连体设计完美贴合潜水员身体曲线；关节屈伸部位增加厚弹性垫片，减少磨损；背部和胯部弯曲预成型，带来更舒适的弹性体验
结构与耐用工艺	采用双平缝胶粘技术，更耐用、更舒适；后背魔术贴可调节松紧，操作便捷快速；韧性筋线覆盖全身交叉位缝线，具备超强连接力，更适配恶劣水环境使用
增强性能与防护配件	膝盖增加Tatex护膝垫层，让腿部更灵活，同时更耐磨、耐用；选用高质量YKK拉链，兼顾舒适度与耐用性；所有拉链末端均设计氯丁橡胶保护垫片，避免任何撕裂风险

第60页



呼吸器 BS-AS-101+AS-202

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
国家级检测报告、产品型号一致	提供国家级检测机构出具的、与所投产品型号一致的完整有效检验报告
PVC材质、EVA防滑、漂浮、充气硬实	PVC材质，可漂浮，充气后硬实无塌陷；EVA防滑设计，提升摩擦与安全性
长×宽×高	≥210cm×80cm×15cm
净重、浮力	净重≤7kg，浮力≥2000N
拉伸强度、撕裂强度、延伸率、抗刺穿、硬度	拉伸≥100kN/m，撕裂≥650N，延伸≥82%/50mm，抗刺穿≥220N，硬度≥60（邵尔A）
充气压力、车辆碾压、无破损	充气至45kPa，经2.5t车辆碾压，试样完好无破损
压力、摩擦次数、无变化	12kPa压力下，5000次摩擦后材料无变化
织带抗拉、拉手带抗拉	织带≥5.5kN，拉手带≥4kN
耐高低温、抗UV、邻苯4项、CMA/CNAS	耐高低温、抗UV、邻苯4项达标，提供带CMA/CNAS的省级以上检测报告
头部固定器、绑带、打气筒、维修筒	头部固定器1个、绑带3根、手动打气筒1个、维修筒1个

呼吸管 BS-SN-191

核心配置与特性



参数类别	具体要求
产品基础信息	品牌：贝瞬BEISHUN；品名：呼吸管；型号/订货号：BS-SN-191；颜色：黑色
产品规格	半干式呼吸管，总长度450mm
材质要求	管腹为软胶材质，咬嘴为食用级硅胶材质
结构设计	采用牢固的卡扣固定设计，可防止呼吸管与潜水面镜发生脱落
安全特性	硅胶咬嘴无异味，符合使用安全要求



I 指南针 BS-CP-01



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
颜色	黑色
核心特性	腕式佩戴、夜光表盘、60 米深度防水

电脑表 BS-CR-4



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
界面与传输功能	采用中文操作界面，支持蓝牙数据传输，配备LED显示屏幕
充电与续航性能	支持快速充电，1小时充电可达85%电量；潜水模式背光开启可使用25次，待机模式可达3个月
潜水核心性能	支持100米深度防水，兼容水肺、自由潜水、高氧(21-56%)、仪表四种潜水模式
重量规格	产品整体轻量化设计，重量仅为95G
技术与存储能力	采用Buehlmann ZH-L16C减压理论，支持200+条潜水日志存储
材质与耐用性	金属件为316不锈钢材质，军事级别防水耐锈蚀；屏幕为K1强化玻璃；表带为医疗级抗过敏硅胶材质

BS

SHUN

潜水面罩 BS-HD-001

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

BS

SHUN

应急装备

潜水救援设备

弹性舒适

专业潜水材料放心省心安心
松紧合适，轻松穿戴，不勒，更贴合头部

收缩自如 3mm氯丁橡胶

加厚面料拒绝伪劣原料
采用舒适材料，能够在水下提供良好的保暖效果

类别

参数详情

材质

高弹性氯丁橡胶

厚度

3mm

内里

橡胶光皮，贴合面部、防水

耐磨性

≥10000 圈循环磨损，无损坏、无破洞

工艺

立体剪裁，盲缝缝制，不漏水

接缝抗拉强度

单处接缝可承受 100N 拉力荷载 10s 不破裂

第63页

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com



潜水面具 BS-X-DEEP-M10



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
基础信息	贝瞬、潜水面镜、BS-X-DEEP M10、黑色、透明可选、面镜储存盒
光学设计	单镜片、最佳视觉体验、极低内部空间容量
结构工艺	无框硅胶包边设计、柔软黑色硅胶裙边
配套与规格	面镜储存盒、订货号 BS-X-DEEP M10

潜水手套 BS-GL-191



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
材质参数	3 毫米氯丁橡胶、三层复合橡胶、超强弹力、大面积颗粒防滑耐磨材料
结构设计	五指型、人体工解剖裁剪、立体版型、加强弹性松紧带、双面粘合魔术扣
性能特点	穿戴舒适、防滑耐磨、坚韧耐用、防护保暖、冷暖水域适配、时尚外观

潜水救援装备

第64页



潜水鞋 BS-BOOT-201



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
核心材质与工艺	耐合成革、网状结构鞋面、Kevlar 缝合接缝、Kevlar 纤维、PU 防撞帽、钢包头、45MM 鞋跟厚度
功能特性	高强度耐磨性、耐油 (OIL RESISTANT)、防静电 (ANTI STATIC)、防刺穿、反光条、透气排汗
结构设计	轻型防护罩鞋跟、鞋带两侧反光条、两侧网状透气材、钢环加固、可拆卸一体成型鞋垫、Boa 快速紧固系统
穿戴体验	一体成型鞋舌、防异物进入、灵活轻巧、快速穿脱 (2-3 秒)、舒适安全

潜水脚蹼 BS-FIN-191



核心配置与特性

类别	核心关键词
产品基础	贝瞬 BS-Fin-191 脚蹼、专业潜水脚蹼、水域救援脚蹼
核心性能	强推进力、高效率踢动、低垂直阻力、四导流槽动力技术
结构设计	快卸搭扣、单手穿脱、可调节鞋带、四导流槽叶片
材质工艺	橡胶 + EVA 复合塑料、高弹性、耐恶劣水环境
适用场景	技术潜水、水域救援、激流作业、专业搜救
可选颜色	黑色、白色

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com



BCD浮力背心 BS-SQ-BCD-101

核心配置与特性



类别	详细参数/说明
基础信息	浮力背心 BCD、BS-SQ-BCD-101、WAVE BCD 浮力调整背心、黑色、
核心系统	大浮力控制系统、调节器中压管充气、浮力控制、充排气阀、快速泄气阀（右肩部、右下角）
材质工艺	1680D 尼龙面料、耐磨损、耐褪色
结构设计	可调节肩带、可调节腰封、D形环、大口袋、魔术贴、备用调节器口、潜水仪表口、人体工程学设计
功能特点	挂载辅助用具、收纳仪表 / 调节器、固定备用二级头、全体型适配、安全可靠、操作便捷

第66页



潜水刀 BS-ND-193



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
材质工艺	420SS 军事级不锈钢、刀刃抛光、TPR 防滑刀柄、ABS 工程级塑料刀鞘
结构设计	防滑螺纹、人体工学、刀背锯齿、双硅胶绑带、齿轮设计、自锁装置
核心性能	耐腐蚀、防锈、抗摔、抗撞击、防老化、防滑握持
规格参数	刃长 18mm、刃厚 4mm、展开长度 29cm、平头 / 尖头双款
佩戴方式	腰带佩戴、手臂佩戴、腿部佩戴、BC 固定、低压充排气管固定
适用场景	技术潜水、水域救援、激流作业、水下应急切割、水下脱困

潜水箱包 BS-SEA QUANIUM BAG



核心配置与特性

类别	详细参数/说明
材质工艺	1680D 尼龙防水面料、里布 210DPU 涂层、横向拉力 54kg、竖向拉力 78kg
核心配件	巨齿型 YKK #10 防腐蚀塑钢拉链、箱包专用拉链、10000 次使用寿命
结构设计	伸缩拉杆、大型 PU 轮、可拖可提、大容量收纳
规格参数	大号 86-44-38cm/6.0kg、小号 82-40-34cm/4.62kg
核心性能	防水、防腐蚀、高承重、耐磨、耐用
收纳能力	可容纳整套潜水装备（气瓶除外）
适用场景	专业潜水、水域救援、装备运输、户外作业
外观颜色	黑色



潜水铅块 BS-BELT WEIGHTS

核心配置与特性



潜水救援设备

分类	核心关键词
材质工艺	优质铅（包PVC）、环保包塑、光滑柔软、防磨损
规格参数	长10cm、宽8.9cm、厚3.4cm、内长5.2cm、内宽0.8cm
核心性能	便于携带、不磨损潜水服、环保安全、重量精准
适用场景	技术潜水、水域救援、专业潜水配重、水下作业
可选颜色	蓝色、黄色、黑色



智能装备救援系列

07



智能装备系列



产品覆盖个人防护到专业装备，替代传统人工救援，实现远程、快速、安全的水上救援，大幅降低救援人员下水风险。



救生圈

大幅提升救援效率与安全性



救援担架

高浮力承载、强抗浪性、防滑操作



水面救援机器人

真空固定、防水隔温、高浮力漂浮



无人探测船

高速航行、远程遥控、抗浪性强




飞行救生圈

空中快速抵达、水面漂浮承载



便携式智能救生船

浮力稳定、易收纳便携、抗风浪强



水陆两栖无人车

复杂地形搜救、应急物资投送



声纳

远程遥控操控、全环境适配



■ 救生圈

核心配置与特性



智能装备

类别	参数详情
外形结构	U 型，搭载 2 个喷泵推进器，配频闪示位灯
外壳材质	高密度复合材料，耐紫外线、耐油、防腐蚀、耐磨、防水、阻燃
遥控距离	2000m
最大空载速度	7.5m/s
最大载人速度	3m/s
工作时间	90min
最大拖拽能力	600kg
搭载浮力	350kg
抗风浪等级	3 级海况
返航功能	一键返航、失联返航、低电量自动返航，精准度 1m
智能功能	航向保持、智能启停、定位、低电量报警
遥控器	无线充电，续航 15h
防水等级	救生圈 & 遥控器均为 IP68
行驶性能	带倒档，可 180° 翻转掉头；双面行驶，自扶正
抛投高度	30m
电池配置	两组电池，循环充放电次数 1000 次

BEISHUN

救援担架

智能装备

核心配置与特性



销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com



关键词	具体要求
产品合规与检测要求	产品应符合相关标准要求，提供国家级检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验报告
核心结构与材质	采用PVC材质，可漂浮于水上，充气后硬实，行走上面无塌陷感；中间EVA防滑设计，提升摩擦及安全系数
外形尺寸	长×宽×高≥210cm×80cm×15cm
净重、浮力	净重≤7kg，浮力≥2000N
核心力学性能	拉伸强度≥100kN/m，撕裂强度≥650N，延伸率≥82%/50mm，抗刺穿性≥220N，材料硬度（邵尔A）≥60
车辆碾压试验	充气至45kPa，经2.5t车辆碾压，试样完好无破损
摩擦试验要求	材料在12kPa压力下，经5000次摩擦后无变化
织带、拉手带抗拉强力	织带抗拉强力≥5.5kN，拉手带抗拉强力≥4kN
耐高低温、抗UV、有毒物质检测	耐高低温：-50℃~70℃放置≥24h外观完好（GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008）；抗UV：照射≥24h无褪色变形（GB/T16422.3-2022）；邻苯4项检测均低于0.005%（CPSC-CH-C1001-09.3），需提供带CMA或CNAS标识的省级以上检测机构报告
随货配套配件	随货配备头部固定器1个、绑带3根、手动打气筒1个、维修筒1个

第72页

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

救援机器人

核心配置与特性

智能装备



类别	参数
机身尺寸	1.1m × 0.5m × 0.3m
自重	< 20kg
机身工艺	一体成型，无拼接
水面速度	30km/h
浮力	> 100kg
拖拽重量	> 1000kg
拉手数量	2 个
续航时间	>60 分钟
显示功能	带电量显示、速度显示

类别	详细参数/说明
产品用途	溺水救援、内涝抢险、孤岛转移营救；可替代救援人员抵近施救
携带与部署	单兵便携，可高空抛投入水
浮力承载	单台可提供 8 名成年落水者浮力
搭载能力	可携带救援绳索、救生衣、给养；可搭配浮板、救生圈拖载使用
机身结构	上下分体式，非充气结构
上部材质	防碰撞软体浮力材料
下部船身	高压聚乙烯（LDPE），耐磨耐撞击
船头设计	防碰撞橡胶头
自扶正功能	侧翻后可自动回正
启动方式	触水启动，无物理开关
联机功能	可两台并联联机，提升浮力与拉力
操控方式	后方遥控操作

第73页

BEISHUN

无人探测船

核心配置与特性

智能装备

销售经理：沈子辰
联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网：www.bs-rescue.com

外形尺寸

105cm × 45cm × 35cm

动力系统

24V 电池

核心性能

3m/s

控制方式

双手遥控器（搭载安卓系统）

标准配置

高清摄像头
GPS 定位
路径规划
自动返航
自动行驶

可选扩展

侧扫声纳系统
喊话器
警示灯

BEISHUN

贝瞬应急装备

第74页

BEISHUN

销售经理：沈子辰
联系电话：13382151708

扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司
公司官网：www.bs-rescue.com



飞行救生圈

核心配置与特性



智能装备

类别	详细参数/说明
外形尺寸	宽 95cm× 长 95cm× 高 11cm
轴距	95cm
桨叶长度	30.5cm
整机重量	< 4.5kg
控制系统	双手遥控器， 安卓系统
续航能力	飞行时长 15 分钟
配置模块	摄像头、照明灯、警示灯
智能功能	路径规划、一键启动、一键返航、GPS 定位

第75页

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com



便携式智能救生船

核心配置与特性

智能装备



类别	详细参数/说明
展开尺寸	2293×990×410mm
整机重量	50kg
船身负载能力	200kg
充气时间	29s
最大可承受充气气压	17.2psi
补气功能	实时自动补气
续航能力	80min
最大空载速度	7.6m/s
载人(75kg)速度	2.6m/s
遥控距离(非 4G 环境)	1560m
遥控模式	远程遥控 + 本体操控双模式
艇身材质	TPU + 凯夫拉纤维复合材质
安全使用温度范围	-15℃ ~ 60℃
摄像头参数	分辨率 1920×1080, 防护等级 IP68
遥控器显示屏分辨率	1920×1080

第76页

BEISHUN

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708



扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司


公司官网：www.bs-rescue.com



智能装备

无人探测船

核心配置与特性

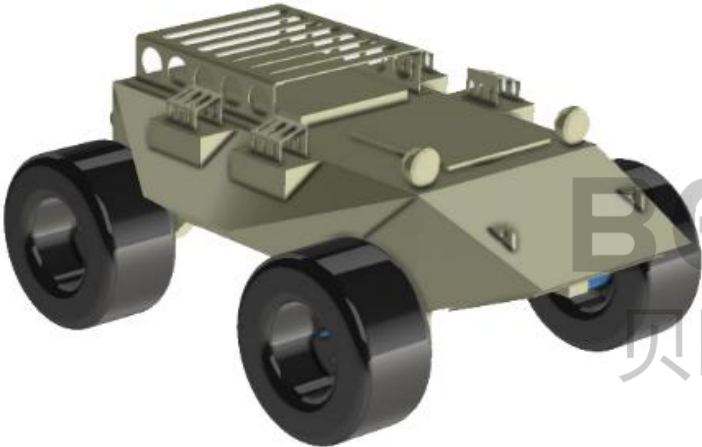

参数类别	详情
外形尺寸	170cm × 110cm × 67cm
核心性能	35km/h 支持整车吊装
控制方式	双手遥控器（搭载安卓系统）
标准配置	高清摄像头 GPS 定位 路径规划 自动返航 自动行驶
可选扩展	喊话器 无人喷淋系统

第77页

SEISHUN

声纳

核心配置与特性

智能装备

StarFish 990F声呐

主要特点:

1. 0.3° 水平波束宽度, 高分辨率;

2.易于运输, 可放置在背包中;

3.即插即用, 可连接到任何电脑;

4.支持几乎类型的电源;

5.水下高可见度的红色易于了解其位置。

StarFish 990F声呐是一款超高分辨率的侧扫声呐, 基于450F成熟声呐的设计, 990F声呐频率是1000kHz, 声学Chirp脉冲, 0.3度水平波束宽度, 是StarFish系列声呐中图像分辨率最高的侧扫声呐。

单侧35m量程, 最大70m覆盖能力, 该声呐是港口&码头, 学术研究, 内河水道如河流、运河, 小渠中搜救人员操作等要求高分辨率图像应用的理想选择。

声呐主体设计是流线型三翼结构, 改进了声呐在拖曳时的稳定性, 同时也改善了图像的质量。该声呐具有1个水下插头, 用户可选择不同长度的电缆。

StarFish 990F设计是即插即用式, 即通过USB连接到笔记本上就可以开始工作。由于该声呐十分小巧, 可单人操作。

整套系统的物理长度小于40cm, 可放置在行李箱运输。布放时不需要船上的任何固定装置, 可直接拖曳式测量海底图像。该侧扫声呐配置有1个坚固的运输箱, 用于运输和存储。

SEISHUN

销售经理: 沈子辰

联系电话: 13382151708

扫描二维码添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网: www.bs-rescue.com

参数类别	关键参数	详情
外形尺寸	长 × 宽 × 高	900mm×110mm×150mm
重量	空气中重量 水中重量	12.0kg 8.0kg
耐压性能	耐压深度	50m
声学参数	中心频率 探测量程 工作模式 脉冲长度	1000kHz 单侧 1~35m, 最大 70m Chirp 脉冲压缩模式 典型 100µs
拖曳电缆	长度 断裂强度 最小弯曲半径 结构	10m > 300kg (凯夫拉加强) 30mm 橙色聚乙烯外套 + 凯夫拉加强
换能器	主体材质 垂直波束宽度 水平波束宽度 排列方式	橙色聚乙烯 60° @-3dB 0.3°@-3dB 双翼水平向下 30°

第78页



防坠落装置

核心配置与特性

1. 多用途双滑轮



2. 心形双滑轮



3. 高效率大尺寸滑轮



4. 0型安全钩



5. 1/3分力板



6. 3/5分力板



7. 八字环



8. 左右手上升器



9. 自停下降器



10. 左右脚式上升器



11. 胸式上升器



12. 牛角带耳八字环



13. 万向节



14. 速降D型钩



15. 管状保护器



16. 全身安全带



防坠落装置在消防救援、拓展登山救援、高空作业中起到非常重要的作用。包括：上升器、缓降器、分力板、滑轮、止锁器等器材使用时与绳索配套使用，在救援中起到一个对自安全的保护作用。



企业文化与核心价值观



企业文化

使命

推动应急救援装备行业发展，引领高端应急装备潮流；
让应急科技装备与应用的深度融合，
促进更高效、更安全救援

愿景

创中国一流的民族品牌
做永续经营的高成长型企业

核心价值观

以人为本，坚持诚信，力行变革，注重业绩







经营理念

专注专业 目标集中 品质第一 持续创新

服务理念

敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求
以客户为中心，超越客户满意

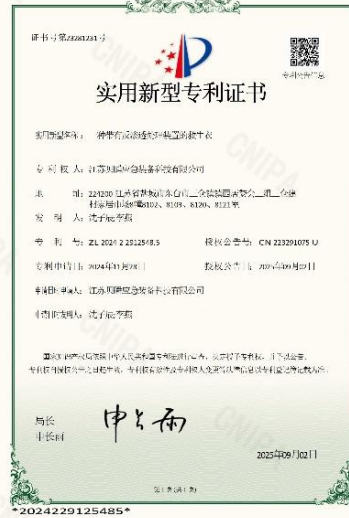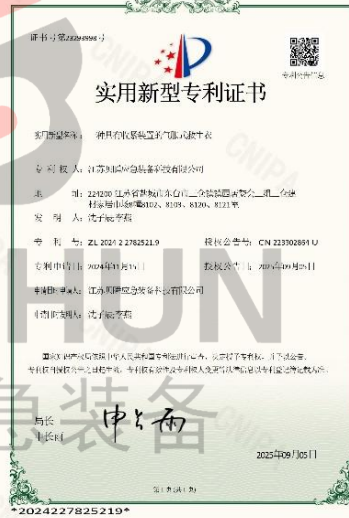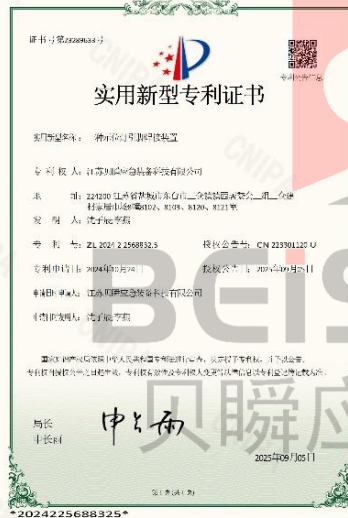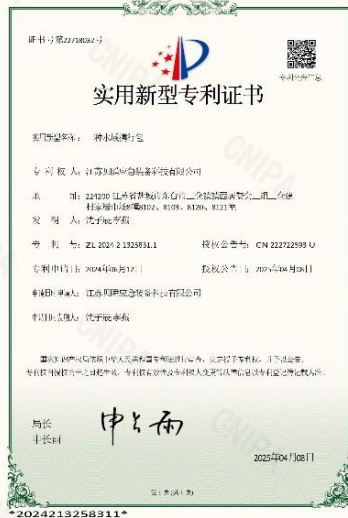



企业证书

销售经理：沈子辰

联系电话：13382151708

扫描二维码
添加微信

江苏贝瞬应急装备科技有限公司

公司官网：www.bs-rescue.com

