
经验　精密　创新

MPG 12 FI

过滤器



- 适用介质：惰性气体 / 稀有气体 / O2 / CO2 / 空气，其他介质可应询
- 滤芯可更换
- 本结构适用于氧气高压工况


- 验收：CTE
- 符合性：ATEX

在 MPG 12 FI 型过滤器中，介质流经滤芯，从而滤除介质中可能存在的杂质。
得益于阻燃材料，您设备的运行安全性可长期得到保障。

技术参数

压力等级	PN 420
标准接口	G 1/2, NPT 1/2, SW 1/2“, SW 3/4“
公称通径	DN 12
介质温度	von -40 °C bis +80 °C
环境温度	von -40 °C bis +60 °C
流动方向	A ⟶ B
滤芯选项	15 µm　63 µm（标准）
Kv 值	4.25 m^3/h　4.67 m^3/h
重量	3.0 kg（含连接适配器）

功能

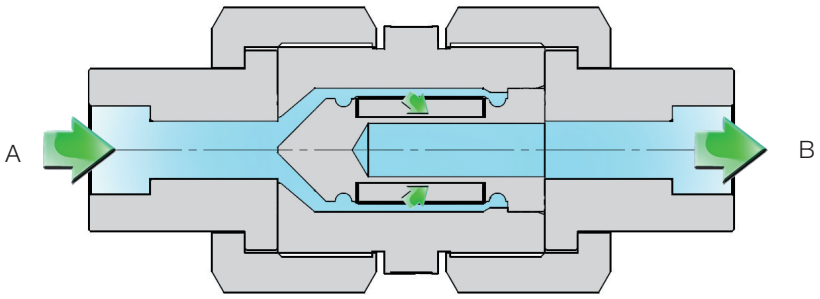

介质：气体　流动方向


版本 2016 年 2 月

保留技术更改权　对印刷错误不承担责任

可选配置

- 接口类型
  SW 1/2“, SW 3/4“, SW 16mm, SW 20mm, G 1/2, NPT 1/2
- 接口材质
  不锈钢、Monel、黄铜
- 滤芯
  镍 15µm、镍 63µm（标准）、Monel 63µm、Monel 100µm，其他可应询
- 其他接口可应询

材质说明、备件

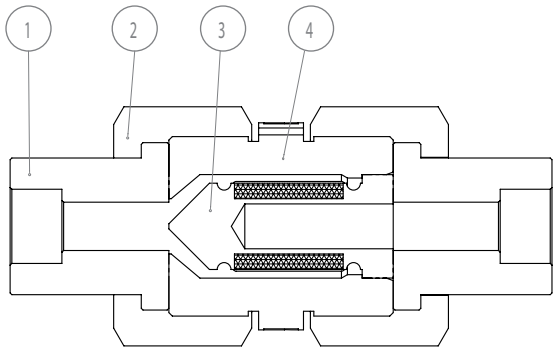

位置	名称	材质
1	接口	Monel、不锈钢、黄铜
2	活接头螺母	黄铜
3	滤芯	Monel、镍
4	过滤器壳体	黄铜

- 备件

		物料编号
滤芯:		
镍	15 µm	09929
	63 µm（标准）	09955
Monel	63 µm	12541
	100 µm	12542

尺寸

