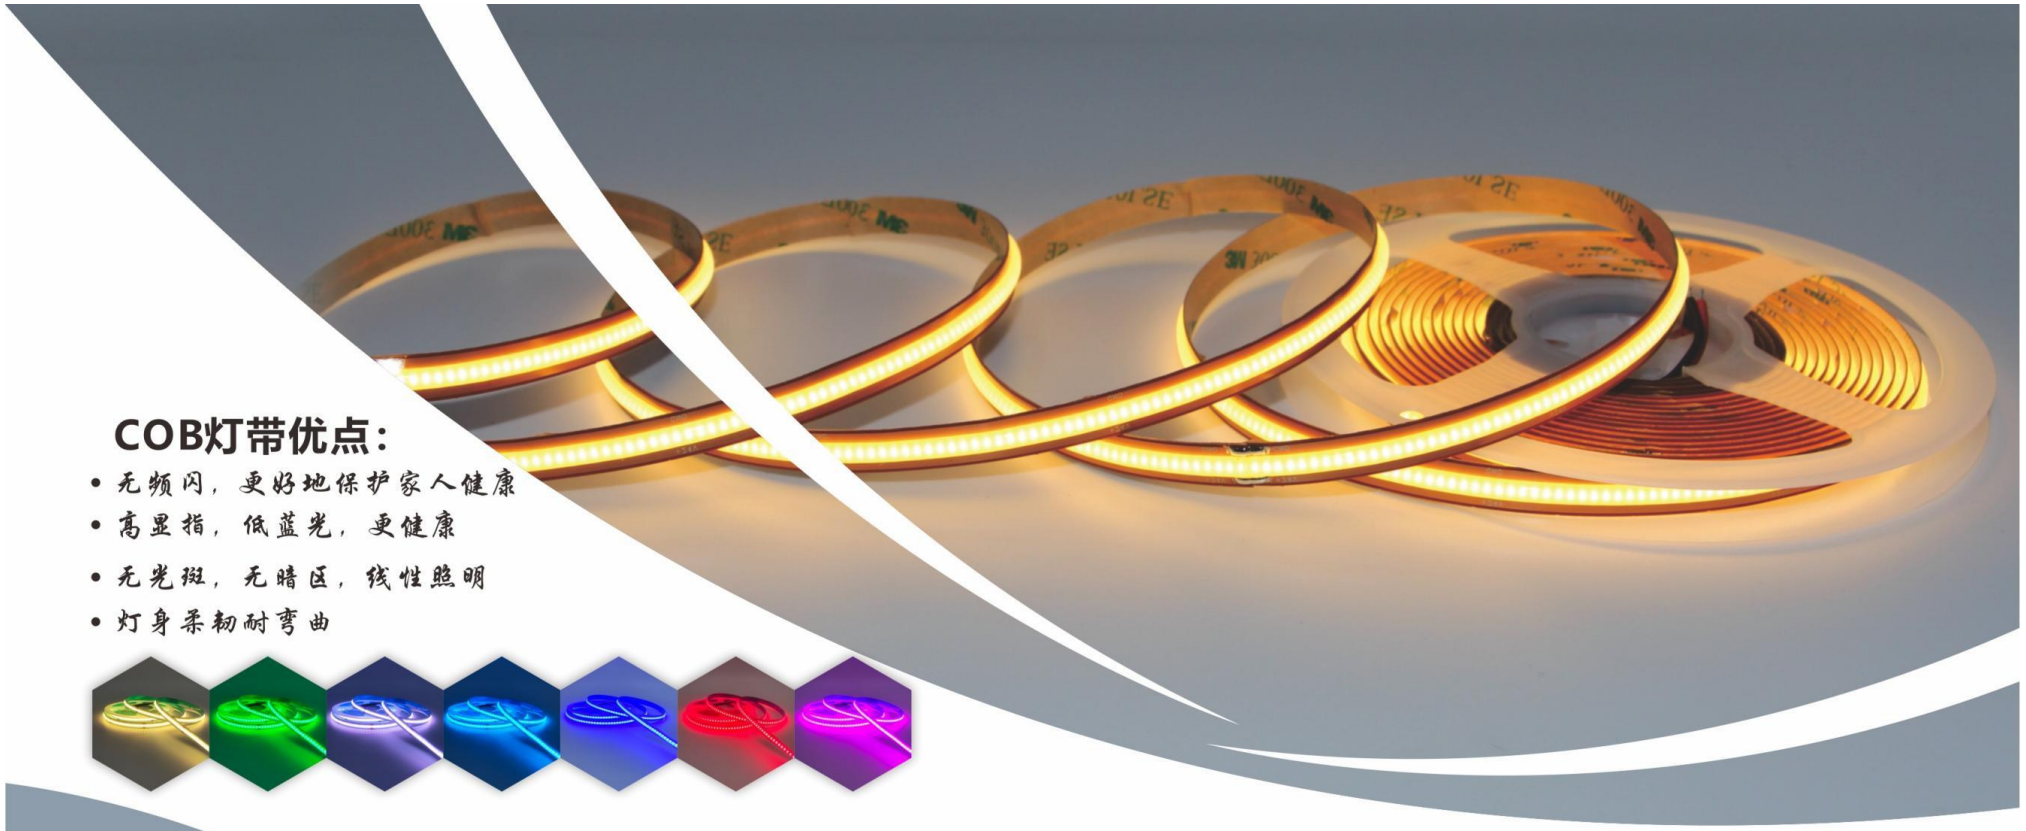


COB灯带优点：

- 无频闪，更好地保护家人健康
- 高显指，低蓝光，更健康
- 无光斑，无暗区，线性照明
- 灯身柔韧耐弯曲

COB 灯带

COB Strip Light


18718676612

深圳光致照明有限公司


Shenzhen Guangzhi Lighting Co., Ltd.



产品型号：312灯卷对卷(10米无压降款)				
规格	312 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	38.46mm	
功率	11W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

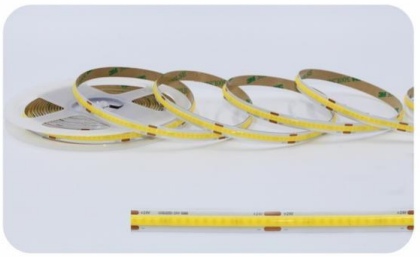


产品型号：320 灯卷对卷				
规格	320 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	25mm	50mm
功率	8W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

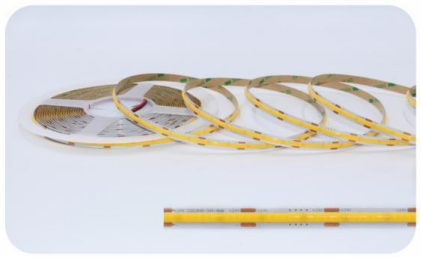


产品型号：384灯卷对卷(15米无压降款)			
规格	384 灯/米	电压	24V
板宽	8mm	可剪长度	31. 25mm
功率	10W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		




产品型号：480 灯卷对卷				
规格	480 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	25mm	50mm
功率	10.5W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

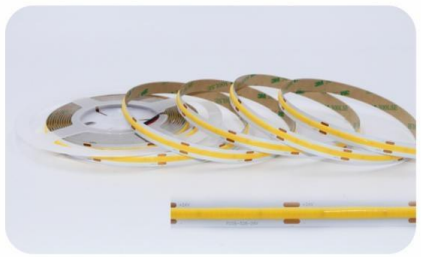


产品型号：528 灯卷对卷				
规格	528 灯/米	电压	12V	24V
板宽	10mm	可剪长度	22. 73mm	45. 45mm
功率	14W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

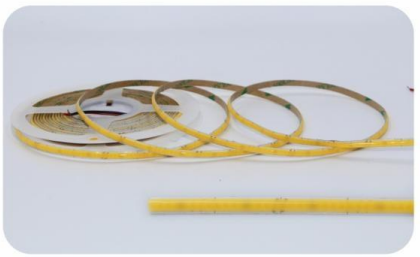


产品型号：400 灯卷对卷				
规格	400 灯/米	电压	12V	24V
板宽	5mm	可剪长度	10mm	20mm
功率	10W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

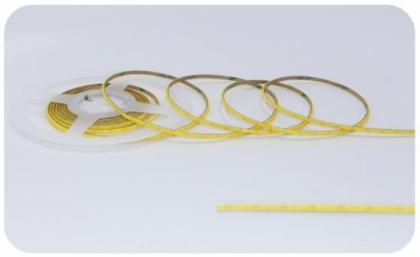


产品型号：400灯拼接板			
规格	400 灯/米	电压	5V
板宽	3mm	可剪长度	10mm
功率	5.5W/M	显指	Ra≥90
色温	3000K / 3500K / 4000K / 6000K		

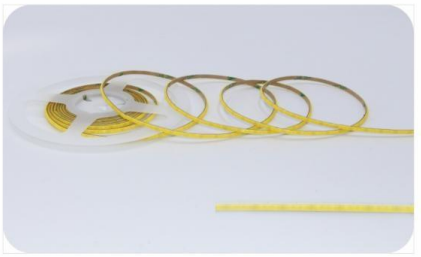


产品型号：400灯拼接板			
规格	400 灯/米	电压	5V
板宽	4mm	可剪长度	10mm
功率	5.5W/M	显指	Ra≥90
色温	3000K / 3500K / 4000K / 6000K		

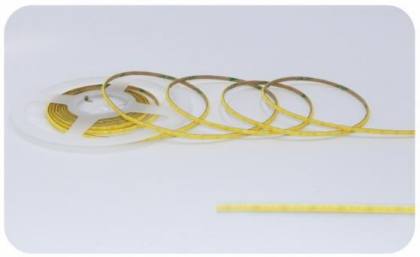

产品型号：400灯卷对卷			
规格	400 灯/米	电压	5V
板宽	5mm	可剪长度	10mm
功率	8W/M	显指	Ra≥90
色温	3000K / 3500K / 4000K / 6000K		

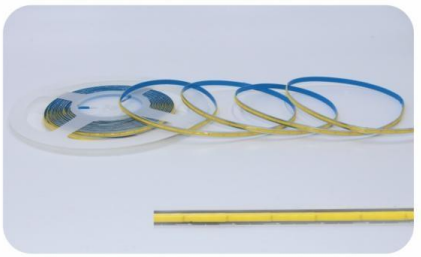

产品型号：320灯卷对卷			
规格	320 灯/米	电压	12V
板宽	6.6mm	可剪长度	12.5mm
功率	7W/M	显指	Ra≥90
色温	3000K / 3500K / 4000K / 6000K		

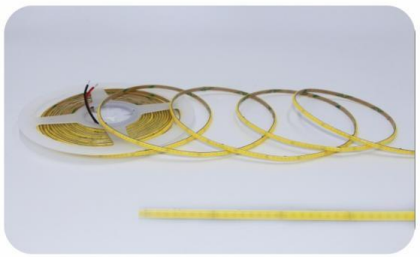


产品型号：384灯拼接板				
规格	384 灯/米	电压	12V	24V
板宽	3mm / 5mm	可剪长度	20.83mm	41.66mm
功率	7W/M / 10W/M	显指	Ra≥90	
色温	3000K / 3500K / 4000K / 6000K			



产品型号：480灯侧发光			
规格	480 灯/米	电压	24V
板宽	8mm	可剪长度	33.33mm
功率	10W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		




产品型号：320灯拼接板				
规格	320 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	25mm	50mm
功率	8W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

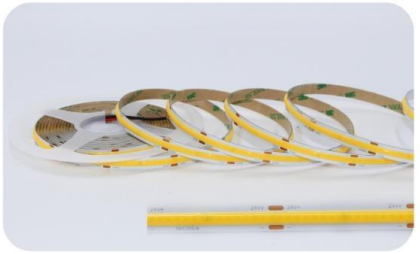

产品型号：384灯拼接板				
规格	384 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	41.66mm	
功率	10W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			



产品型号：480灯拼接板				
规格	480 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	25mm	50mm
功率	11W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

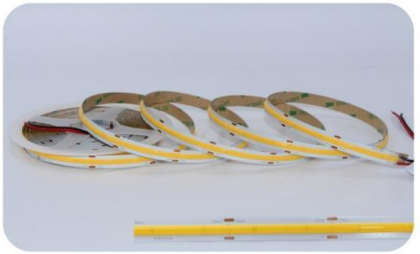


产品型号：528灯拼接板				
规格	528 灯/米	电压	12V	24V
板宽	10mm	可剪长度	45.45mm	
功率	14W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			




产品型号：384灯无压降拼接板			
规格	384 灯/米	电压	24V
板宽	8mm / 10mm	可剪长度	31.25mm
功率	10W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		



产品型号：528灯任意剪拼接板				
规格	528 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	任意剪	
功率	13W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			

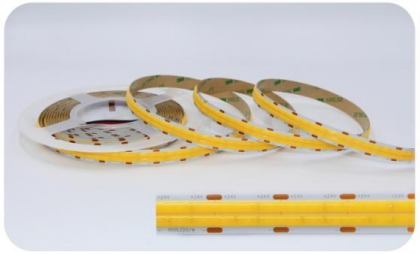


产品型号：600灯双排拼接板			
规格	600 灯/米	电压	24V
板宽	12mm	可剪长度	20mm
功率	24W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		

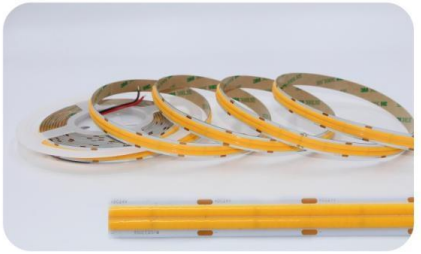

产品型号：960灯双排拼接板			
规格	960 灯/米	电压	24V
板宽	12mm	可剪长度	33.33mm
功率	28W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		



产品型号：960灯拼接板			
规格	960 灯/米	电压	24V
板宽	15mm	可剪长度	50mm
功率	25W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		

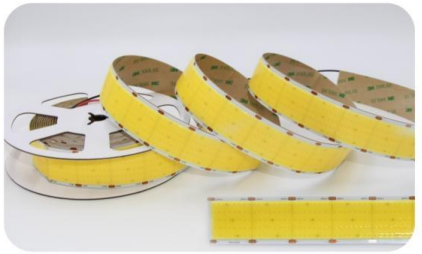

产品型号：1600灯拼接板			
规格	1600 灯/米	电压	24V
板宽	30mm	可剪长度	25mm
功率	40W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		




产品型号：480灯拼接板(单端供电20米)			
规格	480 灯/米	电压	48V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	8W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		



产品型号：480灯高光效拼接板			
规格	480 灯/米	电压	24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	9.5W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		




产品型号：576灯两线双色温 卷对卷围坝				
规格	576 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	30.83mm	41.66mm
功率	10+10W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K~6500K			

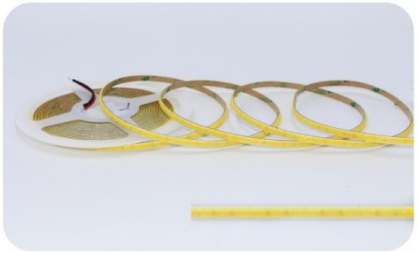

产品型号：600灯两线双色温 拼接板				
规格	600 灯/米	电压	12V	24V
板宽	5mm	可剪长度	10mm	20mm
功率	7+7W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K~6500K			



产品型号：600灯两线双色温 拼接板				
规格	600 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	10mm	20mm
功率	7+7W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K~6500K			

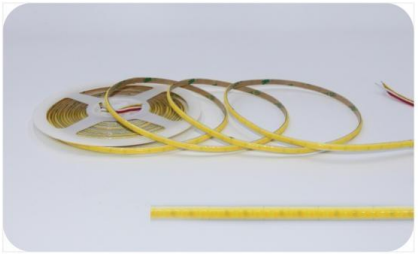

产品型号：608灯三线双色温 拼接板				
规格	608 灯/米	电压	12V	24V
板宽	5mm	可剪长度	26.31mm	
功率	6+6W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K~6500K			



产品型号：608灯三线双色温 拼接板				
规格	608 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	13.16mm	26.31mm
功率	6+6W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K~6500K			



产品型号：608灯三线双色温 拼接板				
规格	608 灯/米	电压	12V	24V
板宽	10mm	可剪长度	26.31mm	26.31mm
功率	7+7W/M	显指	Ra≥90	
色温	2700K~6500K			



产品型号：624灯三线双色温 拼接板			
规格	624 灯/米	电压	24V
板宽	8mm	可剪长度	19.23mm
功率	7+7W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K~6500K		



产品型号：624灯三线双色温 拼接板			
规格	624 灯/米	电压	24V
板宽	10mm	可剪长度	19.23mm
功率	7+7W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K~6500K		




产品型号：640灯三线双色温 拼接板			
规格	640 灯/米	电压	24V
板宽	10mm	可剪长度	25mm
功率	8+8W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K~6500K		




产品型号：640灯三线双色温 拼接板			
规格	640 灯/米	电压	5V
板宽	10mm	可剪长度	25mm
功率	5+5W/M	显指	Ra≥90
色温	2700K~6500K		

流水系列

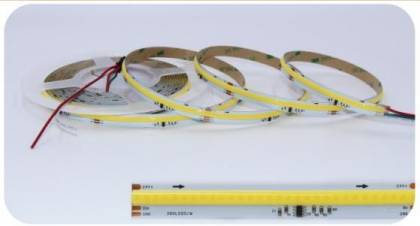


产品型号：360灯单色流水			
规格	360 灯/米	电压	24V
板宽	10mm	可剪长度	83.33mm
功率	11W/M	IC型号	WS2811
色温	3000K / 4000K / 6000K		

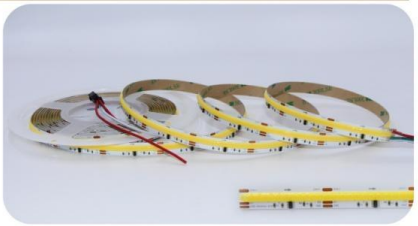

产品型号：576灯双色流水			
规格	576 灯/米	电压	24V
板宽	10mm	可剪长度	41.66mm
功率	10W+10W/M	IC型号	WS2811
色温	双色2700K~6500K		



产品型号：576灯RGB			
规格	576 灯/米	电压	5V
板宽	8mm	可剪长度	20.83mm
功率	7W/M	显指	/
色温	RGB		

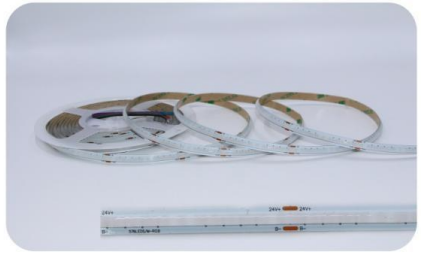


产品型号：576灯RGB				
规格	576 灯/米	电压	12V	24V
板宽	8mm	可剪长度	31.25mm	62.5mm
功率	10W/M	显指	/	
色温	RGB			



产品型号：576灯RGB				
规格	576 灯/米	电压	12V	24V
板宽	10mm	可剪长度	31.25mm	62.5mm
功率	14W/M	显指	/	
色温	RGB			



产品型号：768灯/756灯 RGB					
规格	768 灯/米	756灯/米	电压	24V	12V
板宽	10mm		可剪长度	31.25mm	23.81mm
功率	14W/M		显指	/	
色温	RGB				

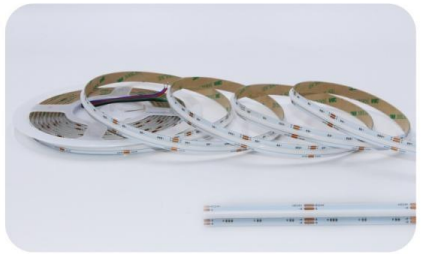


产品型号：840灯/810灯 RGB					
规格	840 灯/米	810 灯/米	电压	24V	12V
板宽	10mm		可剪长度	50mm	33.33mm
功率	14W/M		显指	/	
色温	RGB				



产品型号：1080灯RGB围坝			
规格	1080 灯/米	电压	24V
板宽	12mm	可剪长度	50mm
功率	14W/M	显指	/
色温	RGB		



产品型号：784灯RGBW			
规格	784 灯/米	电压	24V
板宽	12mm	可剪长度	71.42mm
功率	19W/M	显指	/
色温	RGBW(2700K / 3000K / 4000K / 6000K)		

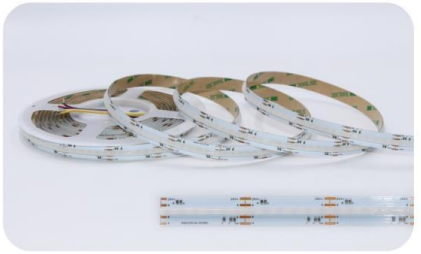

产品型号：840灯RGBCW			
规格	840 灯/米	电压	24V
板宽	12mm	可剪长度	35.71mm
功率	21W/M	显指	/
色温	RGBCW		


RGB幻彩系列



产品型号：160灯幻彩RGB			
规格	160 灯/米	电压	5V
板宽	5mm	可剪长度	12.5mm
功率	13W/M	IC型号	MW1838EA
色温	RGB+IC		




产品型号：420灯幻彩RGB(经济款)			
规格	420 灯/米	电压	24V
板宽	10mm	可剪长度	100mm
功率	10W/M	IC型号	WS2811
色温	RGB+IC		

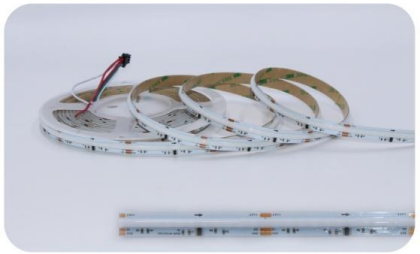

产品型号：576灯RGB幻彩				
规格	576 灯/米		电压	12V 24V
板宽	10mm		可剪长度	62.5mm
功率	8W/M	16W/M	IC型号	WS2811
色温	RGB+IC			



产品型号：720灯幻彩RGB			
规格	720 灯/米	电压	12V 24V
板宽	12mm	可剪长度	50mm
功率	10W/M / 19W/M	IC型号	WS2811
色温	RGB+IC		

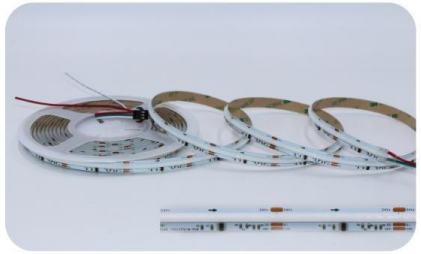

产品型号：720灯RGB幻彩				
规格	720 灯/米	电压	12V	24V
板宽	10mm	可剪长度	50mm	
功率	10W/M / 19W/M	IC型号	WS2811	
色温	RGB+IC			



产品型号：720灯断点续传RGB幻彩				
规格	720 灯/米	电压	12V	24V
板宽	12mm	可剪长度	50mm	
功率	12W/M / 21W/M	IC型号	WS2818	
色温	RGB+IC			



产品型号：784RGBW幻彩			
规格	784 灯/米	电压	24V
板宽	10mm	可剪长度	71.42mm
功率	21W/M	IC型号	WS2814
色温	RGBW (3000K / 4000K / 6000K)+IC		




产品型号：840RGBCW灯幻彩			
规格	840 灯/米	电压	24V
板宽	15mm	可剪长度	71.42mm
功率	26W/M	IC型号	WS2805
色温	RGBCW (3000K+6500K)+IC		




产品型号：576灯黑板RGB幻彩 COB灯带				
规格	576 灯/米	电压	12V	24V
板宽	10mm	可剪长度	62.5mm	
功率	8W/M / 16W/M	IC型号	WS2811	
色温	RGB+IC			



产品型号：720灯黑板RGB幻彩 COB灯带				
规格	720 灯/米	电压	12V	24V
板宽	12mm	可剪长度	50mm	
功率	10W/M / 19W/M	IC型号	WS2811	
色温	RGB+IC			

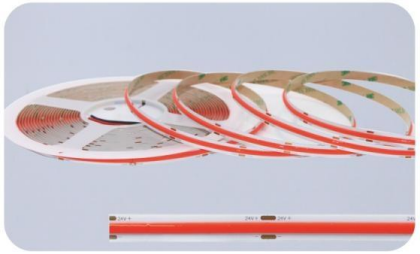


产品型号：480灯红光卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	620NM±5NM
色温	红光		

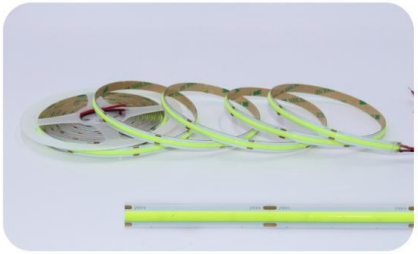


产品型号：480灯绿光卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	540NM±5NM
色温	绿光		




产品型号：480灯蓝光卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	455NM±5NM
色温	蓝光		

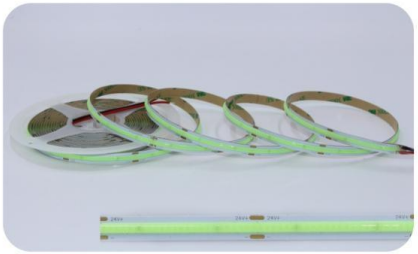

产品型号：480灯冰蓝光卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	484NM±5NM
色温	冰蓝光		

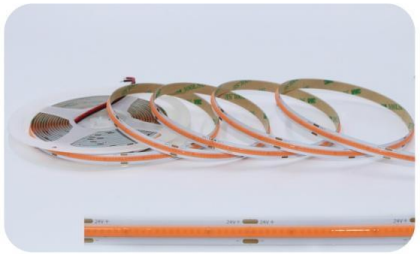


产品型号：480灯紫罗兰卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	380NM±5NM
色温	紫罗兰光		

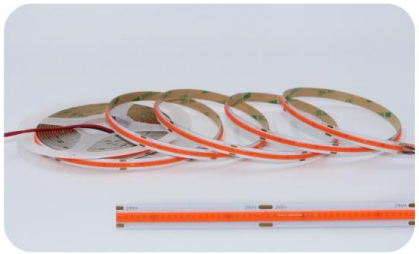

产品型号：480灯粉色光卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	610NM±5NM
色温	粉色光		



产品型号：480灯橙光卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	592NM±5NM
色温	橙光		

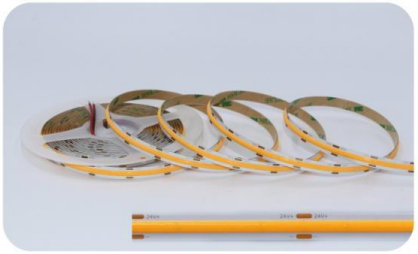


产品型号：480灯黄光卷对卷			
规格	480 灯/米	电压	12V / 24V
板宽	8mm	可剪长度	50mm
功率	10.5W/M	波长	588NM±5NM
色温	黄光		

高压系列



产品型号：240灯高压免驱动 COB卷对卷			
规格	240 灯/米	电压	AC220V
板宽	8mm	可剪长度	100mm
功率	10W/M	显指	Ra≥80
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		

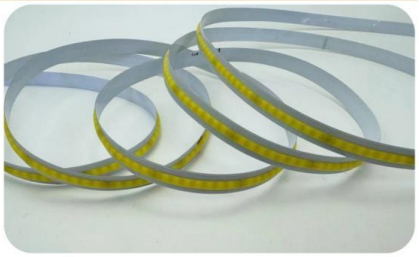

产品型号：288灯高压免驱动 COB卷对卷			
规格	288 灯/米	电压	AC220V
板宽	8mm	可剪长度	83.33mm
功率	10W/M	显指	Ra≥80
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		



产品型号：288灯高压 COB卷对卷			
规格	288 灯/米	电压	AC110~220V
板宽	8mm	可剪长度	500mm
功率	10W/M	显指	Ra≥80
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K		



盐雾测试




高温高湿恒温测试



冷热冲击测试




老化实验测试

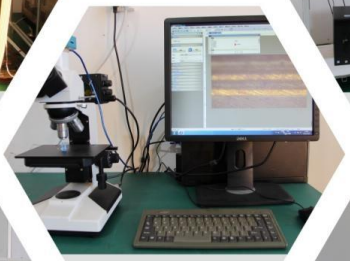


PCB板切片测量



光色电综合分析系统

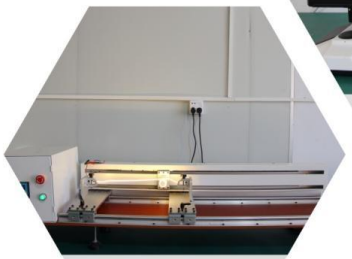

复卷拉伸测试

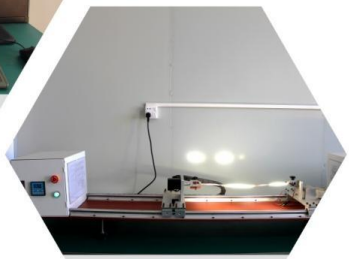

扭转测试