


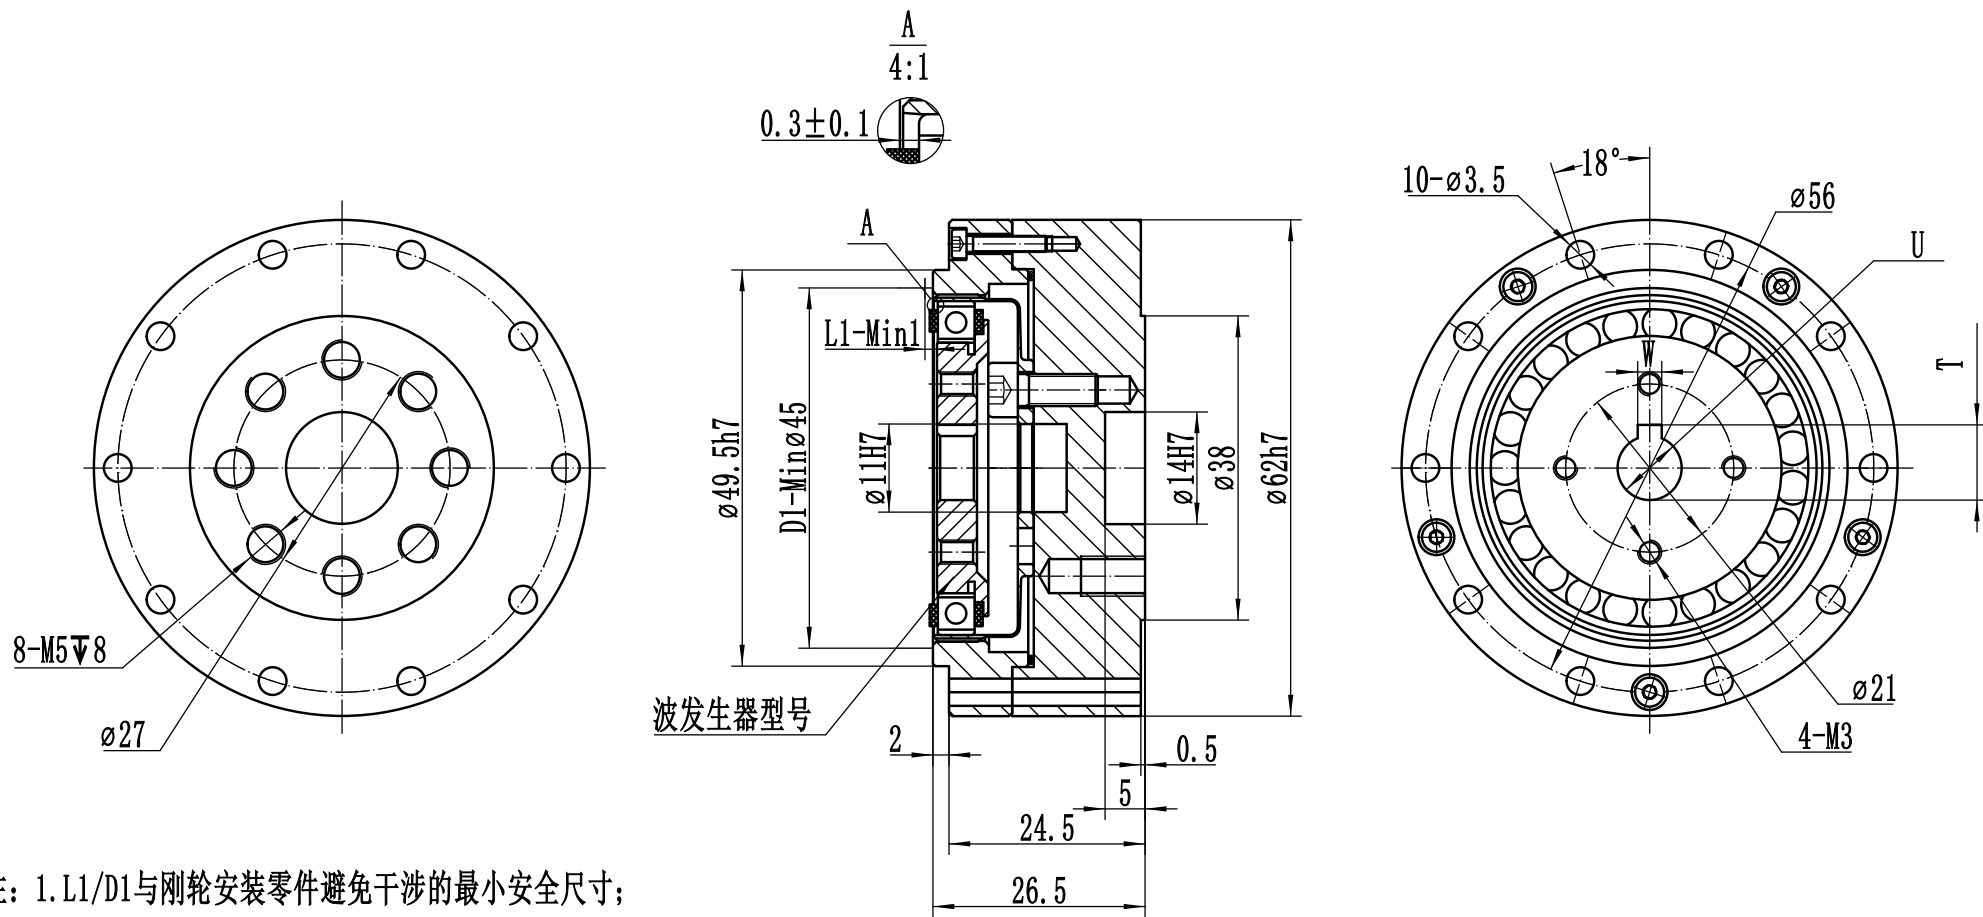

- 注：1. L1/D1与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸；
2. 图中带*号尺寸为安装参考尺寸，请遵循此安装尺寸要求；
3. 交叉滚子轴承、刚轮外边面发黑。

参数表														波发生器型号	U	T	W
型号	减速比	输入2000r/min时的额定转矩		起动停止时的容许峰值转矩		平均负载转矩的容许最大值		瞬间容许输入最大转矩		容许最高输入转速	容许平均输入转速	背隙	设计寿命	Φ8	Φ8H7	9.4 ^{+0.1} ₀	3JS9/P9
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	r/min	r/min			浙江如川谐波传动科技有限公司			
										(脂润滑)	(脂润滑)			阶段标记	重量	比例	谐波减速器
17	100	15	1.5	35	3.5	26	2.6	67	6.7	7000	3500	≤20	10000			1.5:1	RCD-17-100-I-LJ
														共	张	第	张

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		