


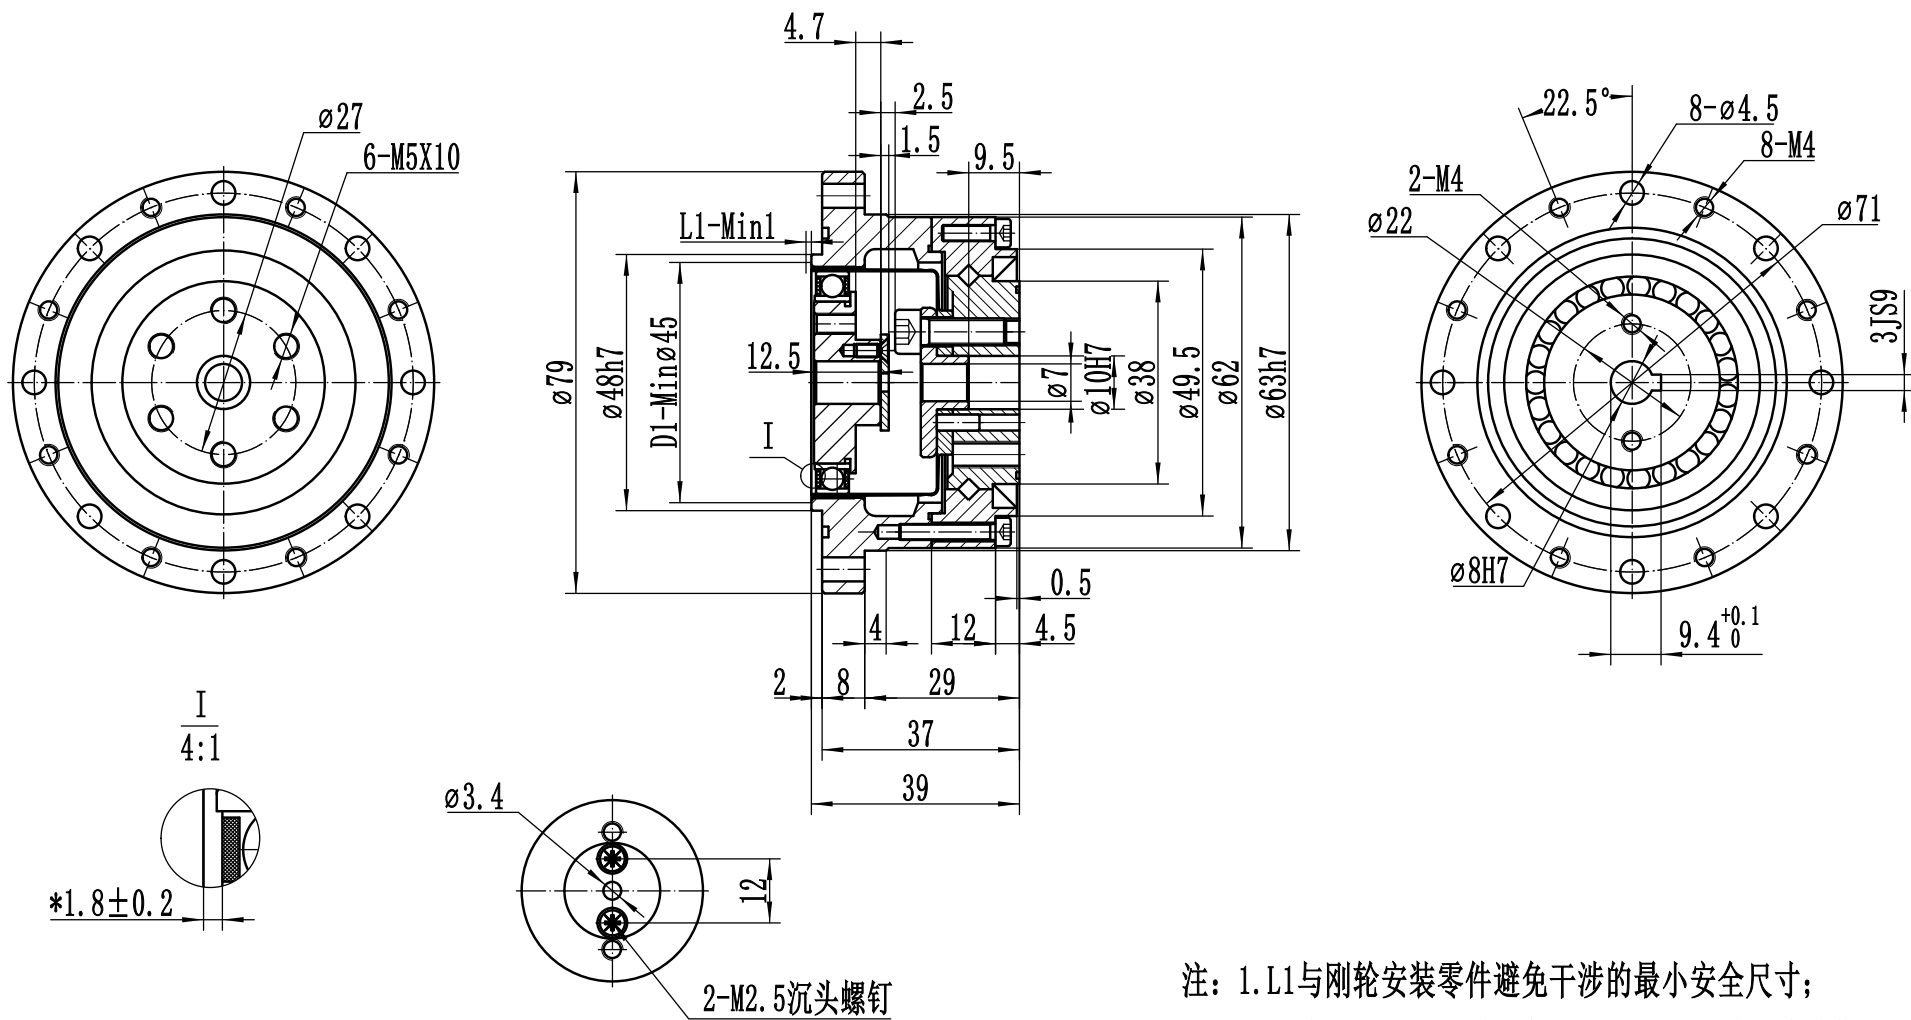

注：1. L1与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸；
2. 图中带*号尺寸为安装参考尺寸，请遵循此安装尺寸要求

参数表

参数表													
型号	减速比	输入2000r/min时的 的 额 定 转 矩		起动停止时的 容许峰值转矩		平均负载转矩的 容许最大值		瞬间容许输入 最大转矩		容许最高	容许平均	背隙	设计 寿命
										输入转速	输入转速		
		(脂润滑)	(脂润滑)										
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	r/min	r/min	Arc Sec	Hour
17	100	30	3.0	66	6.6	49	4.9	135	13.5	7000	3500	≤10	15000

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	RCSG-17-100-I-D8
设计			标准化								
审核										1:1	
工艺			批准			共	张	第	张		