
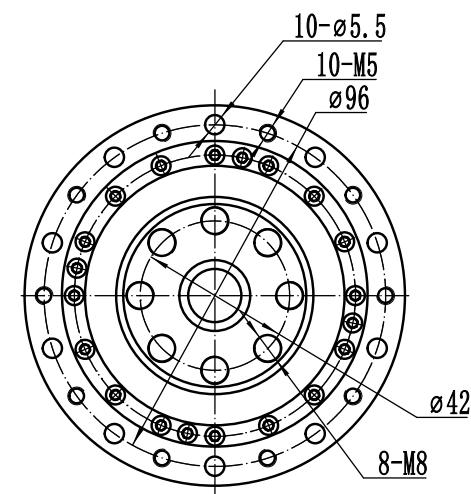


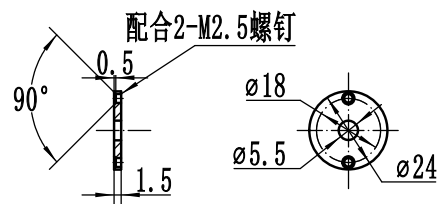

注: L1/D1与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸;

| 参数表 |     |                          |       |                  |      |                  |      |                |      |      |      |     |          |
|-----|-----|--------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|----------------|------|------|------|-----|----------|
| 型号  | 减速比 | 输入2000r/min时的<br>额 定 转 矩 |       | 起动停止时的<br>容许峰值转矩 |      | 平均负载转矩<br>的容许最大值 |      | 瞬间容许输入<br>最大转矩 |      | 容许最高 | 容许平均 | 背隙  | 设计<br>寿命 |
|     |     |                          |       |                  |      |                  |      |                |      | 输入转速 | 输入转速 |     |          |
|     |     | (脂润滑)                    | (脂润滑) | Nm               | kgfm | Nm               | kgfm | Nm             | kgfm | Nm   | kgfm |     |          |
| 25  | 80  | 78                       | 7.8   | 169              | 16.9 | 107.5            | 10.8 | 315            | 31.5 | 5500 | 3500 | ≤10 | 15000    |

|    |    |    |       |    |       |      |   |    |       |                  |  |  |
|----|----|----|-------|----|-------|------|---|----|-------|------------------|--|--|
|    |    |    |       |    |       |      |   |    |       | 谐波减速器            |  |  |
|    |    |    |       |    |       |      |   |    |       |                  |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |      |   |    |       |                  |  |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记 |   | 重量 | 比例    | RCSG-25-80-I-D14 |  |  |
|    |    |    |       |    |       |      |   |    | 1:1.5 |                  |  |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |      |   |    |       |                  |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共    | 张 | 第  | 张     |                  |  |  |