


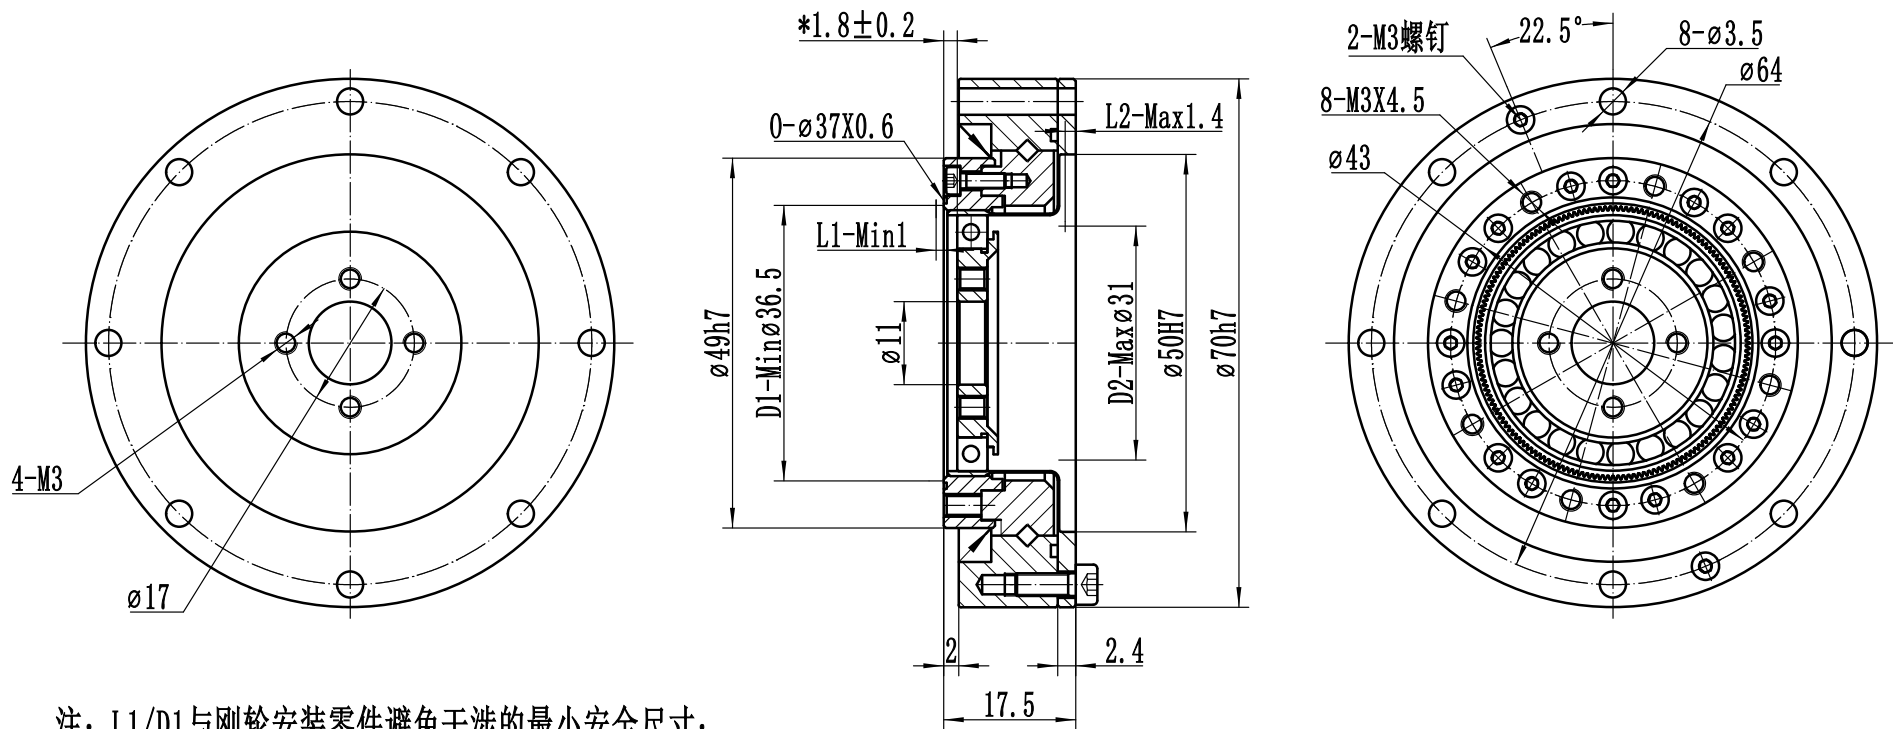

注：L1/D1与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸；
 L2/D2与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸；
 图中带*号尺寸为安装参考尺寸，请遵循此安装尺寸要求

参数表													
型号	减速比	输入2000r/min时的 额 定 转 矩		起动停止时的 容许峰值转矩		平均负载转矩 的容许最大值		瞬间容许输入最大转矩		容许最高 输入转速	容许平均 输入转速	背隙	设计 寿命
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	(脂润滑)	(脂润滑)		
										r/min	r/min		
14	50	3.5	0.3	11.4	1.1	4.6	0.5	23	2.3	8000	3500	≤20	10000

										浙江如川谐波传动科技有限公司			
										谐波减速器			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	RHD-14-50-I-D11			
设计			标准化						1.5:1				
审核													
工艺			批准			共	张	第	张				