

WOLONG
Power your future



WEBP 系列变频调速三相异步电动机
(中心高 80~355)



卧龙电气驱动集团股份有限公司
WOLONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
Add: 浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号
Web: www.wolong.com.cn

若您需咨询样本相关内容，敬请关注卧龙电驱官方公众号，通过菜单栏“联系我们”找到“咨询客服”，卧龙专家在线为您提供服务。

WOLONG
Power your future

Contents

目录

01

卧龙集团简介 03

02

产品概述 03

产品描述
型号说明
技术特征
运行条件

03

电气性能参数 05

WEBP5 系列电气性能参数
WEBP4 系列电气性能参数
WEBP3 系列电气性能参数
WEBP2 系列电气性能参数

04

电机结构与安装型式 23

WEBP5 安装及外形尺寸
WEBP4 安装及外形尺寸
WEBP3 & WEBP2 安装及外形尺寸

05

技术说明 28

接线盒
吊环
轴承型号

06

电动机选配件 30

07

电机订购指南 34

卧龙集团简介

卧龙集团创建于 1984 年，总部位于浙江绍兴，是一家致力于向全球用户提供安全、高效、智能、绿色的电驱动力系统系统解决方案的世界领先工业企业。

公司秉承“以科技驱动未来，为世界提供不竭动力”的使命，聚焦高效动力系统和综合能源利用，通过新材料、新技术、新工艺的综合运用和创新，实现了电驱动力系统能效持续提升和智慧能源系统技术创新，广泛应用于工农业、制造业、能源、矿业、建筑、交通等领域，助力各行业绿色发展和节能减排，助力“碳达峰”、“碳中和”。



产品概述

产品描述

WEBP 系列变频调速三相异步电动机是我司自主开发的能效升级产品，基频 50Hz 电机本体效率符合 GB 18613-2020 1 级、2 级和 3 级能效标准，并满足 IEC60034-30-1 IE5、IE4、IE3 和 IE2 效率指标。电机技术条件符合 IEC60034-1 和 GB755 的标准规定，安装尺寸及功率等级符合 IEC 标准，客户可实现快速切换，综合技术指标达到国内先进水平，具有调速范围广、力能指标高、温升低、运行可靠、维修方便等特点，电动机采用耐高温润滑脂、高强度的机械结构，独立风机冷却，具有堵转转矩大、堵转电流小、动态常数高的特点。

WEBP 系列变频调速三相异步电动机可广泛应用于数控机床的主轴传动、纺织、化工、冶金、港口、码头、铁路、废料加工厂等行业的恒转矩、恒功率调速以及风机水泵等场合的节能调速，通过配合高精度传感器，可实现高精度闭环运行。

型号说明

电机型号代号说明如下：



技术特征

	标准特性	可选（特殊）特性
机座号	H80~H355	-
额定功率	0.18 ~ 375kW	-
极数	2P、4P、6P、8P、10P	-
额定电压	380V	220V、230V、400V、415V、440V、460V、480V、690V 等，或根据客户需求
频 率	2P: 5-70Hz	60Hz 或变频范围，可根据用户要求定制
	4P、6P、8P、10P: 5-100Hz	-
工作制	S1	S2、S3，可定制
安装方式	B3	B5、B35、V1 等
绝缘等级	F 级（△ T 80K）	H 级、纳米绝缘
接线方式	3kW 及以下 "Y" 接	-
	大于 3kW 电机 "△" 接	-
防护等级	IP55	IP56、IP65、IP66 等
冷却方式	IC416	-
机壳材质	铸铁	-
接线盒材质	铸铝	-
接线盒位置	电机顶部	电机右侧或左侧
轴承润滑	H180 及以下使用免维护轴承	H180、H160 使用开启式轴承并设有注排油装置
	H200 及以上使用开启式轴承并设有注排油装置	-
负载特性	5-50Hz 时为恒转矩调速	2P:50-70Hz 时为恒功率调速
		4P、6P、8P、10P:50-100Hz 时为恒功率调速
电机保护装置	热敏电阻绕组保护	PTC、PTO、PT100、PT1000、防冷凝加热带
变频装置	独立风机	制动器、编码器

运行条件

- 环境空气温度：-20℃~ +40℃；
 - 海拔：不超过 1000m；
- ※ 注：当环境空气温度、海拔与上述规定不同时按 GB/T 755 的规定。
- 湿度：月平均最高相对湿度不超过 90%
- ※ 注：电机可根据用户使用环境的要求进行定制。

电气性能参数

WEBP5 系列 -2P 50Hz

型号	功率	额定电流（A）			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	LPA dB(A)	LWA dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP5-80M1-2	0.75	1.59	1.51	1.46	2875	86.3	0.83	2.3	10	2.3	21	67	79	0.0053	2.50
WEBP5-80M2-2	1.1	2.29	2.18	2.10	2885	87.8	0.83	2.3	9.0	2.3	23	67	79	0.0074	3.65
WEBP5-90S-2	1.5	3.02	2.87	2.76	2890	88.9	0.85	2.3	9.0	2.3	28	72	84	0.0095	4.97
WEBP5-90L-2	2.2	4.31	4.09	3.95	2895	90.2	0.86	2.3	9.5	2.3	32	72	84	0.018	7.32
WEBP5-100L-2	3	5.75	5.46	5.27	2900	91.1	0.87	2.3	9.5	2.3	46	79	91	0.032	9.88
WEBP5-112M-2	4	7.52	7.15	6.89	2915	91.8	0.88	2.3	9.5	2.3	56	81	93	0.066	13.2
WEBP5-132S1-2	5.5	10.3	9.74	9.39	2925	92.6	0.88	2.2	9.5	2.3	91	84	96	0.077	18.0
WEBP5-132S2-2	7.5	13.7	13.0	12.6	2925	93.3	0.89	2.2	9.5	2.3	97	84	96	0.22	24.7
WEBP5-160M1-2	11	20.0	19.0	18.3	2940	94.0	0.89	2.2	9.5	2.3	164	85	98	0.26	35.7
WEBP5-160M2-2	15	27.1	25.7	24.8	2940	94.5	0.89	2.2	9.5	2.3	181	85	98	0.33	48.9
WEBP5-160L-2	18.5	33.3	31.6	30.5	2940	94.9	0.89	2.2	9.5	2.3	199	85	98	0.39	60.3
WEBP5-180M-2	22	39.5	37.5	36.2	2945	95.1	0.89	2.2	9.5	2.3	215	87	100	0.66	71.3
WEBP5-200L1-2	30	53.6	50.9	49.1	2970	95.5	0.89	2.2	9.0	2.3	288	88	101	0.77	96.5
WEBP5-200L2-2	37	65.9	62.6	60.4	2970	95.8	0.89	2.2	9.0	2.3	318	88	101	1.34	119
WEBP5-225M-2	45	80.0	76.0	73.3	2970	96.0	0.89	2.2	9.0	2.3	425	90	103	1.63	145
WEBP5-250M-2	55	97.6	92.7	89.4	2970	96.2	0.89	2.2	9.0	2.3	505	92	106	1.98	177
WEBP5-280S-2	75	133	126	121	2980	96.5	0.89	2.0	8.5	2.3	677	94	108	2.12	241
WEBP5-280M-2	90	159	151	146	2980	96.6	0.89	2.0	8.5	2.3	717	94	108	2.37	289
WEBP5-315S-2	110	194	184	178	2985	96.8	0.89	1.9	8.5	2.3	1190	95	109	2.54	353
WEBP5-315M-2	132	233	221	213	2985	96.9	0.89	1.9	8.5	2.3	1320	95	109	2.86	423
WEBP5-315L1-2	160	282	268	258	2985	97.0	0.89	1.9	8.5	2.2	1380	100	115	3.38	513
WEBP5-315L2-2	185	325	309	298	2985	97.1	0.89	1.9	8.5	2.2	1430	100	115	3.58	593
WEBP5-315L3-2	200	351	334	322	2985	97.2	0.89	1.9	8.5	2.2	1560	100	115	4.05	641
WEBP5-355M1-2	220	378	359	346	2990	97.2	0.91	1.8	8.5	2.2	1885	100	115	6.53	705
WEBP5-355M2-2	250	429	408	393	2990	97.2	0.91	1.8	8.5	2.2	2225	100	115	6.87	798
WEBP5-355L1-2	280	481	457	440	2990	97.2	0.91	1.8	8.5	2.2	2185	100	115	7.30	897
WEBP5-355L2-2	315	541	514	495	2990	97.2	0.91	1.8	8.5	2.2	2475	100	115	7.41	1009
WEBP5-3551-2	355	610	579	558	2990	97.2	0.91	1.1	8.6	1.8	2475	100	115	7.71	1138
WEBP5-3552-2	375	651	619	596	2990	97.2	0.90	1.1	8.6	1.8	2605	100	115	8.01	1202

WEBP5 系列 -4P 50Hz

型号	功率	额定电流（A）			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _{PA} dB(A)	L _{WA} dB(A)	kg • m ²	N.m
WEBP5-80M1-4	0.55	1.30	1.24	1.19	1425	86.7	0.74	2.3	10	2.3	22	61	73	0.0074	3.69
WEBP5-80M2-4	0.75	1.75	1.66	1.60	1425	88.2	0.74	2.3	8.0	2.3	24	61	73	0.013	5.03
WEBP5-90S-4	1.1	2.49	2.37	2.28	1430	89.5	0.75	2.3	8.5	2.3	27	64	76	0.016	7.35
WEBP5-90L-4	1.5	3.23	3.07	2.96	1430	90.4	0.78	2.3	8.5	2.3	35	64	76	0.033	10.1
WEBP5-100L1-4	2.2	4.63	4.40	4.24	1435	91.4	0.79	2.3	9.0	2.3	44	67	79	0.041	14.5
WEBP5-100L2-4	3	6.19	5.88	5.66	1440	92.1	0.80	2.3	9.0	2.3	55	67	79	0.062	20.2
WEBP5-112M-4	4	8.19	7.78	7.50	1450	92.8	0.80	2.3	9.0	2.3	59	68	80	0.12	26.3
WEBP5-132S-4	5.5	11.2	10.6	10.2	1460	93.4	0.80	2.0	9.5	2.3	90	74	86	0.18	36.0
WEBP5-132M-4	7.5	15.0	14.2	13.7	1460	94.0	0.81	2.0	9.5	2.3	108	74	86	0.38	49.6
WEBP5-160M-4	11	21.3	20.2	19.5	1470	94.6	0.83	2.0	9.5	2.3	174	77	90	0.44	71.5
WEBP5-160L-4	15	28.5	27.1	26.1	1470	95.1	0.84	2.0	9.5	2.3	204	77	90	0.71	97.4
WEBP5-180M-4	18.5	34.7	33.0	31.8	1475	95.3	0.85	2.0	9.5	2.3	215	78	91	0.76	120
WEBP5-180L-4	22	41.2	39.1	37.7	1475	95.5	0.85	2.0	9.5	2.3	240	78	91	0.85	142
WEBP5-200L-4	30	55.9	53.1	51.2	1475	95.9	0.85	2.0	9.0	2.3	308	79	92	1.27	194
WEBP5-225S-4	37	68.8	65.4	63.0	1480	96.1	0.85	2.0	9.0	2.3	410	81	94	1.94	239
WEBP5-225M-4	45	83.5	79.4	76.5	1480	96.3	0.85	2.0	9.0	2.3	450	81	94	2.44	290
WEBP5-250M-4	55	101	95.7	92.2	1480	96.5	0.86	2.0	9.0	2.3	565	82	96	3.00	355
WEBP5-280S-4	75	135	129	124	1485	96.7	0.87	2.0	8.5	2.3	717	85	99	3.51	484
WEBP5-280M-4	90	160	152	147	1485	96.9	0.88	2.0	8.5	2.3	817	85	99	4.91	579
WEBP5-315S-4	110	194	184	177	1490	97.0	0.89	2.0	8.5	2.2	1220	91	105	5.21	707
WEBP5-315M-4	132	232	220	213	1490	97.1	0.89	2.0	8.5	2.2	1320	91	105	5.48	849
WEBP5-315L1-4	160	278	264	254	1490	97.2	0.90	2.0	8.5	2.2	1340	94	109	5.70	1029
WEBP5-315L2-4	185	321	305	294	1490	97.3	0.90	2.0	8.5	2.2	1380	94	109	5.90	1190
WEBP5-315L3-4	200	347	329	317	1490	97.4	0.90	2.0	8.5	2.2	1620	94	109	6.77	1286
WEBP5-355M1-4	220	381	362	349	1495	97.4	0.90	2.0	8.5	2.2	2125	94	109	7.58	1405
WEBP5-355M2-4	250	433	412	397	1495	97.4	0.90	2.0	8.5	2.2	2125	94	109	7.83	1597
WEBP5-355L1-4	280	485	461	444	1495	97.4	0.90	2.0	8.5	2.2	2245	94	109	8.06	1789
WEBP5-355L2-4	315	546	519	500	1495	97.4	0.90	2.0	8.5	2.2	2425	94	109	8.19	2012
WEBP5-3551-4	355	615	585	563	1495	97.4	0.90	1.7	8.5	2.2	2445	94	109	8.53	2275
WEBP5-3552-4	375	650	617	595	1495	97.4	0.90	1.7	8.5	2.2	2645	94	109	8.96	2395

WEBP5 系列 -6P 50Hz

型号	功率	额定电流（A）			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _{PA} dB(A)	L _{WA} dB(A)	kg • m ²	N.m
WEBP5-80M1-6	0.37	1.01	0.96	0.93	930	81.6	0.68	1.9	10	2.0	19	57	69	0.0074	3.82
WEBP5-80M2-6	0.55	1.42	1.35	1.30	930	84.2	0.70	1.9	9.0	2.1	23	57	69	0.013	5.68
WEBP5-90S-6	0.75	1.90	1.80	1.74	940	85.7	0.70	2.1	8.5	2.1	34	60	72	0.016	7.62
WEBP5-90L-6	1.1	2.74	2.60	2.51	945	87.2	0.70	2.1	7.8	2.1	43	60	72	0.033	11.1
WEBP5-100L-6	1.5	3.63	3.45	3.32	950	88.4	0.71	2.1	8.0	2.1	50	64	76	0.045	14.9
WEBP5-112M-6	2.2	5.25	4.99	4.81	950	89.7	0.71	2.1	8.0	2.1	67	68	80	0.441	22.1
WEBP5-132S-6	3	7.09	6.73	6.49	960	90.6	0.71	2.0	7.5	2.1	79	72	84	0.71	29.8
WEBP5-132M1-6	4	9.24	8.77	8.46	960	91.4	0.72	2.0	8.0	2.1	88	72	84	0.80	39.8
WEBP5-132M2-6	5.5	12.6	12.0	11.5	965	92.2	0.72	2.0	8.0	2.1	98	72	84	0.85	54.4
WEBP5-160M-6	7.5	16.1	15.3	14.8	970	92.9	0.76	2.1	8.0	2.1	154	72	85	1.27	73.8
WEBP5-160L-6	11	23.2	22.0	21.2	970	93.7	0.77	2.1	8.5	2.1	189	72	85	1.39	108
WEBP5-180L-6	15	30.2	28.7	27.7	975	94.3	0.80	2.0	8.5	2.1	240	75	88	1.70	147
WEBP5-200L1-6	18.5	37.1	35.3	34.0	980	94.6	0.80	2.1	8.5	2.1	218	75	88	1.93	180
WEBP5-200L2-6	22	43.5	41.3	39.8	980	94.9	0.81	2.1	8.5	2.1	248	75	88	2.55	214
WEBP5-225M-6	30	58.3	55.4	53.4	980	95.3	0.82	2.0	8.3	2.1	385	76	89	2.81	292
WEBP5-250M-6	37	70.8	67.3	64.9	985	95.6	0.83	2.1	8.3	2.1	475	77	91	3.63	361
WEBP5-280S-6	45	86.0	81.7	78.7	985	95.8	0.83	2.1	8.5	2.0	622	79	93	4.17	439
WEBP5-280M-6	55	104	98.4	94.9	985	96.0	0.84	2.0	8.5	2.0	677	79	93	4.80	536
WEBP5-315S-6	75	141	134	129	990	96.3	0.84	2.0	8.0	2.0	1340	84	98	5.07	727
WEBP5-315M-6	90	167	158	153	990	96.5	0.85	2.0	8.0	2.0	1470	84	98	5.59	873
WEBP5-315L1-6	110	204	193	186	990	96.6	0.85	2.0	8.0	2.0	1500	84	99	6.25	1066
WEBP5-315L2-6	132	241	229	221	990	96.8	0.86	2.0	8.0	2.0	1600	84	99	7.69	1280
WEBP5-355M1-6	160	292	277	267	995	96.9	0.86	1.9	8.0	2.0	2125	84	99	8.28	1551
WEBP5-355M2-6	185	337	320	309	995	97.0	0.86	1.9	8.0	2.0	2175	84	99	8.58	1793
WEBP5-355M3-6	200	364	346	334	995	97.0	0.86	1.9	8.0	2.0	2175	84	99	8.66	1939
WEBP5-355L1-6	220	396	376	363	995	97.0	0.87	1.9	8.0	2.0	2225	84	99	8.78	2112
WEBP5-355L2-6	250	455	433	417	995	97.0	0.86	1.9	8.0	2.0	2355	84	99	8.80	2424
WEBP5-3551-6	280	535	508	490	995	97.0	0.82	1.6	8.0	2.0	2305	84	99	8.94	2687
WEBP5-3552-6	315	602	572	551	995	97.0	0.82	1.6	8.0	2.0	2505	84	99	9.08	3054

WEBP5 系列 -8P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	LPA dB(A)	LWA dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP5-80M1-8	0.18	0.62	0.59	0.57	695	71.9	0.61	1.8	7.5	1.9	17	55	67	0.0074	2.47
WEBP5-80M2-8	0.25	0.83	0.79	0.76	695	75.2	0.61	1.8	7.9	2.0	20	55	67	0.013	3.43
WEBP5-90S-8	0.37	1.18	1.12	1.08	700	78.4	0.61	1.8	8.3	2.0	31	59	71	0.016	5.05
WEBP5-90L-8	0.55	1.70	1.61	1.56	700	80.6	0.61	1.8	7.4	2.0	36	59	71	0.033	7.50
WEBP5-100L1-8	0.75	2.11	2.00	1.93	710	82.0	0.66	1.8	7.4	2.0	44	62	74	0.045	10.1
WEBP5-100L2-8	1.1	2.97	2.82	2.72	710	84.0	0.67	1.8	7.1	2.0	52	62	74	0.047	14.8
WEBP5-112M-8	1.5	3.86	3.67	3.54	710	85.5	0.69	1.8	7.2	2.0	52	64	76	0.29	20.2
WEBP5-132S-8	2.2	5.48	5.20	5.01	720	87.2	0.70	1.9	7.4	2.0	68	67	79	0.32	29.2
WEBP5-132M-8	3	7.37	7.00	6.74	720	88.4	0.70	1.9	7.8	2.0	83	67	79	0.34	39.8
WEBP5-160M1-8	4	9.57	9.10	8.77	730	89.4	0.71	1.9	7.9	2.0	129	67	80	0.48	52.3
WEBP5-160M2-8	5.5	12.8	12.2	11.8	730	90.4	0.72	2.0	8.1	2.0	139	67	80	0.64	71.9
WEBP5-160L-8	7.5	16.9	16.0	15.4	730	91.3	0.74	2.0	7.8	2.0	164	67	80	1.11	98.1
WEBP5-180L-8	11	24.5	23.3	22.4	735	92.2	0.74	1.9	7.9	2.0	195	72	85	1.68	143
WEBP5-200L-8	15	32.7	31.1	30.0	735	92.9	0.75	1.9	8.0	2.0	228	75	88	2.39	195
WEBP5-225S-8	18.5	40.2	38.2	36.8	740	93.3	0.75	1.9	8.0	2.0	320	75	88	2.88	238
WEBP5-225M-8	22	47.0	44.6	43.0	740	93.6	0.76	1.9	8.3	2.0	370	75	88	3.85	284
WEBP5-250M-8	30	62.9	59.8	57.6	740	94.1	0.77	1.9	7.8	2.0	415	76	90	5.42	387
WEBP5-280S-8	37	76.3	72.5	69.9	740	94.4	0.78	1.8	7.9	2.0	567	77	91	6.11	477
WEBP5-280M-8	45	92.6	87.9	84.8	740	94.7	0.78	1.8	7.9	2.0	617	77	91	7.08	580
WEBP5-315S-8	55	110	105	101	745	94.9	0.80	1.8	8.1	2.0	1160	82	96	7.72	705
WEBP5-315M-8	75	149	142	137	745	95.3	0.80	1.8	7.6	2.0	1200	82	96	9.23	961
WEBP5-315L1-8	90	177	168	162	745	95.5	0.81	1.8	7.7	2.0	1370	82	97	9.64	1154
WEBP5-315L2-8	110	216	205	197	745	95.7	0.81	1.8	7.7	2.0	1500	82	97	10.7	1410
WEBP5-355M1-8	132	258	245	236	745	95.9	0.81	1.8	7.8	2.0	1925	82	97	11.8	1692
WEBP5-355M2-8	160	308	293	282	745	96.1	0.82	1.8	7.8	2.0	2075	82	97	13.1	2051
WEBP5-355L-8	200	385	366	352	745	96.3	0.82	1.8	7.8	2.0	2225	82	97	14.4	2563

WEBP4 系列 -2P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	LPA dB(A)	LWA dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP4-80M1-2	0.75	1.64	1.56	1.51	2875	83.5	0.83	2.2	8.5	2.3	19	67	79	0.001	2.49
WEBP4-80M2-2	1.1	2.36	2.25	2.16	2885	85.2	0.83	2.2	8.5	2.3	20	67	79	0.0014	3.64
WEBP4-90S-2	1.5	3.10	2.94	2.84	2890	86.5	0.85	2.2	9.0	2.3	27	72	84	0.0015	4.96
WEBP4-90L-2	2.2	4.42	4.20	4.04	2895	88.0	0.86	2.2	9.0	2.3	31	72	84	0.0017	7.26
WEBP4-100L-2	3	5.88	5.59	5.38	2900	89.1	0.87	2.2	9.5	2.3	40	79	91	0.0055	9.88
WEBP4-112M-2	4	7.67	7.29	7.03	2915	90.0	0.88	2.2	9.5	2.3	53	81	93	0.0075	13.1
WEBP4-132S1-2	5.5	10.4	9.92	9.57	2925	90.9	0.88	2	9.5	2.3	76	84	96	0.015	18.0
WEBP4-132S2-2	7.5	14.0	13.3	12.8	2925	91.7	0.89	2	9.5	2.3	83	84	96	0.019	24.5
WEBP4-160M1-2	11	20.3	19.3	18.6	2940	92.6	0.89	2	9.5	2.3	136	85	98	0.05	35.7
WEBP4-160M2-2	15	27.4	26.1	25.1	2940	93.3	0.89	2	9.5	2.3	144	85	98	0.059	48.7
WEBP4-160L-2	18.5	33.7	32.0	30.9	2940	93.7	0.89	2	9.5	2.3	159	85	98	0.069	60.1
WEBP4-180M-2	22	40.0	38.0	36.6	2945	94.0	0.89	2	9.5	2.3	200	87	100	0.1	71.3
WEBP4-200L1-2	30	54.2	51.5	49.6	2970	94.5	0.89	2	9.0	2.3	264	88	101	0.2	96.5
WEBP4-200L2-2	37	66.6	63.3	61.0	2970	94.8	0.89	2	9.0	2.3	293	88	101	0.24	119
WEBP4-225M-2	45	80.9	76.8	74.0	2970	95.0	0.89	2	9.0	2.3	355	90	103	0.39	145
WEBP4-250M-2	55	98.5	93.6	90.2	2970	95.3	0.89	2	9.0	2.3	465	92	106	0.49	177
WEBP4-280S-2	75	134	127	123	2980	95.6	0.89	1.8	8.5	2.3	605	94	108	0.86	240
WEBP4-280M-2	90	160	152	147	2980	95.8	0.89	1.8	8.5	2.3	677	94	108	1.1	288
WEBP4-315S-2	110	196	186	179	2985	96.0	0.89	1.8	8.5	2.3	980	95	109	1.5	352
WEBP4-315M-2	132	234	223	214	2985	96.2	0.89	1.8	8.5	2.3	1080	95	109	1.6	422
WEBP4-315L1-2	160	284	269	260	2985	96.3	0.89	1.8	8.5	2.2	1205	100	115	2.1	512
WEBP4-315L2-2	185	327	311	300	2985	96.5	0.89	1.8	8.5	2.2	1340	100	115	2.3	592
WEBP4-315L3-2	200	354	336	324	2985	96.5	0.89	1.8	8.5	2.2	1340	100	115	2.5	640
WEBP4-355M1-2	220	381	362	349	2990	96.5	0.91	1.6	8.5	2.2	1895	100	115	4.2	703
WEBP4-355M2-2	250	433	411	396	2990	96.5	0.91	1.6	8.5	2.2	1975	100	115	4.9	798
WEBP4-355L1-2	280	484	460	444	2990	96.5	0.91	1.6	8.5	2.2	2105	100	115	4.7	894
WEBP4-355L2-2	315	545	518	499	2990	96.5	0.91	1.6	8.5	2.2	2125	100	115	6	1006
WEBP4-3551-2	355	614	584	562	2990	96.5	0.91	0.9	8.6	1.8	2245	100	115	6.8	1134

WEBP4 系列 -4P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _{PA} dB(A)	L _{WA} dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP4-80M1-4	0.55	1.3	1.28	1.23	1425	83.9	0.74	2.4	9.8	2.2	18	61	73	0.002	3.69
WEBP4-80M2-4	0.75	1.8	1.71	1.65	1425	85.7	0.74	2.3	8.5	2.3	20	61	73	0.00257	5.03
WEBP4-90S-4	1.1	2.6	2.43	2.34	1430	87.2	0.75	2.3	8.5	2.3	25	64	76	0.00374	7.35
WEBP4-90L-4	1.5	3.3	3.15	3.03	1430	88.2	0.78	2.3	9	2.3	30	64	76	0.00471	10.0
WEBP4-100L1-4	2.2	4.7	4.49	4.33	1430	89.5	0.79	2.3	9	2.3	40	67	79	0.01123	14.7
WEBP4-100L2-4	3	6.3	5.99	5.77	1435	90.4	0.80	2.3	9.5	2.3	44	67	79	0.01531	20.0
WEBP4-112M-4	4	8.3	7.92	7.64	1450	91.1	0.80	2.2	9.5	2.3	57	68	80	0.02211	26.3
WEBP4-132S-4	5.5	11.4	10.8	10.4	1460	91.9	0.80	2	9.5	2.3	80	74	86	0.03528	36.0
WEBP4-132M-4	7.5	15.2	14.4	13.9	1460	92.6	0.81	2	9.5	2.3	86	74	86	0.03969	49.1
WEBP4-160M-4	11	21.6	20.5	19.8	1470	93.3	0.83	2.2	9.5	2.3	140	77	90	0.09762	71.5
WEBP4-160L-4	15	28.9	27.4	26.5	1470	93.9	0.84	2.2	9.5	2.3	160	77	90	0.11652	97.4
WEBP4-180M-4	18.5	35.1	33.3	32.1	1475	94.2	0.85	2	9.5	2.3	195	78	91	0.19061	120
WEBP4-180L-4	22	41.6	39.5	38.1	1475	94.5	0.85	2	9	2.3	218	78	91	0.21709	142
WEBP4-200L-4	30	56.5	53.7	51.7	1475	94.9	0.85	2	9	2.3	295	79	92	0.45675	194
WEBP4-225S-4	37	69.5	66.0	63.6	1480	95.2	0.85	2	9	2.3	360	81	94	0.50416	239
WEBP4-225M-4	45	84.3	80.1	77.2	1480	95.4	0.85	2	9	2.3	400	81	94	0.58122	290
WEBP4-250M-4	55	102	96.5	93.0	1480	95.7	0.86	2	9	2.3	527	82	96	0.92357	355
WEBP4-280S-4	75	136	130	125	1485	96.0	0.87	2	8.5	2.3	648	85	99	1.53652	482
WEBP4-280M-4	90	162	154	148	1485	96.1	0.88	2	8.5	2.3	736	85	99	1.78857	579
WEBP4-315S-4	110	195	185	179	1490	96.3	0.89	2	8.5	2.2	1030	91	105	3.0715	705
WEBP4-315M-4	132	234	222	214	1490	96.4	0.89	2	8.5	2.2	1110	91	105	3.42591	846
WEBP4-315L1-4	160	280	266	256	1490	96.6	0.90	2	8.5	2.2	1190	94	109	4.13472	1026
WEBP4-315L2-4	185	323	307	296	1490	96.7	0.90	2	8.5	2.2	1295	94	109	5.31943	1186
WEBP4-315L3-4	200	349	332	320	1490	96.7	0.90	2	8.5	2.2	1300	94	109	5.36669	1282
WEBP4-355M1-4	220	384	365	352	1495	96.7	0.90	2	8.5	2.2	1875	94	109	9.29746	1405
WEBP4-355M2-4	250	436	415	400	1495	96.7	0.90	2	8.5	2.2	1875	94	109	9.45723	1597
WEBP4-355L1-4	280	489	464	448	1495	96.7	0.90	2	8.5	2.2	2065	94	109	11.07542	1789
WEBP4-355L2-4	315	550	522	504	1495	96.7	0.90	2	8.5	2.2	2065	94	109	11.07542	2012
WEBP4-3551-4	355	620	589	567	1495	96.7	0.90	1.7	8.5	2.2	2125	94	109	11.53276	2268
WEBP4-3552-4	375	670	636	613	1495	96.7	0.88	1.7	8.5	2.2	2305	94	109	12.83883	2395

WEBP4 系列 -6P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _{PA} dB(A)	L _{WA} dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP4-80M1-6	0.37	1.06	1.01	0.97	930	78.0	0.68	2	9.7	2.1	17	57	69	0.0023	3.80
WEBP4-80M2-6	0.55	1.48	1.40	1.35	930	80.9	0.70	2	9	2.1	20	57	69	0.0036	5.65
WEBP4-90S-6	0.75	1.97	1.87	1.80	940	82.7	0.70	2	7.5	2.1	29	60	72	0.0061	7.62
WEBP4-90L-6	1.1	2.83	2.68	2.59	945	84.5	0.70	2	7.5	2.1	34	60	72	0.0079	11.1
WEBP4-100L-6	1.5	3.74	3.55	3.42	950	85.9	0.71	2	7.5	2.1	44	64	76	0.014	15.1
WEBP4-112M-6	2.2	5.39	5.12	4.93	950	87.4	0.71	2	7.5	2.1	53	68	80	0.023	22.1
WEBP4-132S-6	3	7.25	6.88	6.63	960	88.6	0.71	2	7.5	2.1	73	72	84	0.029	29.8
WEBP4-132M1-6	4	9.43	8.96	8.64	960	89.5	0.72	2	8	2.1	81	72	84	0.038	39.8
WEBP4-132M2-6	5.5	12.8	12.2	11.7	965	90.5	0.72	2	8	2.1	88	72	84	0.054	54.4
WEBP4-160M-6	7.5	16.4	15.6	15.0	970	91.3	0.76	2	8	2.1	140	72	85	0.13	73.8
WEBP4-160L-6	11	23.5	22.3	21.5	970	92.3	0.77	2	8.5	2.1	160	72	85	0.19	108
WEBP4-180L-6	15	30.7	29.1	28.1	975	92.9	0.80	2	8.5	2.1	215	75	88	0.3	147
WEBP4-200L1-6	18.5	37.6	35.7	34.4	980	93.4	0.80	2	8.5	2.1	238	75	88	0.4	180
WEBP4-200L2-6	22	44.0	41.8	40.3	980	93.7	0.81	2	8.5	2.1	268	75	88	0.52	214
WEBP4-225M-6	30	59.0	56.1	54.0	980	94.2	0.82	2	8.3	2.1	350	76	89	1.1	292
WEBP4-250M-6	37	71.7	68.1	65.6	985	94.5	0.83	2	8.3	2.1	460	77	91	1.4	359
WEBP4-280S-6	45	86.9	82.6	79.6	985	94.8	0.83	2	8.5	2	612	79	93	2.8	436
WEBP4-280M-6	55	105	99.4	95.8	985	95.1	0.84	2	8.5	2	662	79	93	3.5	533
WEBP4-315S-6	75	142	135	130	990	95.4	0.84	1.6	8	2	1005	84	98	3.8	723
WEBP4-315M-6	90	168	160	154	990	95.6	0.85	1.6	8	2	1120	84	98	4.5	868
WEBP4-315L1-6	110	205	195	188	990	95.8	0.85	1.6	8	2	1200	84	99	5.5	1061
WEBP4-315L2-6	132	243	231	222	990	96.0	0.86	1.6	8	2	1330	84	99	6.5	1273
WEBP4-355M1-6	160	294	279	269	995	96.2	0.86	1.6	8	2	1865	84	99	10	1536
WEBP4-355M2-6	185	339	322	311	995	96.3	0.86	1.6	8	2	2055	84	99	13	1776
WEBP4-355M3-6	200	367	349	336	995	96.3	0.86	1.6	8	2	2055	84	99	13	1920
WEBP4-355L1-6	220	399	379	365	995	96.3	0.87	1.6	8	2	2265	84	99	14	2112
WEBP4-355L2-6	250	458	435	419	995	96.5	0.86	1.6	8	2	2265	84	99	15	2399
WEBP4-3551-6	280	538	511	492	995	96.5	0.82	1.6	8	2	2370	84	99	16	2687
WEBP4-3552-6	315	605	575	554	995	96.5	0.82	1.6	7.9	1.8	2370	84	99	16.7	3023

WEBP4 系列 -8P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _P A dB(A)	L _W A dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP4-80M1-8	0.18	0.67	0.63	0.61	695	67.2	0.61	2.0	7.5	1.9	16	55	67	0.00214	2.47
WEBP4-80M2-8	0.25	0.88	0.84	0.81	695	70.8	0.61	2.0	7.5	1.9	18	55	67	0.00234	3.44
WEBP4-90S-8	0.37	1.24	1.18	1.14	700	74.3	0.61	2.0	8.3	1.9	28	59	71	0.00623	5.05
WEBP4-90L-8	0.55	1.78	1.69	1.63	700	77.0	0.61	2.0	7.4	2.0	31	59	71	0.00814	7.50
WEBP4-100L1-8	0.75	2.20	2.09	2.02	710	78.4	0.66	2.0	7.0	2.0	38	62	74	0.010512	10.1
WEBP4-100L2-8	1.1	3.09	2.93	2.83	710	80.8	0.67	2.0	7.0	2.0	42	62	74	0.011563	14.8
WEBP4-112M-8	1.5	4.00	3.80	3.66	710	82.6	0.69	2.0	7.0	2.0	49	64	76	0.02178	20.2
WEBP4-132S-8	2.2	5.65	5.37	5.17	720	84.5	0.70	1.8	7.5	2.0	65	67	79	0.02742	29.2
WEBP4-132M-8	3	7.58	7.20	6.94	720	85.9	0.70	1.8	7.8	2.0	76	67	79	0.030162	39.8
WEBP4-160M1-8	4	9.83	9.34	9.00	730	87.1	0.71	1.8	7.9	2.0	119	67	80	0.11945	52.3
WEBP4-160M2-8	5.5	13.1	12.5	12.0	730	88.3	0.72	1.8	8.1	2.0	130	67	80	0.12974	72.0
WEBP4-160L-8	7.5	17.2	16.4	15.8	730	89.3	0.74	1.8	7.8	2.0	152	67	80	0.18151	98.1
WEBP4-180L-8	11	25.0	23.7	22.9	735	90.4	0.74	1.8	7.9	2.0	202	72	85	0.27511	143
WEBP4-200L-8	15	33.3	31.7	30.5	735	91.2	0.75	1.8	8.0	2.0	253	75	88	0.42077	195
WEBP4-225S-8	18.5	40.9	38.8	37.4	740	91.7	0.75	1.8	8.1	2.0	295	75	88	0.55466	239
WEBP4-225M-8	22	47.8	45.4	43.7	740	92.1	0.76	1.8	8.3	2.0	335	75	88	1.0	284
WEBP4-250M-8	30	63.9	60.7	58.5	740	92.7	0.77	1.8	7.9	2.0	434	76	90	1.4	387
WEBP4-280S-8	37	77.4	73.5	70.9	740	93.1	0.78	1.8	7.9	2.0	567	77	91	2.8	478
WEBP4-280M-4	45	93.9	89.2	85.9	740	93.4	0.78	1.8	7.9	2.0	622	77	91	3.5	581
WEBP4-315S-4	55	111	106	102	745	93.7	0.80	1.6	8.2	2.0	980	82	96	3.6	705
WEBP4-315M-8	75	151	144	138	745	94.2	0.80	1.6	7.6	2.0	1060	82	96	4.4	961
WEBP4-315L1-8	90	179	170	164	745	94.4	0.81	1.6	7.7	2.0	1180	82	97	5.4	1154
WEBP4-315L2-8	110	218	207	200	745	94.7	0.81	1.6	7.7	2.0	1300	82	97	6.0	1410
WEBP4-355M1-8	132	261	248	239	745	94.9	0.81	1.6	7.7	2.0	1845	82	97	10.3	1692
WEBP4-355M2-8	160	312	296	285	745	95.1	0.82	1.6	7.7	2.0	1985	82	97	12.8	2051
WEBP4-355L-8	200	388	369	356	745	95.4	0.82	1.6	7.8	2.0	2130	82	97	12.8	2564

WEBP3 系列 -2P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _{PA} dB(A)	L _{WA} dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP3-80M1-2	0.75	1.72	1.64	1.58	2860	80.7	0.82	2.3	7.0	2.3	12	67	79	0.00099	2.5
WEBP3-80M2-2	1.1	2.43	2.31	2.23	2880	82.7	0.83	2.2	7.3	2.3	12.5	67	79	0.0013	3.65
WEBP3-90S-2	1.5	3.22	3.06	2.95	2885	84.2	0.84	2.2	7.6	2.3	22.5	72	84	0.0014	4.97
WEBP3-90L-2	2.2	4.58	4.35	4.19	2870	85.9	0.85	2.2	7.6	2.3	25.5	72	84	0.0016	7.32
WEBP3-100L-2	3	6.02	5.71	5.51	2900	87.1	0.87	2.2	7.8	2.3	34	79	91	0.0053	9.88
WEBP3-112M-2	4	7.84	7.45	7.18	2900	88.1	0.88	2.2	8.3	2.3	40	81	93	0.0069	13.2
WEBP3-132S1-2	5.5	10.6	10.1	9.75	2920	89.2	0.88	2.0	8.3	2.3	57	84	96	0.014	18
WEBP3-132S2-2	7.5	14.4	13.7	13.2	2905	90.1	0.88	2.0	7.9	2.3	64	84	96	0.018	24.7
WEBP3-160M1-2	11	20.6	19.6	18.9	2940	91.2	0.89	2.0	8.1	2.3	110	85	98	0.046	35.7
WEBP3-160M2-2	15	27.9	26.5	25.5	2930	91.9	0.89	2.0	8.1	2.3	118	85	98	0.053	48.9
WEBP3-160L-2	18.5	34.2	32.5	31.3	2930	92.4	0.89	2.0	8.2	2.3	132	85	98	0.063	60.3
WEBP3-180M-2	22	40.5	38.5	37.1	2945	92.7	0.89	2.0	8.2	2.3	162	87	100	0.092	71.3
WEBP3-200L1-2	30	54.9	52.1	50.3	2970	93.3	0.89	2.0	7.6	2.3	256	88	101	0.18	96.5
WEBP3-200L2-2	37	67.4	64	61.7	2970	93.7	0.89	2.0	7.6	2.3	279	88	101	0.22	119
WEBP3-225M-2	45	80.8	76.8	74	2970	94.0	0.90	2.0	7.7	2.3	314	90	103	0.36	145
WEBP3-250M-2	55	98.5	93.5	90.2	2970	94.3	0.90	2.0	7.7	2.3	435	92	106	0.45	177
WEBP3-280S-2	75	134	127	122	2980	94.7	0.90	1.8	7.1	2.3	571	94	108	0.82	241
WEBP3-280M-2	90	160	152	146	2980	95.0	0.90	1.8	7.1	2.3	657	94	108	1	289
WEBP3-315S-2	110	195	185	179	2985	95.2	0.90	1.8	7.1	2.3	1165	95	109	1.4	353
WEBP3-315M-2	132	234	222	214	2985	95.4	0.90	1.8	7.1	2.3	1230	95	109	1.5	423
WEBP3-315L1-2	160	279	265	256	2985	95.6	0.91	1.8	7.2	2.3	1345	100	115	2	513
WEBP3-315L2-2	185	323	307	296	2985	95.7	0.91	1.8	7.2	2.2	1410	100	115	2.2	593
WEBP3-315L3-2	200	349	331	319	2985	95.8	0.91	1.8	7.2	2.2	1450	100	115	2.4	641
WEBP3-355M1-2	220	384	364	351	2990	95.8	0.91	1.6	7.2	2.2	1590	100	115	4	705
WEBP3-355M2-2	250	436	414	399	2990	95.8	0.91	1.6	7.2	2.2	1607	100	115	4.7	801
WEBP3-355L1-2	280	488	464	447	2990	95.8	0.91	1.6	7.2	2.2	1837	100	115	4.3	897
WEBP3-355L2-2	315	549	522	503	2990	95.8	0.91	1.6	7.2	2.2	1860	100	115	5.7	1009
WEBP3-3551-2	355	619	588	567	2990	95.8	0.91	1.6	7.2	2.2	2085	100	115	6.5	1138
WEBP3-3552-2	375	654	621	598	2990	95.8	0.91	1.6	7.2	2.2	2285	100	115	6.5	1202

WEBP3 系列 -4P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _P A dB(A)	L _W A dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP3-80M1-4	0.55	1.38	1.31	1.26	1425	80.8	0.75	2.3	6.6	2.3	14	61	73	0.0018	3.69
WEBP3-80M2-4	0.75	1.84	1.75	1.69	1425	82.5	0.75	2.3	6.6	2.3	15.5	61	73	0.0023	5.03
WEBP3-90S-4	1.1	2.61	2.48	2.39	1430	84.1	0.76	2.3	6.8	2.3	23	64	76	0.0034	7.35
WEBP3-90L-4	1.5	3.47	3.3	3.18	1425	85.3	0.77	2.3	7	2.3	26	64	76	0.0043	10.1
WEBP3-100L1-4	2.2	4.76	4.52	4.36	1445	86.7	0.81	2.3	7.6	2.3	35	67	79	0.01	14.5
WEBP3-100L2-4	3	6.34	6.02	5.8	1420	87.7	0.82	2.3	7.6	2.3	41	67	79	0.014	20.2
WEBP3-112M-4	4	8.37	7.95	7.66	1450	88.6	0.82	2.2	7.8	2.3	50	68	80	0.02	26.3
WEBP3-132S-4	5.5	11.2	10.7	10.3	1460	89.6	0.83	2.0	7.9	2.3	70	74	86	0.032	36
WEBP3-132M-4	7.5	15	14.3	13.7	1445	90.4	0.84	2.0	7.5	2.3	76.5	74	86	0.036	49.6
WEBP3-160M-4	11	21.5	20.4	19.7	1470	91.4	0.85	2.2	7.7	2.3	121	77	90	0.089	71.5
WEBP3-160L-4	15	28.8	27.3	26.3	1470	92.1	0.86	2.2	7.8	2.3	129	77	90	0.11	97.4
WEBP3-180M-4	18.5	35.3	33.5	32.3	1475	92.6	0.86	2.0	7.8	2.3	173	78	91	0.17	120
WEBP3-180L-4	22	41.8	39.7	38.3	1475	93.0	0.86	2.0	7.8	2.3	184	78	91	0.2	142
WEBP3-200L-4	30	56.6	53.8	51.9	1475	93.6	0.86	2.0	7.3	2.3	270	79	92	0.42	194
WEBP3-225S-4	37	69.6	66.1	63.7	1480	93.9	0.86	2.0	7.4	2.3	305	81	94	0.46	239
WEBP3-225M-4	45	84.4	80.2	77.3	1480	94.2	0.86	2.0	7.4	2.3	335	81	94	0.53	290
WEBP3-250M-4	55	103	97.6	94.1	1480	94.6	0.86	2.2	7.4	2.3	451	82	96	0.84	355
WEBP3-280S-4	75	136	129	125	1485	95.0	0.88	2.0	6.9	2.3	598	85	99	1.5	484
WEBP3-280M-4	90	163	155	129	1485	95.2	0.88	2.0	6.9	2.3	684	85	99	1.8	579
WEBP3-315S-4	110	197	187	180	1490	95.4	0.89	2.0	7.0	2.2	1210	91	105	2.9	707
WEBP3-315M-4	132	236	224	216	1490	95.6	0.89	2.0	7.0	2.2	1240	91	105	3.3	849
WEBP3-315L1-4	160	285	271	261	1490	95.8	0.89	2.0	7.1	2.2	1390	94	109	3.9	1029
WEBP3-315L2-4	185	329	313	302	1490	95.9	0.89	2.0	7.1	2.2	1420	94	109	5.1	1190
WEBP3-315L3-4	200	352	334	322	1490	96.0	0.90	2.0	7.1	2.2	1440	94	109	5.1	1286
WEBP3-355M1-4	220	387	368	354	1495	96.0	0.89	2.0	7.1	2.2	1645	94	109	8.9	1412
WEBP3-355M2-4	250	440	418	403	1495	96.0	0.90	2.0	7.1	2.2	1665	94	109	8.2	1597
WEBP3-355L1-4	280	493	468	451	1495	96.0	0.90	2.0	7.1	2.2	1758	94	109	11	1797
WEBP3-355L2-4	315	554	526	507	1495	96.0	0.90	2.0	7.1	2.2	1815	94	109	9.2	2022
WEBP3-3551-4	355	639	607	585	1495	96.0	0.88	1.7	7.0	2.2	1995	94	109	10	2275
WEBP3-3552-4	375	674	641	618	1495	96.0	0.88	1.7	7.0	2.2	2085	94	109	12	2395

WEBP3 系列 -6P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _{PA} dB(A)	L _{WA} dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP3-80M1-6	0.37	1.09	1.04	1	925	73.5	0.7.0	2.0	6.0	2.1	13	57	69	0.0021	3.82
WEBP3-80M2-6	0.55	1.5	1.43	1.38	925	77.2	0.72	2.0	6.0	2.1	15.5	57	69	0.0033	5.68
WEBP3-90S-6	0.75	2.03	1.93	1.86	940	78.9	0.71	2.0	6.0	2.1	24	60	72	0.0055	7.62
WEBP3-90L-6	1.1	2.83	2.69	2.59	945	81	0.73	2.0	6.0	2.1	27.5	60	72	0.0072	11.1
WEBP3-100L-6	1.5	3.78	3.6	3.47	960	82.5	0.73	2.0	6.5	2.1	37	64	76	0.013	14.9
WEBP3-112M-6	2.2	5.36	5.09	4.91	950	84.3	0.74	2.0	6.6	2.1	46	68	80	0.021	22.1
WEBP3-132S-6	3	7.2	6.84	6.59	960	85.6	0.74	2.0	6.8	2.1	57	72	84	0.027	29.8
WEBP3-132M1-6	4	9.46	8.99	8.66	960	86.8	0.74	2.0	6.8	2.1	63	72	84	0.034	39.8
WEBP3-132M2-6	5.5	12.7	12	11.6	965	88	0.75	2.0	7.0	2.1	78	72	84	0.049	54.4
WEBP3-160M-6	7.5	16.2	15.4	14.8	970	89.1	0.79	2.0	7.0	2.1	116	72	85	0.12	73.8
WEBP3-160L-6	11	23.1	22	21.2	970	90.3	0.8.0	2.0	7.2	2.1	142	72	85	0.17	108
WEBP3-180L-6	15	30.9	29.3	28.2	975	91.2	0.81	2.0	7.3	2.1	181	75	88	0.27	147
WEBP3-200L1-6	18.5	37.8	36	34.7	980	91.7	0.81	2.0	7.3	2.1	234	75	88	0.4	180
WEBP3-200L2-6	22	44.8	42.5	41	980	92.2	0.81	2.0	7.4	2.1	254	75	88	0.47	214
WEBP3-225M-6	30	59.1	56.2	54.1	980	92.9	0.83	2.0	6.9	2.1	328	76	89	0.96	292
WEBP3-250M-6	37	71.7	68.1	65.7	985	93.3	0.84	2.0	7.1	2.1	416	77	91	1.3	361
WEBP3-280S-6	45	85.8	81.6	78.6	985	93.7	0.85	2.0	7.3	2.0	543	79	93	2.6	439
WEBP3-280M-6	55	103	98.1	94.6	985	94.1	0.86	2.0	7.3	2.0	635	79	93	3.3	536
WEBP3-315S-6	75	143	136	131	990	94.6	0.84	2.0	6.6	2.0	1190	84	98	3.6	727
WEBP3-315M-6	90	170	161	155	990	94.9	0.85	2.0	6.7	2.0	1320	84	98	4.2	873
WEBP3-315L1-6	110	207	196	189	990	95.1	0.85	2.0	6.7	2.0	1430	84	99	5.2	1066
WEBP3-315L2-6	132	244	232	224	990	95.4	0.86	2.0	6.8	2.0	1610	84	99	6.2	1280
WEBP3-355M1-6	160	296	281	271	995	95.6	0.86	1.8	6.8	2.0	1710	84	99	9.8	1551
WEBP3-355M2-6	200	365	346	334	995	95.8	0.87	1.8	6.8	2.0	1850	84	99	12	1939
WEBP3-355L1-6	220	401	385	372	995	95.8	0.86	1.8	6.8	2.0	1905	84	99	13	2112
WEBP3-355L2-6	250	456	433	417	995	95.8	0.86	1.8	6.8	2.0	2105	84	99	14	2424
WEBP3-3551-6	280	511	491	473	995	95.8	0.86	1.8	6.8	2.0	2285	84	99	15	2687
WEBP3-3552-6	315	575	546	526	995	95.8	0.86	1.8	6.8	2.0	2350	84	99	16	3054

WEBP3系列 -8P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _P A dB(A)	L _W A dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP3-80M1-8	0.18	0.76	0.73	0.7	695	58.7	0.61	2.0	7.5	1.9	14	55	67	0.0033	2.47
WEBP3-80M2-8	0.25	0.97	0.92	0.89	695	64.1	0.61	2.0	7.9	1.9	16	55	67	0.004	3.43
WEBP3-90S-8	0.37	1.33	1.26	1.22	700	69.3	0.61	2.0	8.3	1.9	25	59	71	0.0049	5.05
WEBP3-90L-8	0.55	1.88	1.78	1.72	700	73	0.61	2.0	7.4	2.0	28	59	71	0.0061	7.5
WEBP3-100L1-8	0.75	2.3	2.19	2.11	710	75	0.66	2.0	7.0	2.0	34	62	74	0.013	10.1
WEBP3-100L2-8	1.1	3.21	3.05	2.94	710	77.7	0.67	2.0	7.0	2.0	38	62	74	0.016	14.8
WEBP3-112M-8	1.5	4.14	3.94	3.79	710	79.7	0.69	2.0	7.0	2.0	45	64	76	0.023	20.2
WEBP3-132S-8	2.2	5.75	5.46	5.26	715	81.9	0.71	1.8	6.0	2.0	60	67	79	0.03	29.4
WEBP3-132M-8	3	7.48	7.1	6.85	715	83.5	0.73	1.8	6.0	2.0	70	67	79	0.04	40.1
WEBP3-160M1-8	4	9.82	9.33	8.99	730	84.8	0.73	1.9	6.0	2.0	108	67	80	0.092	52.3
WEBP3-160M2-8	5.5	13.1	12.45	12	725	86.2	0.74	1.9	6.0	2.0	118	67	80	0.11	72.4
WEBP3-160L-8	7.5	17.4	16.53	15.94	730	87.3	0.75	1.9	6.0	2.0	145	67	80	0.14	98.1
WEBP3-180L-8	11	25.15	23.89	23.03	730	88.6	0.75	2.0	6.5	2.0	181	72	85	0.28	144
WEBP3-200L-8	15	33.47	31.8	30.65	735	89.6	0.76	2.0	6.6	2.0	264	75	88	0.56	195
WEBP3-225S-8	18.5	41.05	39	37.59	735	90.1	0.76	1.9	6.6	2.0	280	75	88	0.86	240
WEBP3-225M-8	22	47.3	44.94	43.31	735	90.6	0.78	1.9	6.6	2.0	306	75	88	0.97	286
WEBP3-250M-8	30	63.2	60.04	57.87	740	91.3	0.79	1.9	6.5	2.0	440	76	90	1.5	387
WEBP3-280S-8	37	77.52	73.64	70.98	740	91.8	0.79	1.9	6.6	2.0	523	77	91	2.8	478
WEBP3-280M-8	45	93.87	89.18	85.95	740	92.2	0.79	1.9	6.6	2.0	595	77	91	3.3	581
WEBP3-315S-8	55	112.93	107.28	103.4	740	92.5	0.80	1.8	6.6	2.0	1120	82	96	5.2	710
WEBP3-315M-8	75	153	145.35	140.1	740	93.1	0.80	1.8	6.4	2.0	1320	82	96	6.4	968
WEBP3-315L1-8	90	183.01	173.86	167.58	740	93.4	0.80	1.8	6.4	2.0	1495	82	97	7.3	1161
WEBP3-315L2-8	110	217.52	206.65	199.18	740	93.7	0.82	1.8	6.4	2.0	1640	82	97	8.4	1420
WEBP3-355M1-8	132	260.2	247.19	238.25	745	94	0.82	1.8	6.4	2.0	1750	82	97	13	1692
WEBP3-355M2-8	160	314.39	298.67	287.87	745	94.3	0.82	1.8	6.4	2.0	1850	82	97	15	2051
WEBP3-355L-8	200	387.02	367.67	354.38	745	94.6	0.83	1.8	6.4	2.0	2105	82	97	17	2564

WEBP3系列 -10P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _P A dB(A)	L _W A dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP3-250M1-10	18.5	43.4	41.2	39.7	585	90	0.72	1.8	6.2	2	370	76	90	3.5	302
WEBP3-250M-10	22	51.6	49.0	47.2	585	90	0.72	1.8	6.2	2	390	76	90	3.8	359
WEBP3-280S-10	30	68.9	65.4	63.1	585	90.7	0.73	1.8	6.2	2	530	77	91	4.1	489
WEBP3-280M-10	37	82.6	78.5	75.6	585	90.7	0.75	1.8	6.2	2	660	77	91	4.5	604
WEBP3-315S-10	45	100	95	91	587	91.5	0.75	2.0	6.2	2	1190	82	96	5.4	732
WEBP3-315M-10	55	121	115	111	587	92	0.75	2.0	6.2	2	1390	82	96	6.6	894
WEBP3-315L1-10	75	162	154	148	587	92.5	0.76	2.0	6.2	2	1510	82	97	7.6	1220
WEBP3-315L2-10	90	191	181	175	587	93	0.77	2.0	5.9	2	1590	82	97	9	1464
WEBP3-355M1-10	110	230	218	211	587	93.2	0.78	2.0	6.0	2	1870	82	97	13	1789
WEBP3-355M2-10	132	276	262	253	587	93.2	0.78	2.0	6.0	2	2150	82	97	17	2148
WEBP3-355L-10	160	333	317	305	587	93.5	0.78	2.0	6.0	2	2200	82	97	19	2603
WEBP3-355L-10	185	385	317	305	587	93.5	0.78	2.0	6.0	2	2250	82	97	22	3009

WEBP2 系列 -2P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大扭矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min							L _P A dB(A)	L _W A dB(A)		
WEBP2-80M1-2	0.75	1.79	1.71	1.64	2855	77.4	0.82	2.3	6.8	2.3	13	67	79	0.00081	2.51
WEBP2-80M2-2	1.1	2.53	2.4	2.32	2875	79.6	0.83	2.3	7.1	2.3	14	67	79	0.0012	3.65
WEBP2-90S-2	1.5	3.34	3.17	3.06	2880	81.3	0.84	2.3	7.3	2.3	21	72	84	0.0013	4.97
WEBP2-90L-2	2.2	4.73	4.49	4.33	2880	83.2	0.85	2.3	7.6	2.3	26	72	84	0.0016	7.30
WEBP2-100L-2	3	6.2	5.9	5.7	2895	84.6	0.87	2.2	7.8	2.3	34	79	91	0.005	9.90
WEBP2-112M-2	4	8.1	7.7	7.4	2900	85.8	0.88	2.2	8.1	2.3	39	81	93	0.0062	13.2
WEBP2-132S1-2	5.5	10.9	10.4	10	2910	87.0	0.88	2.2	8.2	2.3	55	84	96	0.011	18
WEBP2-132S2-2	7.5	14.5	13.8	13.3	2910	88.1	0.89	2.2	7.8	2.3	63	84	96	0.017	24.6
WEBP2-160M1-2	11	21	20	19.2	2930	89.4	0.89	2.2	7.9	2.3	110	85	98	0.042	35.9
WEBP2-160M2-2	15	28.4	26.9	26	2930	90.3	0.89	2.2	7.9	2.3	115	85	98	0.049	48.9
WEBP2-160L-2	18.5	34.7	33	31.8	2930	90.9	0.89	2.2	8.0	2.3	136	85	98	0.063	60
WEBP2-180M-2	22	41.1	39	37.7	2945	91.3	0.89	2.2	8.1	2.3	163	87	100	0.089	71
WEBP2-200L1-2	30	56	53	51	2950	92.0	0.89	2.0	7.5	2.3	242	88	101	0.17	97.1
WEBP2-200L2-2	37	68	65	63	2950	92.5	0.89	2.0	7.5	2.3	256	88	101	0.2	120
WEBP2-225M-2	45	83	79	76	2960	92.9	0.89	2.2	7.5	2.3	318	90	103	0.36	145
WEBP2-250M-2	55	101	96	92	2965	93.2	0.89	2.2	7.6	2.3	384	92	106	0.42	177
WEBP2-280S-2	75	136	130	125	2970	93.8	0.89	1.8	6.9	2.3	504	94	108	0.8	241
WEBP2-280M-2	90	163	155	150	2980	94.1	0.89	1.8	6.9	2.3	634	94	108	0.99	288
WEBP2-315S-2	110	197	187	180	2985	94.3	0.90	1.8	7.0	2.2	886	95	109	1.3	352
WEBP2-315M-2	132	236	224	216	2985	94.6	0.90	1.8	7.0	2.2	999	95	109	1.4	422
WEBP2-315L1-2	160	282	268	258	2985	94.8	0.91	1.8	7.1	2.2	1140	100	115	2	512
WEBP2-315L2-2	185	325	309	298	2985	94.9	0.91	1.8	7.1	2.2	1206	100	115	2.2	592
WEBP2-315L3-2	200	351	334	322	2985	95.0	0.91	1.8	7.1	2.2	1246	100	115	2.4	640
WEBP2-355M1-2	220	386	367	354	2990	95.0	0.91	1.6	7.1	2.2	1694	100	115	4	703
WEBP2-355M2-2	250	439	417	402	2990	95.0	0.91	1.6	7.1	2.2	1711	100	115	4.7	798
WEBP2-355L1-2	280	492	467	451	2990	95.0	0.91	1.6	7.2	2.2	2068	100	115	4.3	894
WEBP2-355L2-2	315	553	525	507	2990	95.0	0.91	1.6	7.2	2.2	2091	100	115	5.7	1006
WEBP2-3551-2	355	623	592	571	2990	95.0	0.91	1.6	7.5	2.2	2332	100	115	6.5	1134
WEBP2-3552-2	375	659	626	603	2990	95.0	0.91	1.6	7.5	2.2	2350	100	115	6.5	1198

WEBP2 系列 -4P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	LpA dB(A)	LWA dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP2-80M1-4	0.55	1.45	1.37	1.32	1420	77.1	0.75	2.4	6.4	2.3	16	61	73	0.0015	3.70
WEBP2-80M2-4	0.75	1.88	1.79	1.72	1420	79.6	0.76	2.3	6.4	2.3	18	61	73	0.002	5.04
WEBP2-90S-4	1.1	2.66	2.53	2.44	1430	81.4	0.77	2.3	6.6	2.3	21	64	76	0.0028	7.3
WEBP2-90L-4	1.5	3.52	3.35	3.23	1430	82.8	0.78	2.3	6.7	2.3	23	64	76	0.0034	10.0
WEBP2-100L1-4	2.2	4.96	4.71	4.54	1440	84.3	0.80	2.3	7.3	2.3	35	67	79	0.0099	14.6
WEBP2-100L2-4	3	6.6	6.3	6	1440	85.5	0.81	2.3	7.5	2.3	39	67	79	0.013	19.9
WEBP2-112M-4	4	8.7	8.2	7.9	1445	86.6	0.81	2.3	7.5	2.3	45	68	80	0.02	26.4
WEBP2-132S-4	5.5	11.6	11.0	10.6	1455	87.7	0.82	2.0	7.5	2.3	62	74	86	0.028	36.1
WEBP2-132M-4	7.5	15.4	14.7	14.2	1455	88.7	0.83	2.0	7.3	2.3	73	74	86	0.031	49.2
WEBP2-160M-4	11	22.4	21.3	20.5	1460	89.8	0.83	2.0	7.4	2.3	119	77	90	0.078	72.0
WEBP2-160L-4	15	29.9	28.4	27.4	1460	90.6	0.84	2.0	7.5	2.3	137	77	90	0.099	98.1
WEBP2-180M-4	18.5	36.2	34.4	33.2	1470	91.2	0.85	2.0	7.6	2.3	167	78	91	0.16	120
WEBP2-180L-4	22	42.9	40.7	39.3	1470	91.6	0.85	2.1	7.7	2.3	185	78	91	0.15	143
WEBP2-200L-4	30	58	55	53	1470	92.3	0.85	2.1	7.1	2.3	255	79	92	0.4	195
WEBP2-225S-4	37	71	67	65	1480	92.7	0.86	2.1	7.3	2.3	288	81	94	0.41	239
WEBP2-225M-4	45	85	81	78	1480	93.1	0.86	2.2	7.3	2.3	319	81	94	0.5	290
WEBP2-250M-4	55	104	99	95	1480	93.5	0.86	2.2	7.3	2.3	421	82	96	0.81	355
WEBP2-280S-4	75	139	132	128	1480	94.0	0.87	2.2	6.8	2.3	541	85	99	1.5	484
WEBP2-280M-4	90	165	156	151	1480	94.2	0.88	2.2	6.9	2.3	657	85	99	1.8	581
WEBP2-315S-4	110	198	188	182	1485	94.5	0.89	2.1	6.9	2.2	955	91	105	2.1	707
WEBP2-315M-4	132	238	226	218	1485	94.7	0.89	2.1	6.9	2.2	1017	91	105	3.3	849
WEBP2-315L1-4	160	285	270	261	1485	94.9	0.90	2.1	6.9	2.2	1055	94	109	3.9	1029
WEBP2-315L2-4	185	329	313	301	1485	95.0	0.90	2.1	6.9	2.2	1092	94	109	5.1	1190
WEBP2-315L3-4	200	355	337	325	1485	95.1	0.90	2.1	6.9	2.2	1116	94	109	5.1	1286
WEBP2-355M1-4	220	390	371	358	1490	95.1	0.90	2.0	6.9	2.2	1522	94	109	8.3	1410
WEBP2-355M2-4	250	443	421	406	1490	95.1	0.90	2.0	6.9	2.2	1542	94	109	8.3	1602
WEBP2-355L1-4	280	497	472	455	1490	95.1	0.90	2.0	6.9	2.2	1663	94	109	9	1795
WEBP2-355L2-4	315	559	531	512	1490	95.1	0.90	2.0	6.9	2.2	1820	94	109	9.2	2019
WEBP2-3551-4	355	637	605	584	1490	95.1	0.89	1.7	7.2	2.2	2008	94	109	10	2275
WEBP2-3552-4	375	673	639	616	1490	95.1	0.89	1.7	7.2	2.2	2308	94	109	12	2404

WEBP2 系列 -6P 50Hz

型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大扭矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _{PA} dB(A)	L _{WA} dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP2-80M1-6	0.37	1.18	1.12	1.09	925	67.6	0.70	1.9	5.8	2.0	16	57	69	0.002	3.82
WEBP2-80M2-6	0.55	1.59	1.51	1.45	925	73.1	0.72	1.9	5.8	2.1	17	57	69	0.003	5.7
WEBP2-90S-6	0.75	2.11	2	1.94	935	75.9	0.71	2.0	5.8	2.1	22	60	72	0.005	7.66
WEBP2-90L-6	1.1	2.97	2.82	2.72	935	78.1	0.72	2.0	5.9	2.1	25	60	72	0.007	11.2
WEBP2-100L-6	1.5	3.96	3.76	3.63	940	79.8	0.72	2.0	5.9	2.1	36	64	76	0.013	15.2
WEBP2-112M-6	2.2	5.7	5.4	5.2	945	81.8	0.72	2.0	6.2	2.1	42	68	80	0.019	22.2
WEBP2-132S-6	3	7.6	7.2	7	950	83.3	0.72	2.0	6.4	2.1	53	72	84	0.027	30.2
WEBP2-132M1-6	4	9.7	9.2	8.9	950	84.6	0.74	2.0	6.6	2.1	62	72	84	0.03	40.2
WEBP2-132M2-6	5.5	12.9	12.3	11.9	950	86.0	0.75	2.0	6.8	2.1	75	72	84	0.041	55.3
WEBP2-160M-6	7.5	16.7	15.9	15.3	960	87.2	0.78	2.0	6.8	2.1	110	72	85	0.099	74.6
WEBP2-160L-6	11	23.8	22.6	21.8	965	88.7	0.79	2.0	6.9	2.1	135	72	85	0.17	109
WEBP2-180L-6	15	30.9	29.4	28.4	970	89.7	0.82	2.0	7.3	2.1	189	75	88	0.25	148
WEBP2-200L1-6	18.5	38.8	36.9	35.6	975	90.4	0.80	2.0	7.2	2.1	223	75	88	0.38	181
WEBP2-200L2-6	22	45.3	43.1	41.6	975	90.9	0.81	2.0	7.3	2.1	242	75	88	0.4	215
WEBP2-225M-6	30	61	58	56	980	91.7	0.82	2.0	6.8	2.1	328	76	89	0.9	292
WEBP2-250M-6	37	73	70	67	985	92.2	0.83	2.0	7.0	2.1	423	77	91	1	359
WEBP2-280S-6	45	87	82	79	985	92.7	0.85	2.0	7.2	2.0	467	79	93	2.1	436
WEBP2-280M-6	55	104	99	96	985	93.1	0.86	2.0	7.2	2.0	597	79	93	2.9	533
WEBP2-315S-6	75	144	137	133	990	93.7	0.84	2.0	6.5	2.0	925	84	98	3.4	723
WEBP2-315M-6	90	171	162	157	990	94.0	0.85	2.0	6.6	2.0	1040	84	98	4	868
WEBP2-315L1-6	110	208	198	191	990	94.3	0.85	2.0	6.6	2.0	1165	84	99	5	1061
WEBP2-315L2-6	132	246	234	226	990	94.6	0.86	2.0	6.6	2.0	1233	84	99	6	1273
WEBP2-355M1-6	160	298	283	273	995	94.8	0.86	2.0	6.7	2.0	1459	84	99	9.1	1536
WEBP2-355M2-6	200	371	353	341	995	95.0	0.86	2.0	6.8	2.0	1617	84	99	12	1920
WEBP2-355L1-6	220	409	388	375	995	95.0	0.86	2.0	6.8	2.0	1936	84	99	13	2112
WEBP2-355L2-6	250	465	441	426	995	95.0	0.86	2.0	6.8	2.0	1956	84	99	14	2399
WEBP2-3551-6	280	520	494	477	995	95.0	0.86	2.0	7.1	2.0	1981	84	99	15	2687
WEBP2-3552-6	315	585	556	536	995	95.0	0.86	2.0	7.1	2.0	2046	84	99	16	3023

WEBP2 系列 -8P 50Hz


型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	L _P A dB(A)	L _W A dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP2-80M1-8	0.18	0.98	0.93	0.90	680	45.9	0.61	1.8	5.1	1.9	16	55	67	0.0027	2.47
WEBP2-80M2-8	0.25	1.23	1.17	1.13	680	50.6	0.61	1.8	5.5	1.9	18	55	67	0.0073	3.44
WEBP2-90S-8	0.37	1.64	1.56	1.51	700	56.1	0.61	1.8	6.0	1.9	22	59	71	0.011	5.05
WEBP2-90L-8	0.55	2.22	2.11	2.04	700	61.7	0.61	1.8	5.8	2.0	25	59	71	0.013	7.5
WEBP2-100L1-8	0.75	2.57	2.44	2.36	710	66.2	0.67	1.8	6.1	2.0	32	62	74	0.022	10.1
WEBP2-100L2-8	1.1	3.43	3.25	3.14	710	70.8	0.69	1.8	6.1	2.0	35	62	74	0.026	14.8
WEBP2-112M-8	1.5	4.40	4.18	4.03	715	74.1	0.70	1.8	6.4	2.0	39	64	76	0.040	20.2
WEBP2-132S-8	2.2	6.1	5.8	5.6	720	77.6	0.71	1.8	6.4	2.0	58	67	79	0.066	29.4
WEBP2-132M-8	3	7.8	7.4	7.2	720	80.0	0.73	1.8	6.8	2.0	69	67	79	0.079	40.1
WEBP2-160M1-8	4	10.2	9.7	9.3	725	81.9	0.73	1.9	6.8	2.0	99	67	80	0.17	52.3
WEBP2-160M2-8	5.5	13.5	12.8	12.4	725	83.8	0.74	1.9	6.7	2.0	106	67	80	0.20	72.4
WEBP2-160L-8	7.5	17.8	16.9	16.3	725	85.3	0.75	1.9	6.4	2.0	124	67	80	0.26	98.1
WEBP2-180L-8	11	25.7	24.4	23.5	730	86.9	0.75	2.0	6.5	2.0	186	72	85	0.53	144
WEBP2-200L-8	15	34.1	32.4	31.2	735	88.0	0.76	2.0	6.6	2.0	246	75	88	0.97	195
WEBP2-225S-8	18.5	41.8	39.7	38.3	735	88.6	0.76	1.9	6.6	2.0	272	75	88	1.4	240
WEBP2-225M-8	22	48.2	45.7	44.1	735	89.1	0.78	1.9	6.6	2.0	313	75	88	1.6	286
WEBP2-250M-8	30	64	61	59	735	89.8	0.79	1.9	6.5	2.0	433	76	90	2.7	387
WEBP2-280S-8	37	79	75	72	740	90.3	0.79	1.9	6.5	2.0	474	77	91	4.5	478
WEBP2-280M-8	45	96	91	87	740	90.7	0.79	1.9	6.5	2.0	603	77	91	5.1	581
WEBP2-315S-8	55	114	108	104	740	91.0	0.81	1.8	6.6	2.0	895	82	96	8.7	710
WEBP2-315M-8	75	154	146	141	740	91.6	0.81	1.8	6.1	2.0	1052	82	96	11	968
WEBP2-315L1-8	90	182	173	166	740	91.9	0.82	1.8	6.2	2.0	1173	82	97	12	1161
WEBP2-315L2-8	110	221	210	202	740	92.3	0.82	1.8	6.3	2.0	1240	82	97	14	1420
WEBP2-355M1-8	132	264	251	242	745	92.6	0.82	1.8	6.3	2.0	1479	82	97	21	1692
WEBP2-355M2-8	160	319	303	292	745	93.0	0.82	1.8	6.3	2.0	1568	82	97	23	2051
WEBP2-355L-8	200	392	372	359	745	93.5	0.83	1.8	6.4	2.0	1945	82	97	29	2564

WEBP2 系列 -10P 50Hz


型号	功率	额定电流 (A)			转速	效率 %	功率因数 cosφ	堵转转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	最大转矩 额定转矩	重量	噪声		转动惯量	转矩
	kW	I _N 380V	I _N 400V	I _N 415V	r/min						kg	LPA dB(A)	LWA dB(A)	kg · m ²	N.m
WEBP2-250M1-10	18.5	45.1	42.8	41.3	585	86.6	0.72	1.8	6.2	2.0	370	76	90	3.5	305
WEBP2-250M-10	22	53.3	50.6	48.8	585	87.1	0.72	1.8	6.2	2.0	390	76	90	3.8	362
WEBP2-280S-10	30	71.2	67.6	65.2	585	87.7	0.73	1.8	6.2	2.0	530	77	91	4.1	494
WEBP2-280M-10	37	84.9	80.6	77.7	585	88.3	0.75	1.8	6.2	2.0	660	77	91	4.5	609
WEBP2-315S-10	45	101	96	93	587	90.2	0.75	1.5	6.2	2.0	1190	82	96	5.4	741
WEBP2-315M-10	55	124	117	113	587	90.2	0.75	1.5	6.2	2.0	1390	82	96	6.6	898
WEBP2-315L1-10	75	165	156	151	587	91.1	0.76	1.5	6.2	2.0	1510	82	97	7.6	1224
WEBP2-315L2-10	90	195	185	178	587	91.1	0.77	1.5	5.9	2.0	1590	82	97	9	1469
WEBP2-355M1-10	110	234	222	214	587	91.7	0.78	1.3	6.0	2.0	1870	82	97	14	1796
WEBP2-355M2-10	132	278	264	255	587	92.4	0.78	1.3	6.0	2.0	2150	82	97	17	2155
WEBP2-355L1-10	160	337	320	309	587	92.4	0.78	1.3	6.0	2.0	2200	82	97	19	2612
WEBP2-355L2-10	185	389	370	356	587	92.6	0.78	1.3	6.0	2.0	2250	82	97	22	3020

电机结构与安装型式


安装型式 B3
机座号 80~180

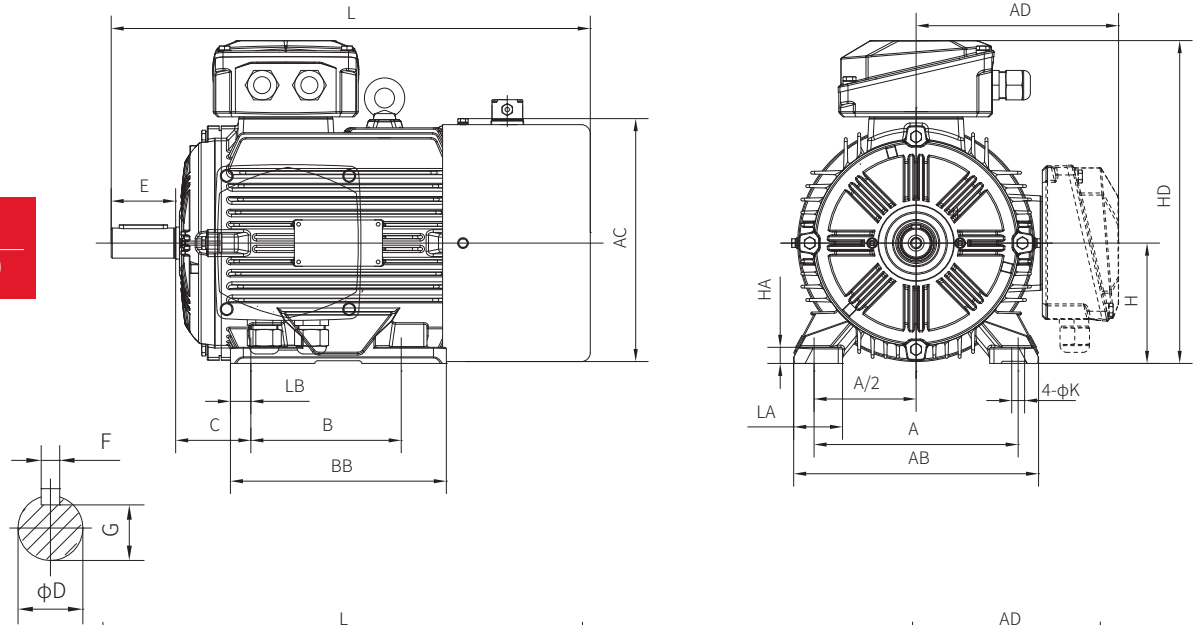


安装型式 B3
机座号 200~355

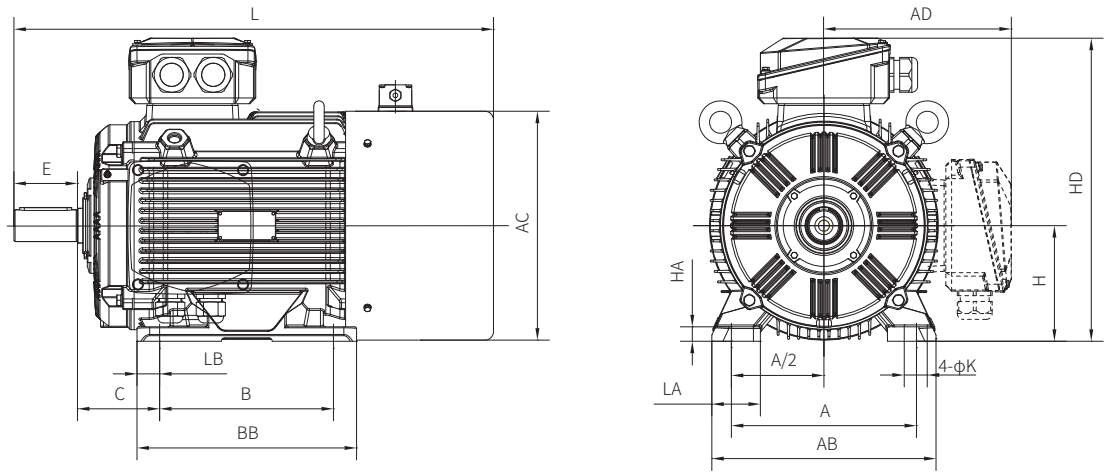


安装型式 B5
机座号 80~200

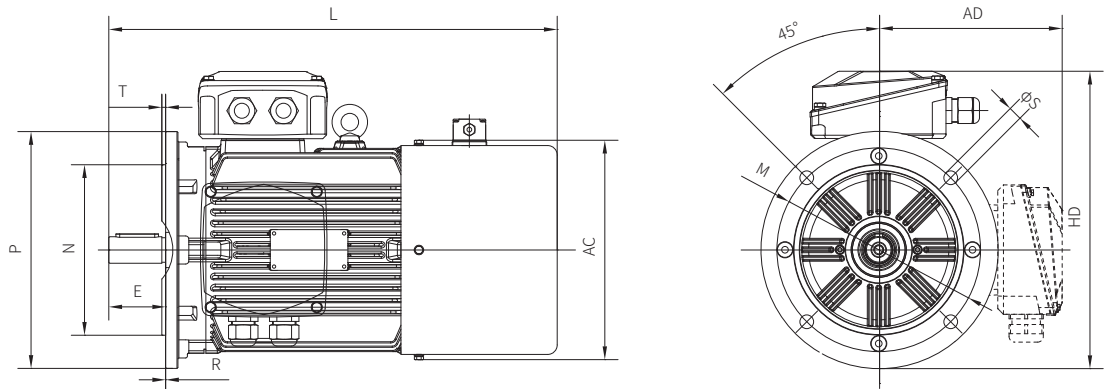





安装型式 B5
机座号 225~355

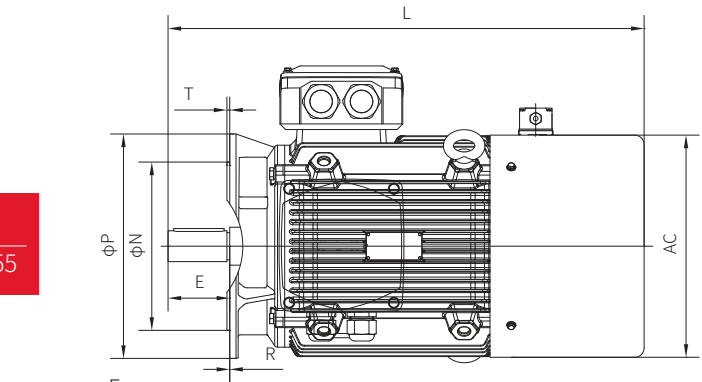

安装型式 B35
机座号 80~200

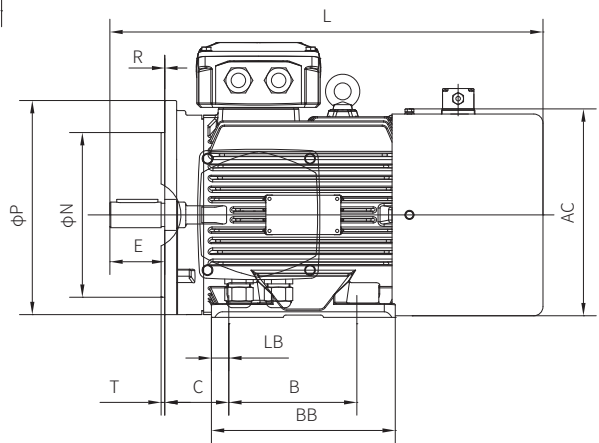

安装型式 B35
机座号 225~355

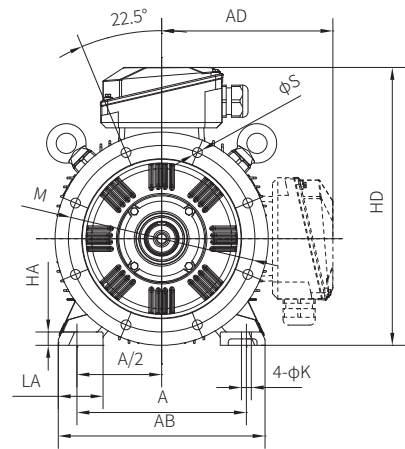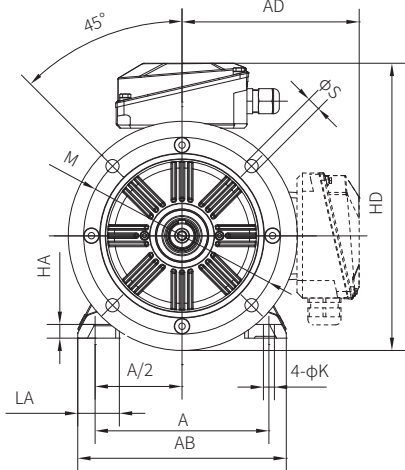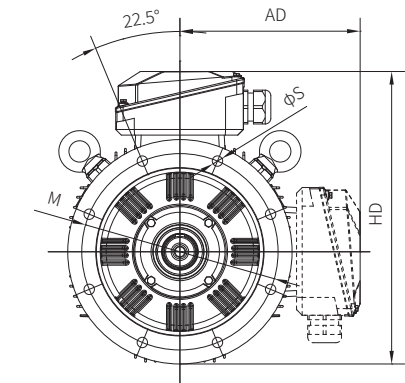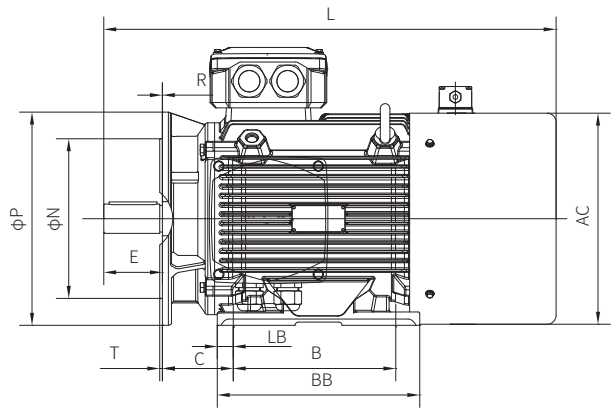

WEBP5 安装及外形尺寸

机座号	安装尺寸 (mm)														外形尺寸 (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	LA	LB	AB	BB	HA	AC	AD	HD	L
80M	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200	0±1.5	12	3.5	32	15	157	190	10	163	141	221	385
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0±1.5	12	3.5	37	13.6	172	164	12	177	155	245	415
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0±1.5	12	3.5	37	13.6	172	190	12	177	155	245	455
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	0±2.0	14.5	4	45	19	200	215.5	15	215	175	275	510
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	0±2.0	14.5	4	45	19	228	201	15	226	193	305	530
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0±2.0	14.5	4	56.5	16.5	262	200	18	280	228	360	580
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0±2.0	14.5	4	56.5	16.5	262	258	18	280	228	360	635
160M	254	210	108	42	110	12	37	160	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	65	23	314	316	20	325	280	440	725
160L	254	254	108	42	110	12	37	160	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	65	23	314	386	20	325	280	440	795
180M	279	241	121	48	110	14	42.5	180	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	68	26.5	349	325	22	368	300	480	815
180L	279	279	121	48	110	14	42.5	180	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	68	26.5	349	360	22	368	300	480	855
200L	318	305	133	55	110	16	49	200	18.5	350	300	400	0±3.0	18.5	5	84	30	388	370	25	415	345	545	885
225S	356	286	149	60	140	18	53	225	18.5	400	350	450	0±4.0	18.5	5	84	30.5	431	370	28	460	375	600	935
225M(2P)	356	311	149	55	110	16	49	225	18.5	400	350	450	0±4.0	18.5	5	84	30.5	431	415	28	460	375	600	950
225M(4P+)	356	311	149	60	140	18	53	225	18.5	400	350	450	0±4.0	18.5	5	84	30.5	431	415	28	460	375	600	980
250M(2P)	406	349	168	60	140	18	53	250	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	80	43	484	421	30	501	435	685	1080
250M(4P+)	406	349	168	65	140	18	58	250	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	80	43	484	421	30	501	435	685	1080
280S(2P)	457	368	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	58.5	542	467	35	562	470	750	1190
280S(4P+)	457	368	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	58.5	542	467	35	562	470	750	1190
280M(2P)	457	419	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	58.5	542	515	35	562	470	750	1235
280M(4P+)	457	419	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	58.5	542	515	35	562	470	750	1235
315S(2P)	508	406	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	120	61	628	670	45	650	525	840	1460
315S(4P+)	508	406	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	120	61	628	670	45	650	525	840	1490
315M(2P)	508	457	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	120	61	628	770	45	650	525	840	1560
315M(4P+)	508	457	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	120	61	628	770	45	650	525	840	1590
315L(2P)	508	508	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	120	61	628	770	45	650	525	840	1560
315L(4P+)	508	508	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	120	61	628	770	45	650	525	840	1590
355M(2P)	610	560	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	150	71.5	766	875	45	740	665	1020	1800
355M(4P+)	610	560	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	150	71.5	766	875	45	740	665	1020	1830
355L(2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	150	71.5	766	985	45	740	665	1020	1910
355L(4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	150	71.5	766	985	45	740	665	1020	1940
3551(2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	150	71.5	766	985	45	740	665	1020	1910
3551(4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	150	71.5	766	985	45	740	665	1020	1940
3552(2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	150	71.5	766	985	45	740	665	1020	1910
3552(4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	150	71.5	766	985	45	740	665	1020	1940

WEBP4 安装及外形尺寸

机座号	安装尺寸 (mm)														外形尺寸									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	LA	LB	AB	BB	HA	AC	AD	HD	L
80M	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200	0±1.5	12	3.5	32	15	157	146	10	163	136	221	358
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0±1.5	12	3.5	37	16.6	172	153	12	177	149	244	407
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0±1.5	12	3.5	37	16.6	172	175	12	177	149	244	432
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	0±2.0	14.5	4	45	19	200	198	15	208	163	268	474
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	0±2.0	14.5	4	45	19	228	201	15	226	189	305	533
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0±2.0	14.5	4	56.5	21.5	262	184	18	260	210	345	512
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0±2.0	14.5	4	56.5	21.5	262	222	18	260	210	345	552
160M	254	210	108	42	110	12	37	160	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	65	27	314	280	20	320	260	422	682
160L	254	254	108	42	110	12	37	160	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	65	27	314	324	20	320	260	422	727
180M	279	241	121	48	110	14	42.5	180	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	68	26.5	349	297	22	360	279	463	831
180L	279	279	121	48	110	14	42.5	180	14.5	300	250	350	0±3.0	18.5	5	68	26.5	349	335	22	360	279	463	866
200L	318	305	133	55	110	16	49	200	18.5	350	300	400	0±3.0	18.5	5	84	30	388	380	25	396	321	526	920
225S	356	286	149	60	140	18	53	225	18.5	400	350	450	0±4.0	18.5	5	84	43	431	368	28	442	345	570	956
225M(2P)	356	311	149	55	110	16	49	225	18.5	400	350	450	0±4.0	18.5	5	84	30.5	431	368	28	442	345	570	956
225M(4P+)	356	311	149	60	140	18	53	225	18.5	400	350	450	0±4.0	18.5	5	84	30.5	431	368	28	442	345	570	981
250M(2P)	406	349	168	60	140	18	53	250	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	80	43	484	421	30	488	446	671	1121
250M(4P+)	406	349	168	65	140	18	58	250	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	80	43	484	421	30	488	446	671	1121
280S(2P)	457	368	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	55	542	460	35	547	449	728	1186
280S(4P+)	457	368	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	55	542	460	35	547	449	728	1186
280M(2P)	457	419	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	58.5	542	515	35	547	449	728	1234
280M(4P+)	457	419	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0±4.0	18.5	5	84	58.5	542	515	35	547	449	728	1234
315S(2P)	508	406	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	115	46	628	540	40	631	507	822	1363
315S(4P+)	508	406	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	115	46	628	540	40	631	507	822	1393
315M(2P)	508	457	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1463
315M(4P+)	508	457	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1493
315L(2P)	508	508	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1463
315L(4P+)	508	508	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1493
355M(2P)	610	560	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	146	40.5	740	700	45	709	644	999	1657
355M(4P+)	610	560	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	146	40.5	740	700	45	709	644	999	1687
355L(2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	146	49	740	887	45	709	644	999	1827
355L(4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	146	49	740	887	45	709	644	999	1857
3551(2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	146	49	740	887	45	709	644	999	1827
3552(4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	24	6	146	49	740	887	45	709	644	999	1857
3552 (2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	52	710	650	1010	1860
3552 (4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	52	710	650	1010	1900

WEBP3 & WEBP2 安装及外形尺寸

机座号	安装尺寸 (mm)															外形尺寸									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	LA	LB	AB	BB	HA	AC	AD	HD	L	
80	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200	0±1.5	4-12	3.5	32	15	157	146	10	163	136	221	345	
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0±1.5	4-12	3.5	37	16.6	172	153	12	177	149	244	395	
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0±1.5	4-12	3.5	37	16.6	172	175	12	177	149	244	415	
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	0±2.0	4-14.5	4	45	18	200	198	15	208	163	268	480	
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	0±2.0	4-14.5	4	45	19	228	201	15	226	189	305	500	
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0±2.0	4-14.5	4	56.5	21.5	262	184	18	252	203	340	520	
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0±2.0	4-14.5	4	56.5	21.5	262	222	18	252	203	340	560	
160M	254	210	108	42	110	12	37	160	14.5	300	250	350	0±3.0	4-18.5	5	65	46	314	280	20	318	256	421	655	
160L	254	254	108	42	110	12	37	160	14.5	300	250	350	0±3.0	4-18.5	5	65	46	314	324	20	318	256	421	700	
180M	279	241	121	48	110	14	42.5	180	14.5	300	250	350	0±3.0	4-18.5	5	68	26.5	349	297	22	360	279	463	765	
180L	279	279	121	48	110	14	42.5	180	14.5	300	250	350	0±3.0	4-18.5	5	68	26.5	349	335	22	360	279	463	800	
200L	318	305	133	55	110	16	49	200	18.5	350	300	400	0±3.0	4-18.5	5	84	30	388	380	25	396	321	526	850	
225S	356	286	149	60	140	18	53	225	18.5	400	350	450	0±4.0	8-18.5	5	84	43	431	368	28	442	345	570	891	
225M (2P)	356	311	149	55	110	16	49	225	18.5	400	350	450	0±4.0	8-18.5	5	84	30.5	431	368	28	442	345	570	886	
225M (4P+)	356	311	149	60	140	18	53	225	18.5	400	350	450	0±4.0	8-18.5	5	84	30.5	431	368	28	442	345	570	916	
250M (2P)	406	349	168	60	140	18	53	250	24	500	450	550	0±4.0	8-18.5	5	80	43	484	421	30	488	446	671	1079	
250M (4P+)	406	349	168	65	140	18	58	250	24	500	450	550	0±4.0	8-18.5	5	80	43	484	421	30	488	446	671	1079	
280S(2P)	457	368	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0±4.0	8-18.5	5	84	55	542	460	35	547	449	728	1186	
280S (4P+)	457	368	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0±4.0	8-18.5	5	84	55	542	460	35	547	449	728	1186	
280M (2P)	457	419	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0±4.0	8-18.5	5	84	58.5	542	515	35	547	449	728	1234	
280M (4P+)	457	419	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0±4.0	8-18.5	5	84	58.5	542	515	35	547	449	728	1234	
315S(2P)	508	406	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	8-24	6	115	46	628	540	40	631	507	822	1305	
315S (4P+)	508	406	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	8-24	6	115	46	628	540	40	631	507	822	1335	
315M (2P)	508	457	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	8-24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1405	
315M (4P+)	508	457	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	8-24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1435	
315L (2P)	508	508	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0±4.0	8-24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1405	
315L (4P+)	508	508	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0±4.0	8-24	6	115	46	628	640	40	631	507	822	1435	
355M (2P)	610	560	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	41	740	700	45	710	650	1010	1657	
355M (4P+)	610	560	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	41	740	700	45	710	650	1010	1687	
355L (2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	45	710	650	1010	1827	
355L (4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	45	710	650	1010	1857	
3551 (2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	52	710	650	1010	1860	
3551 (4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	52	710	650	1010	1900	
3552 (2P)	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	52	710	650	1010	1860	
3552 (4P+)	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0±4.0	8-24	6	146	49	740	865	52	710	650	1010	1900	


技术说明

独立风机参数

型号规格	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	转速 r/min	噪声 dB(A)
WEBP-80	380	50	28	0.10	58	60	2800	62
WEBP-90	380	50	30	0.10	91	80	2800	65
WEBP-100	380	50	45	0.15	142	80	2800	67
WEBP-112	380	50	50	0.21	229	80	2800	67
WEBP-132	380	50	40	0.17	337	35	1400	69
WEBP-160	380	50	80	0.24	609	40	1400	72
WEBP-180	380	50	110	0.35	686	55	1400	72
WEBP-200	380	50	170	0.50	1679	65	1400	72
WEBP-225	380	50	250	0.83	4000	85	1400	74
WEBP-250	380	50	430	1.00	1813	80	1400	75
WEBP-280	380	50	550	1.57	2415	85	1400	78
WEBP-315	380	50	1100	2.60	7500	220	1400	86
WEBP-355	380	50	1500	3.60	10000	200	1400	86

接线盒

机座号	外形尺寸 AxBxH (mm)	出线孔数量及大小	单孔螺套能锁紧电缆直径范围 (mm)	接线端子螺纹
80	90x96x50	1-M25x1.5	Φ8-Φ12	M4
90~100	102x110x57.5	1-M25x1.5	Φ8-Φ12	M4
112~132	136x146x72	2-M25x1.5	Φ8-Φ12	M5
160~180	171x181x91	2-M32x1.5	Φ16-Φ21	M6
200~225	220x230x113	2-M50x1.5	Φ32-Φ39	M8
250~280	270x280x116.5	2-M63x1.5	Φ37-Φ44	M10
315	312x329x175	2-M63x1.5	Φ37-Φ44	M12
355	382x402x200	2-M72x2	Φ45-Φ53	M16

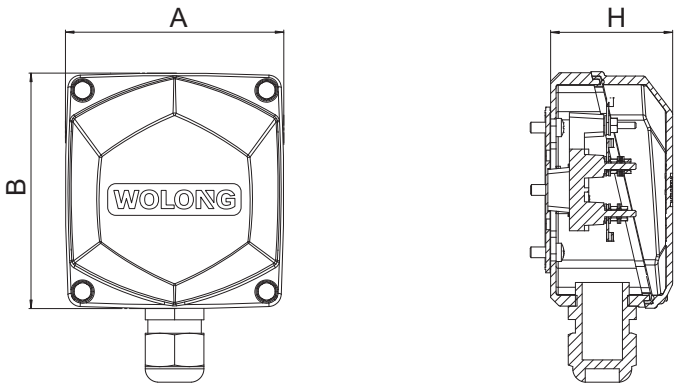

吊环

机座中心高	WEBP2&WEBP3&WEBP4			WEBP5		
	吊环规格	吊环数量	吊环位置	吊环规格	吊环数量	吊环位置
80~90S	-	-	-	M8	1	顶部 (水平安装)
90L~112	M8	1	顶部 (水平安装)	M8	1	
132	M10	1		M10	1	
160	M12	1		M12	1	
180	M16	1		M16	1	
200~225	M20	2	两侧 (水平安装)	M20	1	顶部 (水平安装)
250	M20	2		M24	1	
280	M24	2		M30	1	
315	M30	2		M30	2	
355	M36	2		M36	2	两侧 (水平安装)

轴伸端轴头螺纹孔尺寸

机座中心高	孔尺寸
80	M6*16
90	M8*19
100	M10*22
112	M10*28
132	M12*28
160	M16*36
180	M16*36
200~280	M20*42
315	M20*42
355	M20*45

WEBP2&WEBP3 轴承型号

机座中心高	极数	轴伸端	非轴伸端
80	2~10	6204ZZ	6204ZZ
90	2~10	6205ZZ	6205ZZ
100	2~10	6206ZZ	6206ZZ
112	2~10	6206ZZ	6206ZZ
132	2~10	6208ZZ	6208ZZ
160	2~10	6309ZZ	6309ZZ
180	2~10	6311ZZ	6311ZZ
200	2~10	6312	6212
225	2	6312	6312
225	4~10	6313	6312
250	2	6313	6313
250	4~10	6314	6313
280	2	6314	6314
280	4~10	6317	6314
315	2	6317	6317
315	4~10	6319	6319
355	2	6319	6319
355	4~10	6322	6322

WEBP4&WEBP5 轴承型号


机座中心高	电机极数	轴伸端	非轴伸端
80	2~8	6204ZZ	6204ZZ
90	2~8	6205ZZ	6205ZZ
100	2~8	6206ZZ	6206ZZ
112	2~8	6206ZZ	6206ZZ
132	2~8	6208ZZ	6208ZZ
160	2~8	6309ZZ	6309ZZ
180	2~8	6310ZZ	6310ZZ
200	2~8	6312	6312
225	2	6312	6312
225	4~8	6313	6312
250	2	6313	6313
250	4~8	6314	6313
280	2	6314	6314
280	4~8	6317	6314
315	2	6317	6317
315	4~8	6319	6319
355	2	6319	6319
355	4~8	6322	6322

注：轴承选型可以根据客户使用工况的需求进行更改。如选用角接触轴承或短圆柱轴承等。

电动机选配件


WEBP 变频三相异步电动机可以设置热保护，用户可根据下方配置进行选择。

热敏电阻 PTC


名称	PTC 热敏电阻
型号	MZ6 160 D
用途	电机过热保护
动作温度和精度	160±5℃
数量	三个
设置位置	每相一个，埋在驱动端绕组端部的最高温度点。
连接方式	三个元件串联，两根引出线至接线盒接线板
引线颜色及标记	黑色和黑色，P1、P2
接线示意图	
适用机座号	80~355

注：1、PTC 动作温度可按客户要求定制
2、可按客户定制，采用双金属片热敏开关 PTO

绕组热传感器元件 PT100


名称	铂热电阻
型号	WZP 铂热电阻传感器，三引线。
用途	电机绕组温度检测，高温保护。
0℃时电阻和精度	100 ±0.12Ω（B 级允差）
数量	每台 3 个
设置位置	每相一个，埋在驱动端绕组端部的最高温度点。
连接方式	三个元件之间不连接，每个元件三根引出线至接线盒。
引线标记	U 相—PU1、PU2、PU2； V 相—PV1、PV2、PV2； W 相—PW1、PW2、PW2。 如果每相绕组有两个元件，则另一个元件的引线标记为： U 相—PU3、PU4、PU4； V 相—PV3、PV4、PV4； W 相—PW3、PW4、PW4
接线示意图	例：U 相 
适用机座号	160~355

轴承热传感器元件 PT100

名称	铂热电阻
型号	WZP-M 轴承测温高温引线传感器，三引线，金属外壳封装
用途	轴承温度显示，高温保护。
0℃时电阻和精度	100 ±0.12Ω（B 级允差）
数量	两端轴承各一件
设置位置	埋在端盖内侧，传感器端面须接触轴承外圈。
连接方式	每个元件三根引出线至接线盒。
引线标记	驱动端轴承（DE）—PD1、PD2、PD2；非驱动端轴承（NDE）—PN1、PN2、PN2 如果每端轴承用两个元件，则另一个元件的引线标记为： 驱动端轴承（DE）—PD3、PD4、PD4；非驱动端轴承（NDE）—PN3、PN4、PN4
接线示意图	例：驱动端轴承，非驱动端轴承 
适用机座号	160~355

防冷凝加热带

根据需要测温元件也可以采用 K 型或 T 型测温线。

名称	防潮加热带											
用途	防止电机内部有冷凝水而导致绝缘电阻过低											
绝缘材料耐温	≥ 250℃											
额定电压	交流单相，适用 220~240V（订货时规定）											
设置位置	绑扎在电机的驱动绕组端部											
连接方式	两根引出线至接线盒											
引线标记	H1、H2											
接线示意图												
单个加热带额定功率（W）	30	30	40	40	50	50	60	60	60	80	110	
电机机座号	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355	
加热带数量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	

保护装置接线设备

- 电机装 PTC 或 PTO 时，其接线在主接线盒内，配置八柱接线板；
 - 电机绕组或轴承装 PT100 或 PT1000 时，其接线设于独立辅助接线盒内，并配端子排；
 - 电机仅设组加热带时，其接线在主接线盒内；
 - 电机绕组装有加热带及 PT100 时，加热带接线在主接线盒内，PT100 接线设于独立辅助接线盒内，并配端子排；
 - 电机绕组装有加热带及 PTC 时，加热带接线在主接线盒内，PTC 接线在主接线盒的八柱接线板上；
- ※ 保护装置的配置及接线可根据客户需求进行调整；根据客户需求，还有制动器、编码器等配件可选。

电机订购指南

电机选用考虑以下因素

- 电压：☐ 380V；☐ 660V；☐ 400V,690V；☐其他。
- 频率：☐ 50Hz；☐ 60Hz；☐其他。
- 安装型式：☐ IMB3；☐ IMB35；☐其他。
- 运行环境：☐户内；☐户外；☐环境温度；☐海拔高度；☐其他。
- 防护等级：☐ IP55；☐ IP56；☐其他。
- 负载的设备类型：☐风机；☐水泵；☐压缩机；☐其他。
- 电机与被驱动设备的连接方式：☐联轴器；☐皮带；☐其他。
- 工作制：☐ S1；☐其他。
- 绝缘等级：☐ 155(F)；☐ 180(H)；☐纳米绝缘。
- 旋转方向：☐顺时针；☐逆时针；☐双向。
- 接线盒位置：☐电机顶部；☐电机右侧；☐电机左侧（从轴伸端视之）。

示例

- 需求：机座中心高为 200、30kW、2P 机座带底脚，端盖无凸缘，380/660V，顺时针转向，IP55 防护等级，绝缘等级 F。电动机标注如下：WEBP3-200L1-2 30kW 380/660V 50Hz IMB3 IP55 F.
- 如用户对电压、频率、防护等级、旋转方向，安装方式，双轴伸、噪声、振动以及接线盒的连接等有特殊要求时，在制造前需征得技术人员同意。

※ 本样本中的数据随着技术进步允许有变动，不另行通知，请注意样本版本的变更。

Note

