



PANKA



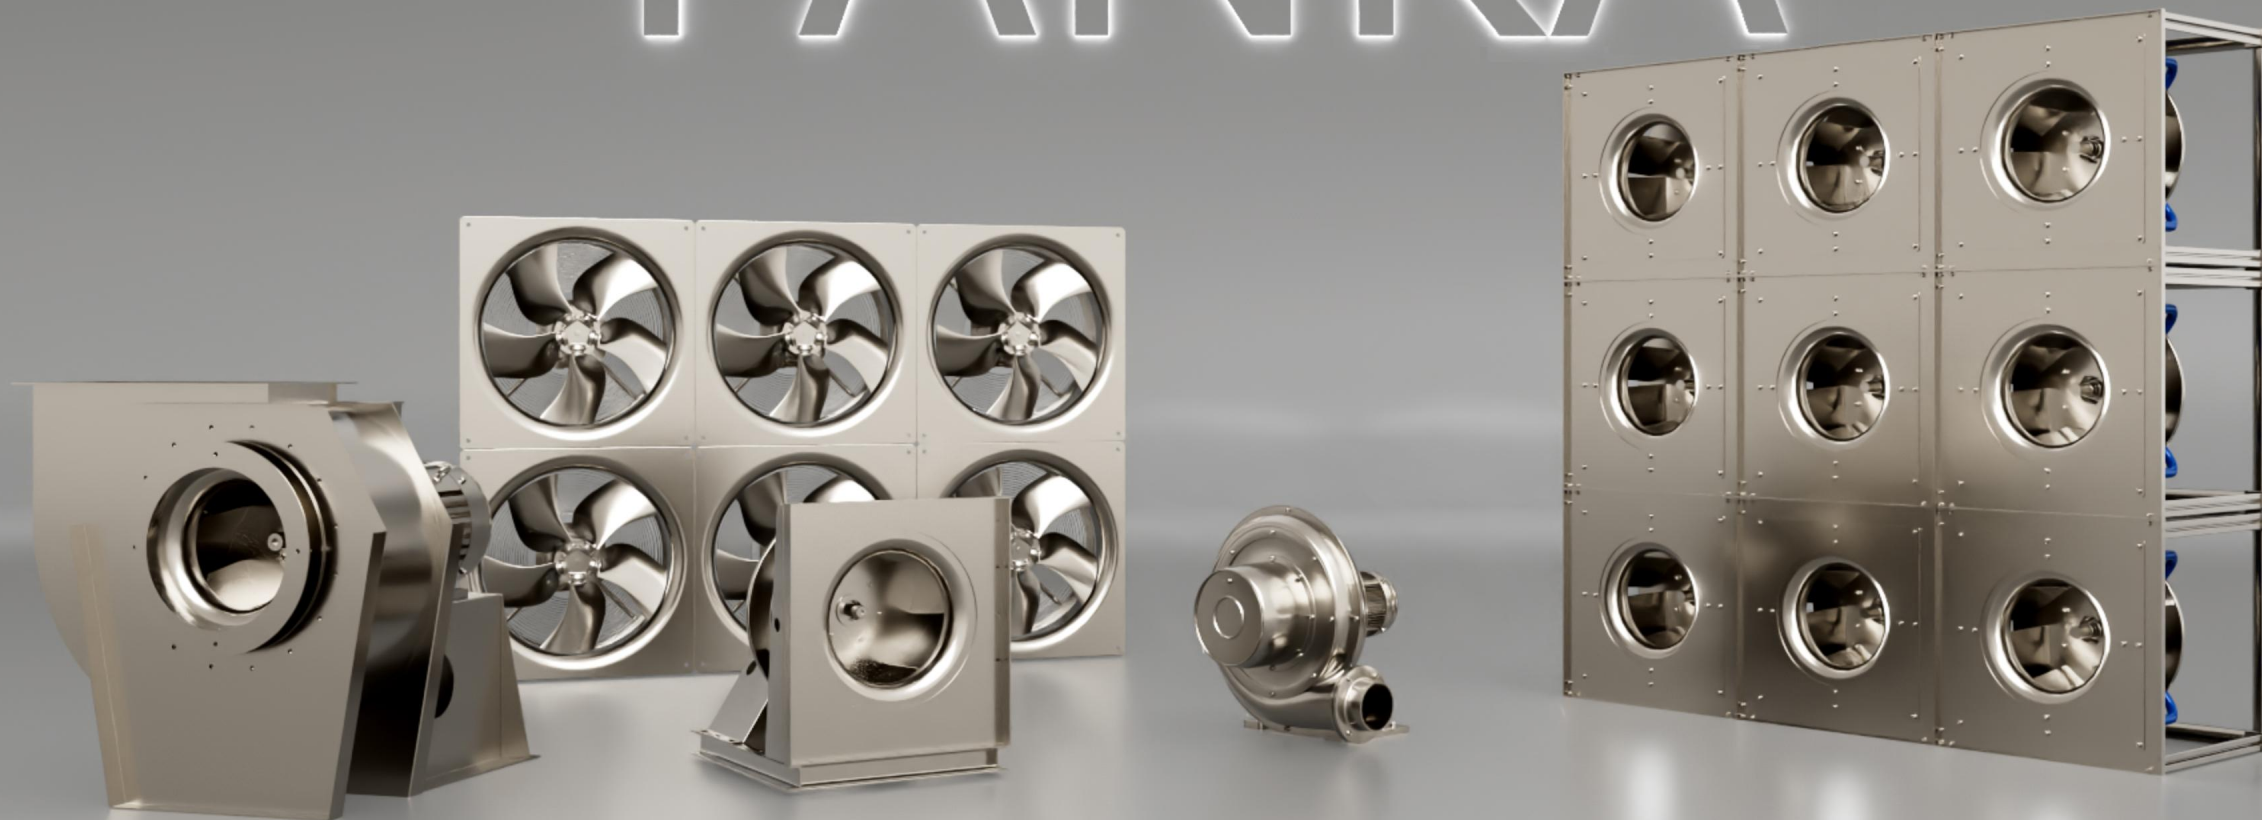



ISO 9001:2015

ISO 14001

DIN EN 15085-2



AMCA认证



CE认证



消防安全产品认证



ATEX认证



EC风机专利认证

性能



27000m³/h

最大风量

4500Pa


最大压力

79%

最高静压率

83%

最高全压率

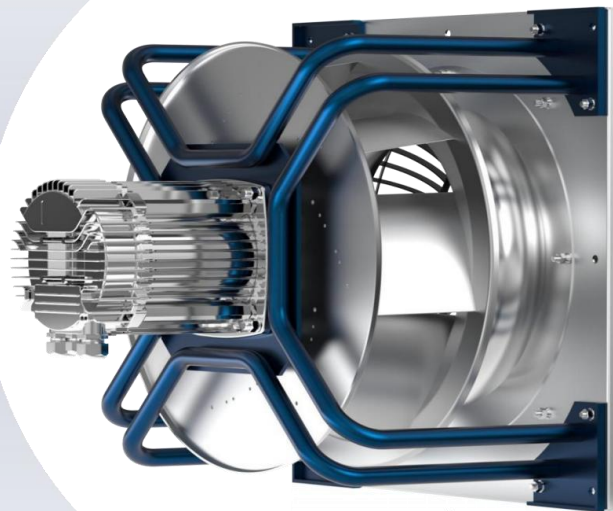

应用场景：可应用于机组如AHU、PAU、MAU、DHU等

结构



模块化设计
灵活组合

叶轮材质：
铝合金、复合材料等

叶轮直径：
250mm~630mm

性能



7000m³/h


最大风量

1000Pa

最大压力

65%

整机最高效率

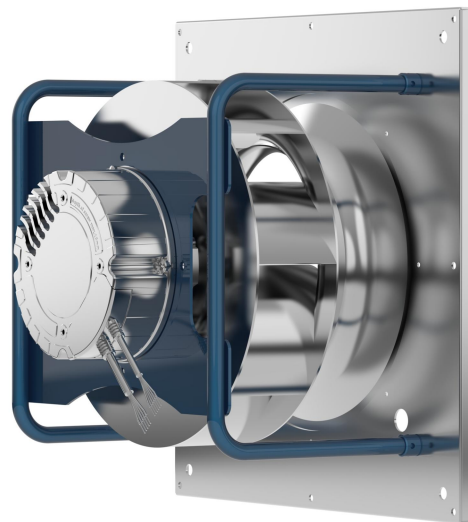

应用场景：可应用于小型暖通设备、净化器FFU等

结构



模块化设计
灵活组合

叶轮材质：
镀锌铁、铝合金、
复合材料等

叶轮直径：
190mm~450mm

性能



120000m³/h

最大风量

4500Pa


最大压力

79%

最高静压率

83%

最高全压率

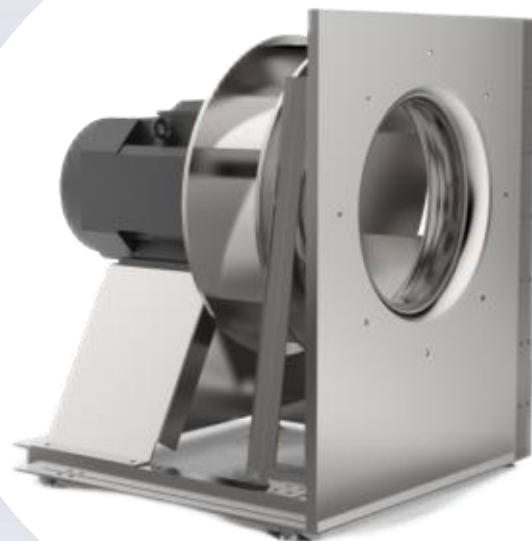

应用场景：可应用于大型工业空气处理机组等

结构



无蜗壳电机
直联设计

叶轮材质：
铝合金、碳钢、不
锈钢等

叶轮直径：
250mm~1250mm

性能



120000m³/h

最大风量

4500Pa


最大压力

79%

最高静压率

83%

最高全压率

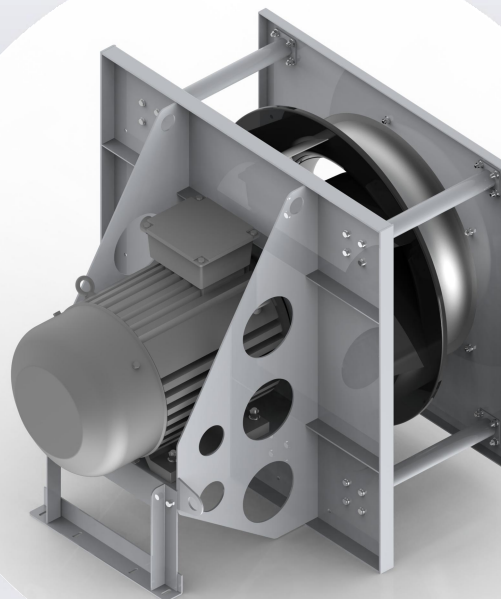

应用场景：可应用于内部循环风等

结构



无蜗壳电机
直联设计

叶轮材质：
铝合金、碳钢、不
锈钢等

叶轮直径：
250mm~1250mm

性能



120000m³/h

最大风量

4500Pa

最大压力

79%

最高静压率

83%

最高全压率



应用场景：可应用于厨房排风、消防排烟等

结构



消防、防爆认证
易清洗设计

叶轮材质：
铝合金、碳钢、不
锈钢等

叶轮直径：
225mm~1250mm

性能



120000m³/h

最大风量

6000Pa


最大压力

82%

最高静压率

90%

最高全压率

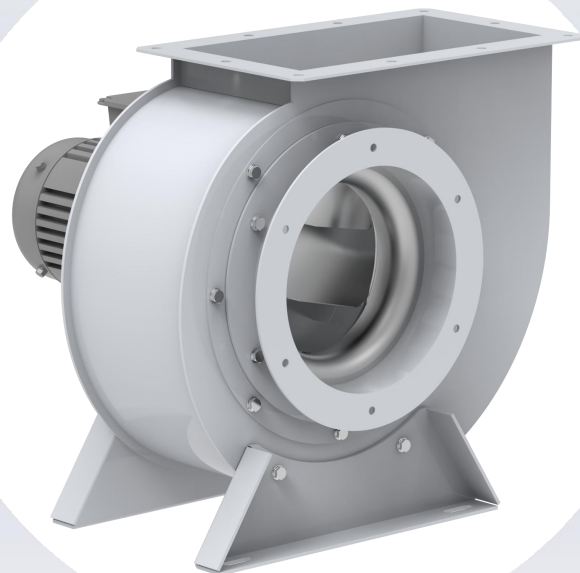

应用场景：可应用于工业除尘、防腐排风等

结构



电机直联设计
壳体防积尘

叶轮材质：
铝合金、碳钢、不锈
钢（防腐备注）等

叶轮直径：
225mm~1250mm

性能



140000m³/h

最大风量

7700Pa

最大压力

82%

最高静压率

90%

最高全压率



应用场景：可应用于工业除尘、防腐排风等

结构



电机直联设计
壳体防积尘

叶轮材质：
碳钢、玻璃钢等

叶轮直径：
320mm~1600mm

性能



100000m³/h

最大风量

4500Pa

最大压力

79%

最高静压率

83%

最高全压率



应用场景：可应用于室内空气供应等

结构



快拆式箱体设计

叶轮材质：
铝合金、复合材料、
碳钢、不锈钢等

叶轮直径：
250mm~1250mm

性能



6000m³/h

最大风量

1000Pa


最大压力

60%

最高静压率

65%

最高全压率

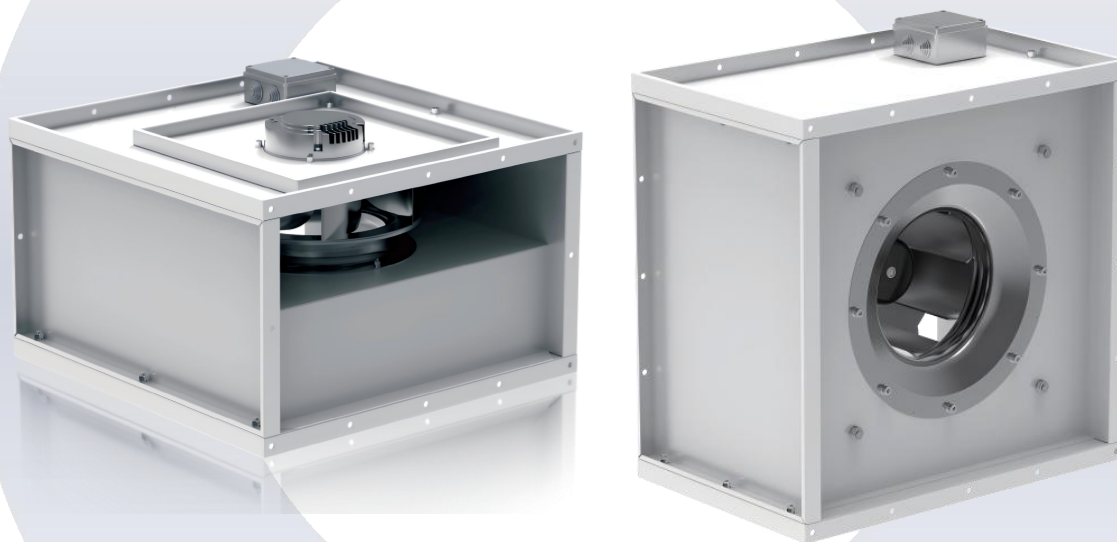

应用场景：可应用于管道式送风排风等

结构



体积小巧、可选装
加装消音棉实现
-10dB (A)

叶轮材质：
镀锌铁、铝合金、复
合材料等

叶轮直径：
190mm~450mm

性能



10000rpm

最大转速

4000Pa

最大压力

0°C~70°C

可定制化使用温度



应用场景：可应用于燃气锅炉送风

结构



压铸铝外壳设计
连接处密封处理

叶轮材质：
铝合金

叶轮直径：
77mm~148mm

离心叶轮性能

27000m³/h

最大风量

2000Pa

最大压力

79%

最高静压率

83%

最高全压率

轴流叶轮性能

25000m³/h

最大风量

1500rpm

4级电机

70%

整机全压效率



应用场景：可应用于工厂排风、烟雾排放处理等

结构



便于安装
稳定牢固

叶轮材质：
铝合金、
复合材料等

离心叶轮直径：
225mm~630mm

轴流叶轮直径：
630mm

离心性能

27000m³/h

最大风量

2000Pa

最大压力

79%

最高静压率

83%

最高全压率

轴流性能

60000m³/h


最大风量

200Pa

最大压力

70%

整机全压效率

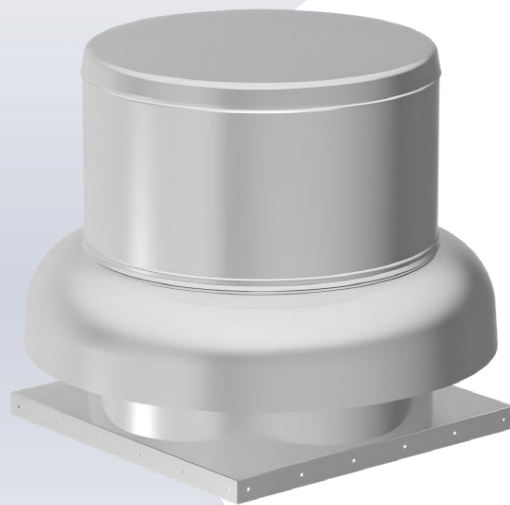

应用场景：可应用于工厂废气、烟雾排放等

结构



叶轮材质：
铝合金、复合材料
等

离心叶轮直径：
225mm~630mm

轴流叶轮直径：
350mm~1000mm

轴流性能

6000m³/h

最大风量

30m/s

最大空气流速

40%

最高静压率

60%

最高全压率

离心性能

8000m³/h




最大风量

33m/s

最大空气流速

70%

整机全压效率

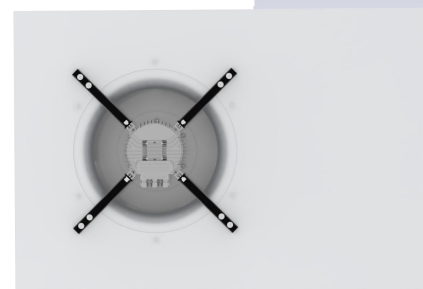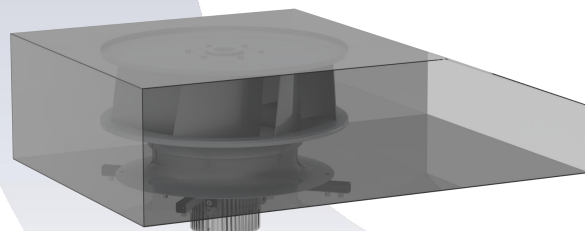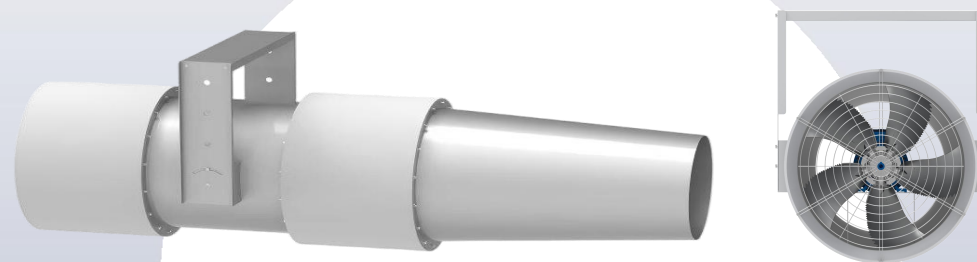

应用场景：可应用于诱导通风、隧道、地下停车场等

结构

可调节设计

高度、方向随意调节

叶轮材质：

铝合金、复合材料等

轴流叶轮直径：

225mm~630mm

离心叶轮直径：

560mm~630mm

性能



11120m³/h


最大风量

205Pa

最大压力

-40°C~60°C

可定制化使用温度

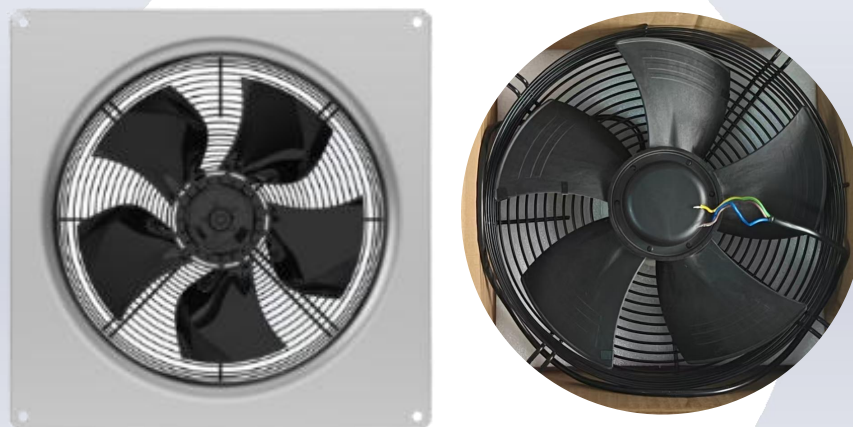

应用场景：可应用于食品冷链等

结构



模块化设计
灵活组合

叶轮材质：
铝合金、复合材料等

叶轮直径：
200mm~630mm

性能



60000m³/h

最大风量

1000Pa

最大压力

70%

整机全压效率

-60°C~80°C

可定制化使用温度



应用场景：可应用于速冻隧道、排风、冷链等

结构



仿生叶轮设计

降低噪音

加装文丘里风筒

叶轮材质：

铝合金、PPG等

叶轮直径：

300mm~1500mm

性能



0-150Pa

压力范围

61000m³/h

最大风量 (25PA)

57900m³/h


最大风量 (50PA)

54800m³/h

最大风量 (75PA)

3m/s

最大空气流速

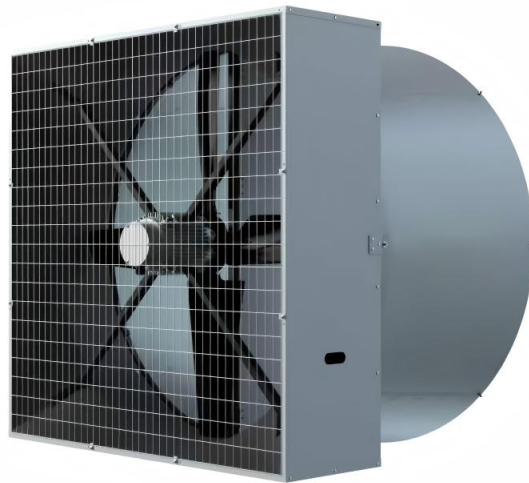

应用场景：可应用于畜牧业养鸡场

结构



蝴蝶门设计
可加装拢风筒
整机全环保材料

叶轮材质：
复合材料等

整机耐腐蚀
叶轮直径：
1380mm~1610mm



PANKA

