
KUUVAN

Qi2(25W)充電器 アームスタンド 取扱説明書

KV03-MG16




デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。
この度は、Qi2.2(25W)充電器アームスタンド「KV03-MG16」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容




①アームスタンドX1台



②充電ホルダー
(ファン付き)X1個



④ドライバー
×1本



③USB Type-C
ケーブルX1本



⑤六角レンチ
(4mm)×1本



⑥取扱説明書(本書)
×1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(KV03-MG16)と**上記の番号**
(①～⑥)と**名称**(充電ホルダーなど)をお知らせください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり、大変危険です。

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- 本製品には耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の使用に際し、設置機器を破損した場合について弊社は設置機器の補償は致しかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

1.説明

- WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した。正規認証品です。
- 本製品はマグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを高速充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電ホルダーです。最大出力25WでiPhone 16ProMax、16Puls、17 / Google Piexel 10 Pro XL / S26 Ultra を充電できます。
- ファンを搭載され、充電中の発熱を抑制し、旧型ワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。
- MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定できます。
- ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
- マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。
- ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。
  有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。
- スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。
  「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。
  ※本製品に防水機能はありません。
- スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。
- 異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。
- マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。
- ワイヤレス充電対応ケースは外の、金属・磁石などを含むリング・ケースなどはご利用いただけません。
  発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。

2.仕様

対応機種	Qi2(MPP)25W規格のワイヤレス充電に対応した機器
サイズ・重量	W120XD50XH350mm(収納状態)、約750g
コネクタ(入力)	USB Type-Cポート メス
定格入力	5V3A、**DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A(推奨)**
定格出力	5W/7.5W/10W/15W/25W　iPhone:最大25W
使用温度範囲	0℃～40℃
アームタイプ	ボールジョイントによる角度調整, 角度調整・折りたたみアーム
認証番号	Qi Certificate for QI-D 26865


3.対応機器、設置条件

- 対応機器:iPhone 12シリーズ以降型番及びMagSafe対応ケースを装着したQi2(MPP)15W/25W規格のワイヤレス充電に対応した機器
- 取付重量推奨:700g
- 天板厚み対応サイズ:10～60mm

4.組立方法


はさんで固定する場合

<横から見た図>




■用意していただくもの
・手袋
(ケガなどを防ぐために着用をおすすめします)


(1)クランプのノブボルトを回して下げます。

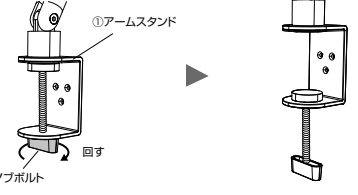

(2)天板にクランプを差し込みます。



(3)ノブボルトを締めて固定します。




設置例

クランプを取付ける向きと、アームを取付けるの方向で様々な設置方法ができます。

水平設置


テーブルの天板などに取付け

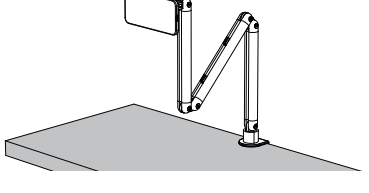


4.組立方法(続き)

垂直設置


ベッドフレームなどに取付け

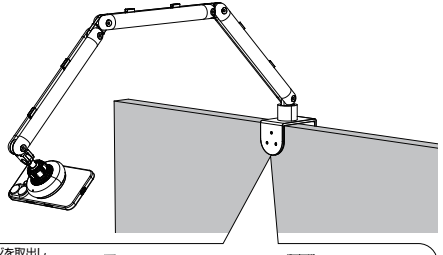

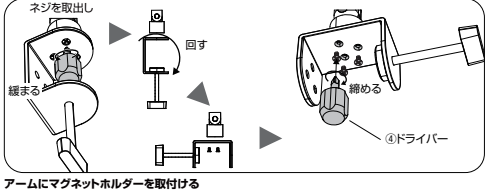

アームにマグネットホルダーを取付ける

(1)充電ホルダーのリングを取外します。



(2)マグネットホルダーをボールジョイントに取付けます。




(3)リングを回して充電ホルダーを固定します。



5.電源の接続

モバイルバッテリー(別売り)

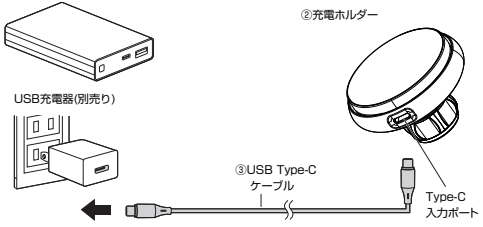

■25W急速充電モードで使用する場合

最大25Wの急速充電モードで使用する場合は、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3AのUSB Power Deliveryに対応したUSB外部電源に接続してください。
※Qi2(MPP)25W規格のワイヤレス充電に対応した機器は最大25Wでの充電になります。


■5W充電モードで使用する場合

3A以上の出力に対応したUSB外部電源に接続してください。
最大5Wまでのワイヤレス充電でお使いいただけます。

⚠ **本製品を最大出力が5V/3A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。必ずDC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3AのUSB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。**

6.充電ホルダーの紹介

<正面>　<背面>

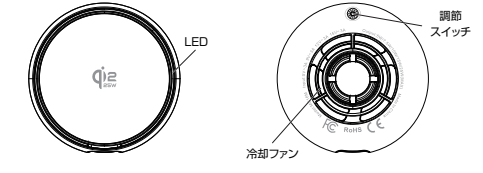

LED調節について

●電源に接続されるとLEDがカラフルLEDに点灯し、待機状態になります。
●充電中はLEDが自動的に消灯します。
●待機中に背面の調節スイッチを2回軽くタッチすると、LEDの色が順番に切り替わります。
カラフルLED → グリーンLED → ブルーLED → イエローLED → ピンクLED(以降繰り返し)
●待機中に背面の調節スイッチを3秒間長押しすると、LEDを消灯できます。
●マグネット充電中に異物を検知した場合、赤色LEDが10回点滅した後、自動的に消灯します。


冷却ファンについて

●電源に接続されると冷却ファンが自動的に作動し、10秒後に停止してスタンバイ状態になります。
●充電中は冷却ファンが自動的に作動します。
●充電中は背面の調節スイッチを3秒間長押しすると、ファンを停止できます。

7.機器の取付け方法

機器をマグネットホルダーに近づけ、
しっかりと磁力で固定される位置に取付けます。

❗ ご使用前に機器がしっかりと取付けられていることを確認してください。

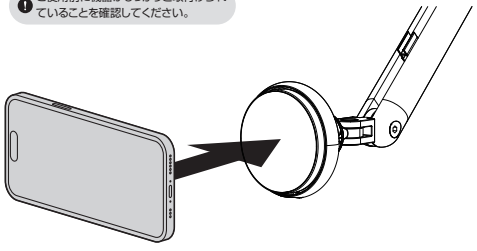

■スマートフォンの取付け

本製品はマグネット内蔵なのでMagsafe対応スマートフォンを当てるだけで片手で簡単に取付けることができます。LEDが消灯になり、自動的にスマートフォンの充電と冷却を開始します。
※機器を取付ける際にホルダーが動く場合は、調節リングを締め付けてボールジョイントの硬さを調節してください。


■スマートフォンの取外し

スマートフォンを離すだけで簡単に取外すことができます。

❗
●指などをはさまないように注意してください。
●充電ホルダーの磁力が強いので、スマートフォンを取外す際は、スマートフォンを持たないもう片方の手でホルダーをしっかり押さえながら取外してください。


8.ケーブルを配線

ケーブルを配線してケーブルガイドを取付けます。

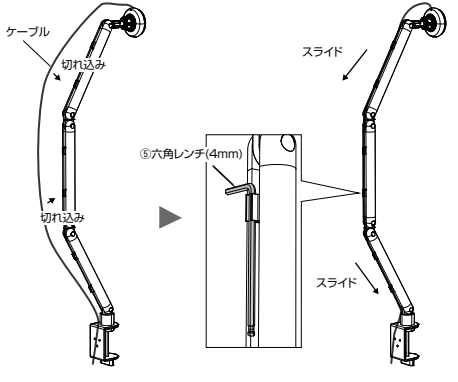

9.各部の調節方法


アームの可動範囲

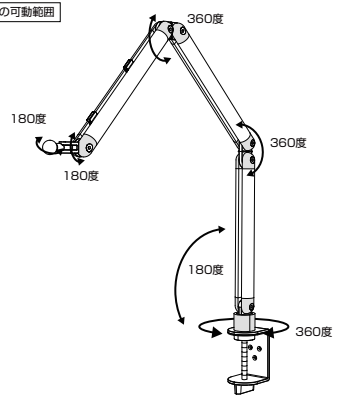


アーム保持力の調節方法

取付ける機器に合わせてアームの保持力を強く調節ができます。
※締め付けても、完全に固定されません。

<横から見た図>

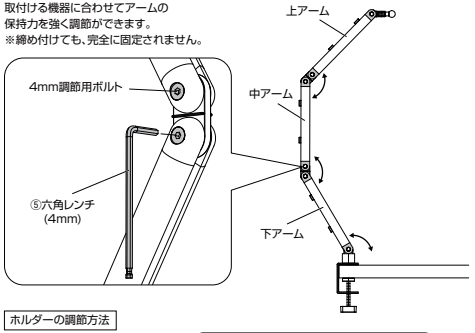

ホルダーの調節方法

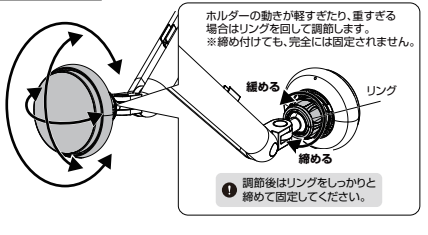

10.品質保証

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

型 番: **KV03-MG16**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 1年　お買い上げ年月日　年　月　日

支える力で、創る自由。KUUVANスタンド
本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
SHENZHEN KUUVAN TRADING CO.,LTD.
ver.1.0

◘製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不具合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

SHENZHEN KUUVAN TRADING CO.,LTD.
Electronic products arm stand
Website: **www.kuuvan.com**
E-Mail: **kuuvan.jp@outlook.com**
Line Account: **@kuuvan**
Room 2002A, Building 2-B, Sihai Yunchuang Building, Comunidad houting, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, CN, 518-104