一对多同声翻译讲解器使用说明

一对多发射机：



G-17 同声翻译发射机：

关机态，长按开机键 30 秒以上，发射机进入配对状态。
开机完成后单击开机键，打开或关闭麦克风。
开机完成后同时按键 V+键与 V-键 5 秒以上，实现中文与英文切换。



V+键单击: 加麦克风音量(麦克风共 10 级音量)
V+键长按 2 秒: 进入或退出录音模式
V-键单击: 减麦克风音量(麦克风共 10 级音量)
V-键长按 2 秒: 进入或退出录音模式
SET 键长按 2 秒：进入下一模式



V+键单击: 加手机音量
V+键长按 2 秒: 进入或退出录音模式
V-键单击: 减手机音量
V-键长按 2 秒: 进入或退出录音模式
SET 键单击: 手机播放/暂停
SET 键长按 2 秒：进入下一模式



V+键单击: 加手机音量
V+键长按 2 秒: 进入或退出录音模式
V-键单击: 减手机音量
V-键长按 2 秒: 进入或退出录音模式
SET 键单击: 手机播放/暂停
SET 键长按 2 秒: 进入下一模式




V+键单击: 加 MP3 音量 (MP3 音量 30 级)
V+键长按 2 秒: 下一曲
V-键单击: 减 MP3 音量 (MP3 音量 30 级)
V-键长按 2 秒: 上一曲
SET 键单击: MP3 播放/暂停
SET 键长按 2 秒: 进入下一模式

G-15有线3.5输入发射机(通过typec转3.5输入):

关机态，长按开机键 30 秒以上，发射机进入配对状态。
开机完成后单击开机键，打开或关闭麦克风。
开机完成后同时按键 V+键与 V-键 5 秒以上，实现中文与英文切换。



V+键单击: 加麦克风音量(麦克风共 10 级音量)
V+键长按 2 秒: 无功能
V-键单击: 减麦克风音量(麦克风共 10 级音量)
V-键长按 2 秒: 无功能
SET 键长按 2 秒: 进入下一模式

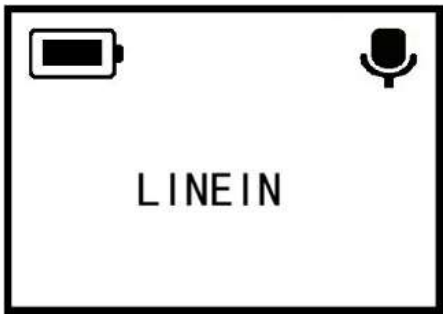

V+键单击: 无功能
V+键长按 2 秒: 无功能
V-键单击: 无功能
V-键长按 2 秒: 无功能
SET 键单击: 打开或关闭麦克风
SET 键长按 2 秒: 进入下一模式

接收耳机 S1:



开机后同时长按音量+与音量-键，中文与英文提示切换

双击开机键，播报当前耳机电量。

讲解器状态:

“+”键单击：加音量

“+”键长按：无功能

“-”键单击：减音量

“+”键长按：无功能

手机蓝牙状态:

“+”键单击：加音量

“+”键长按：下一曲

“-”键单击：减音量

“-”键长按：上一曲

开机键单击：播放/暂停，接听/挂断电话

发射机

工作电流：200MA，

充电电流：550MA

充电电压：5V

蓝牙协议：蓝牙广播发射协议

手机蓝牙协议：AVRCP/A2DP/HFP/HSP/BLE

接收机

工作电流 7-15MA。

充电电流：100MA

充电电压：5V

蓝牙协议：蓝牙广播接收协议

手机蓝牙协议：AVRCP/A2DP/HFP/HSP/BLE