


动态负载平衡监测

DLB MONITORING

SDEE-DLB 是动态负载平衡主控板, 实时监测负载运行情况来调整充电桩功率, 主要应用于电力余量不足但又要装充电桩的应用场景。

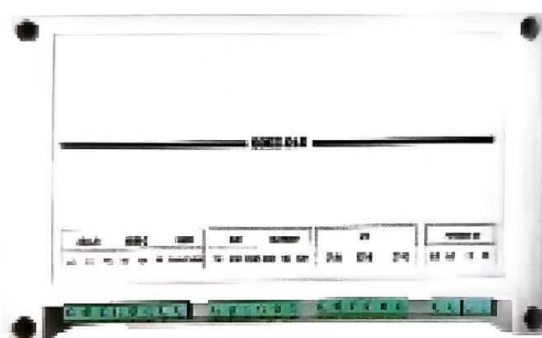

功能描述:

- ◇ 两路隔离式485通信接口, 可外接电能表和需要接入的充电桩;
- ◇ 一路隔离式CAN通信接口, 可外接需要接入的充电桩;
- ◇ 两路232通信接口, 一种接显示屏, 一种预留调试用;
- ◇ 板载三相计量芯片, 可在小电流时无须外接电能表实时监测功率;
- ◇ 联网方式支持4G/WIFI;
- ◇ 供电输入可为单相220V/三相380V;