


budatec

WK 20

闭式水循环系统热交换器



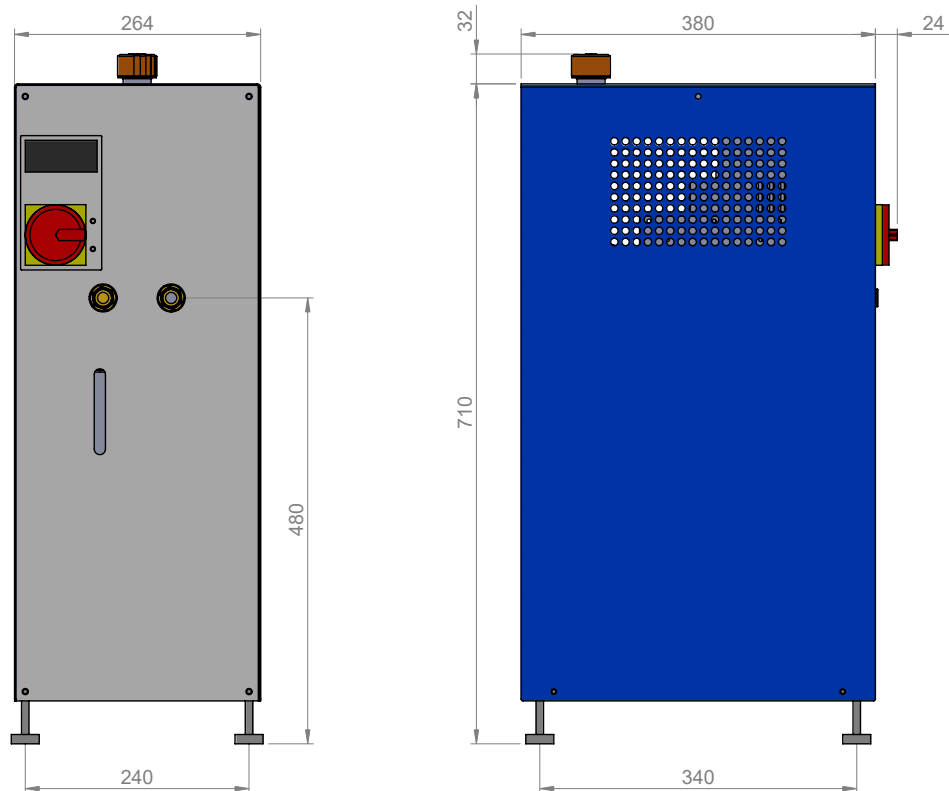

技术数据

联系人:	2 x 1/2"
容量:	20 l
重量:	55 kg
泵规格:	2 - 5 栏
	10 l / min
入口温度:	15 - 25 °C
电源:	230 V / 4 A

功能；特性

数字温度显示屏
水位指示器
铜冷却线圈
降噪用可选旁通阀
带自动关闭功能的可选电磁阀（用于进水口）