


拉力测试 261017-22

测试规范: 万能拉压试验机
 设备类型: FT100 Digital Company Zwick
 力传感器: 100 kN
 应变式传感器: 位移测量系统
 Chuck: No
 实验空间: 上测试位置
 胶带类型: 3层分层带
 强度等级: 450 N/mm
 样品尺寸: a = 25.5 mm; b = 6 mm; c = 600 mm; m = 200 g
 带边 约 25 mm
 接头: **Multiface 1.5**; 2步接头 80 mm + 2条 20 mm
 长度: Le = 75 mm; Lc = 450 mm
 测试速度: V1 = 50 mm/min.
 开关点: F0 = 20 N
 测试结束参数: F = 50.000 N; dF = 80%

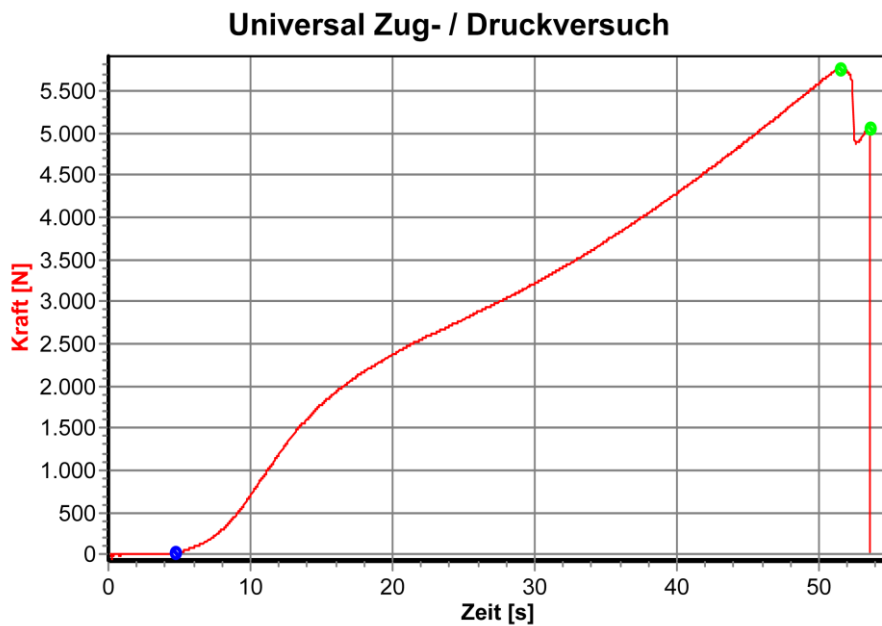

测试结果:

Date 日期	Time 时间	FH N	AH %	带宽强力 N/mm	备注
27.10.2017	09.29	5,761.55	9.29 %	235.16	接头良好. 接头最外部扯断.